



SIEMENS

Editie
10/2021

Inbouwtoestellen

Technisch overzicht – Editie 2021-2022

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances



Ovens

iQ 700 - Inbouwschema's

TO-3 – TO-5

iQ 700 - Technische informatie

TO-6 – TO-10

iQ 500 - Inbouwschema's

TO-11 – TO-12

iQ 500 - Technische informatie

TO-13 – TO-15

Kookplaten

Inbouwschema's

TO-16 – TO-19

Technische informatie

TO-20 – TO-27

Schema's en technische informatie

- Domino-lijn

TO-28 – TO-29

- inductionAir Plus system

TO-30 – TO-33

Dampkappen

Inbouwschema's

- Dampkappen

TO-34 – TO-41

- Toebehoren

TO-41 – TO-43

Ventilatiekanalen in inox

TO-44

Installatiekanalen

CT-45

Technische informatie

TO-46 – TO-53

Koeling

Inbouwschema's

- Integreerbaar

TO-54 – TO-57

- French Door

TO-66

- Side-by-Side

TO-66

Technische informatie integreerbaar

TO-58 – TO-65

Vaatwassers

Inbouwtips

TO-68

Inbouwschema's

TO-69

Technische informatie

TO-70 – TO-73

Inbouwbeperking met timeLight

TO-73

Diversen

Wasmachines


Inbouwschema's / Inbouwtips

TO-74

Energie labels

TO-75 – TO-77

Inbouwschema's – iQ700

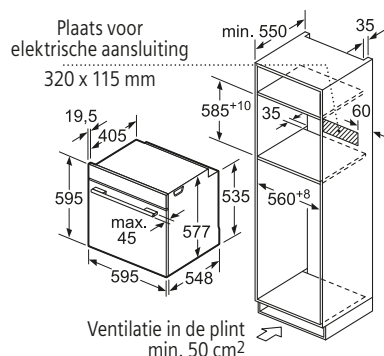


Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat


Afstand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

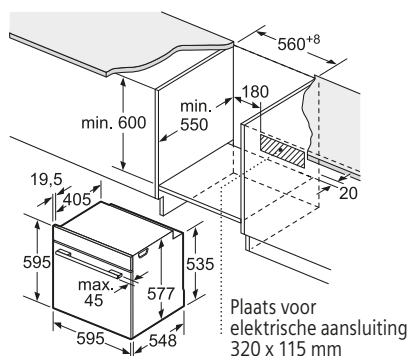

HN 678G4S6
HS 658GXS7
HS 636GDS2
HR 675GBS1

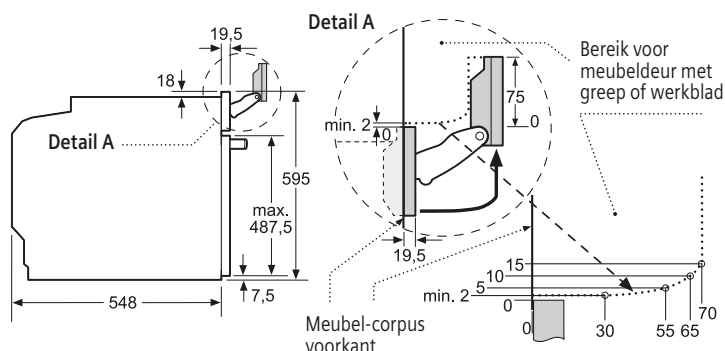

Let op het draaibereik van het paneel!

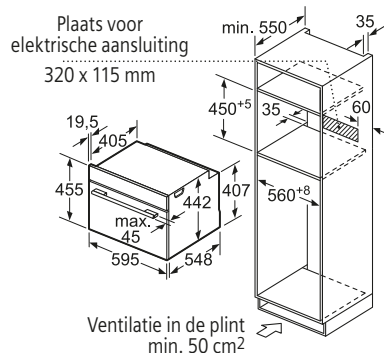


Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat


Afstand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm



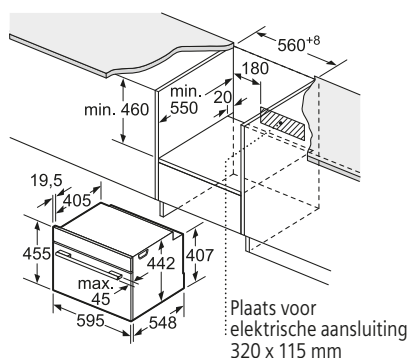


CS 658GRS7
CS 656GBS2
CS 636GBS2




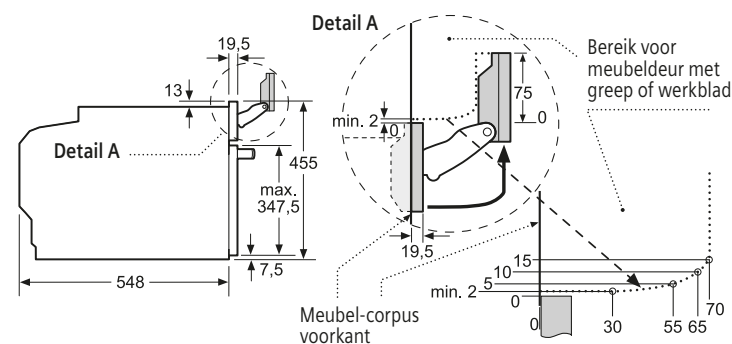


Let op het draaibereik van het paneel!

Inbouwschema's – iQ700

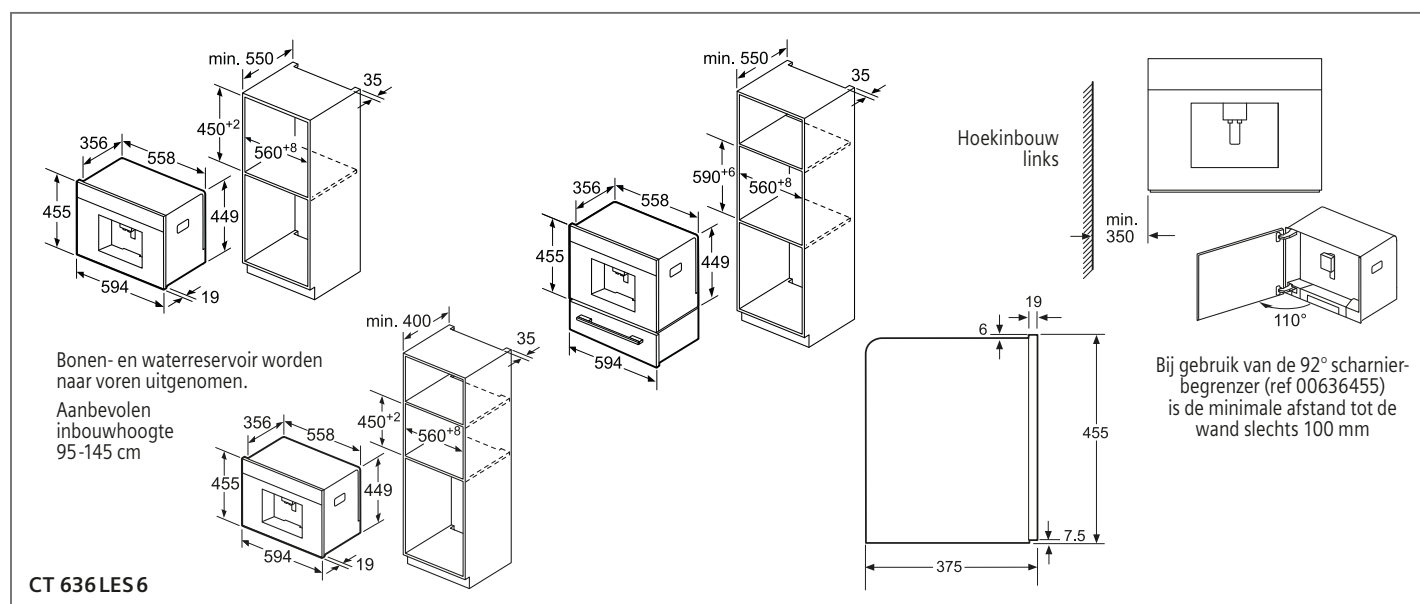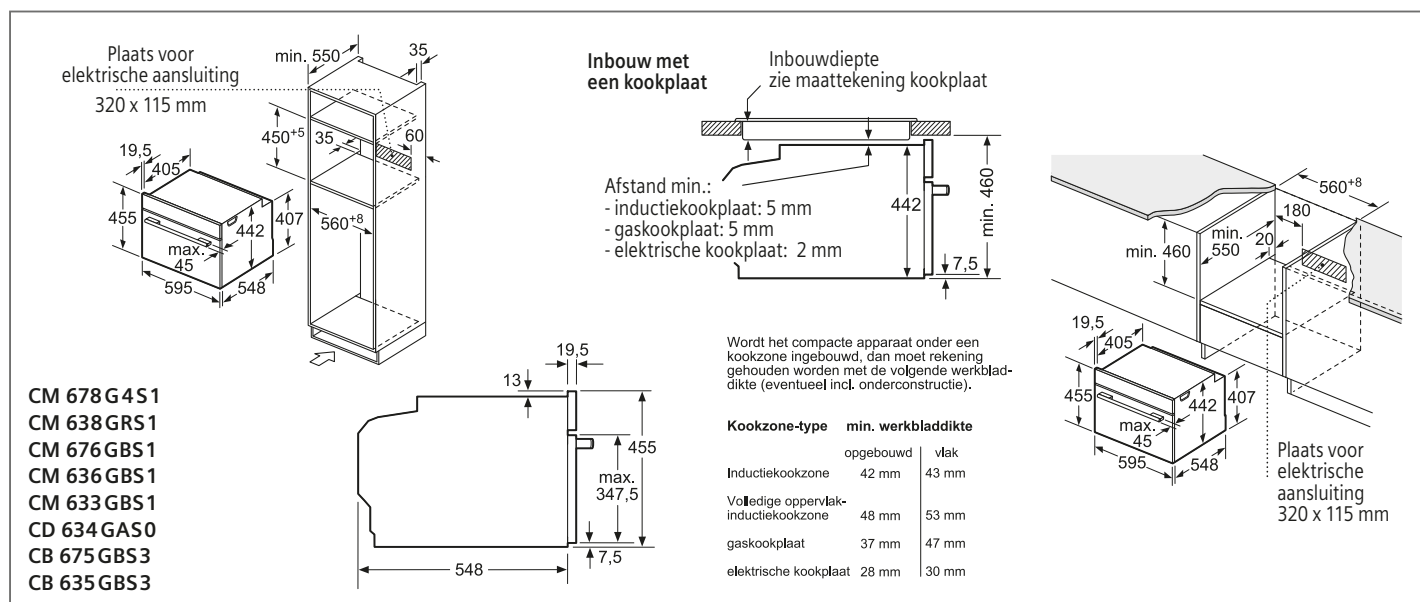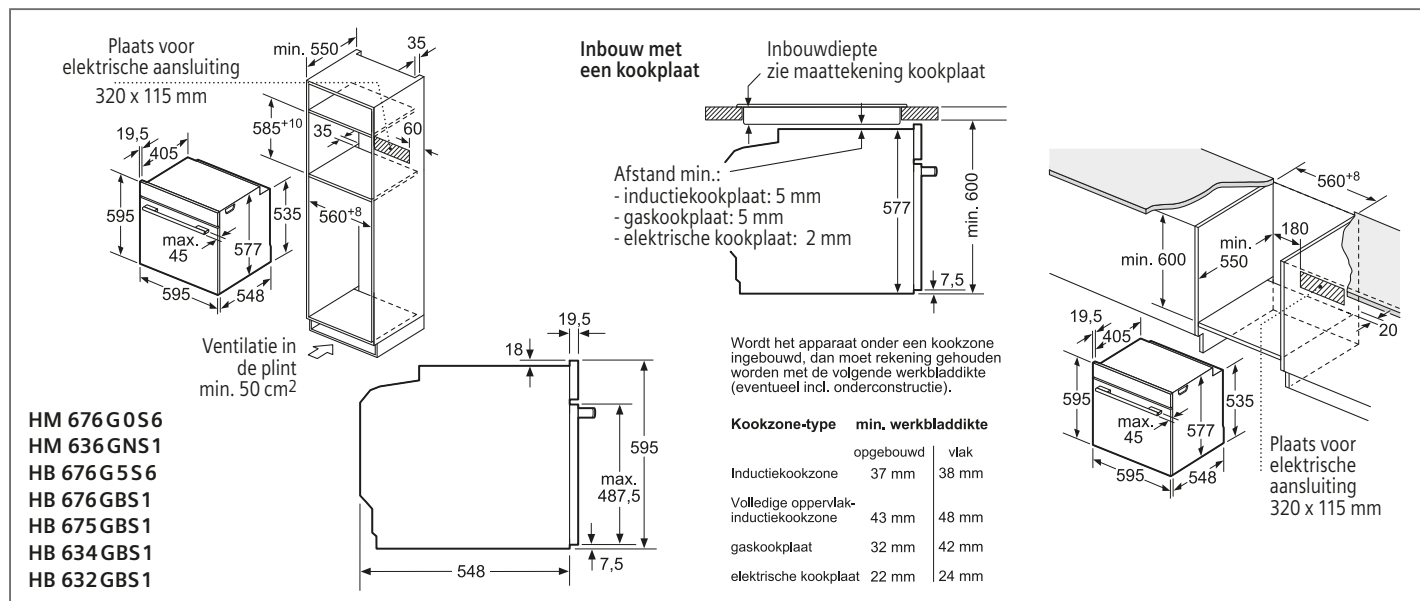

Inbouwschema's – iQ700

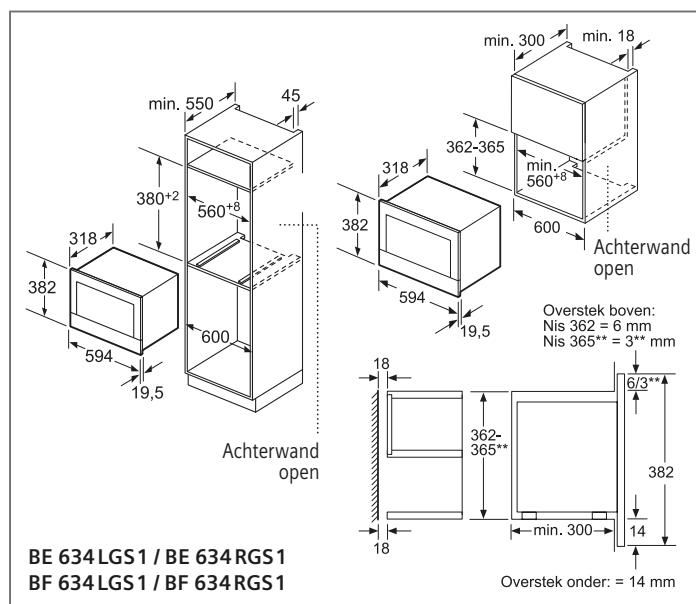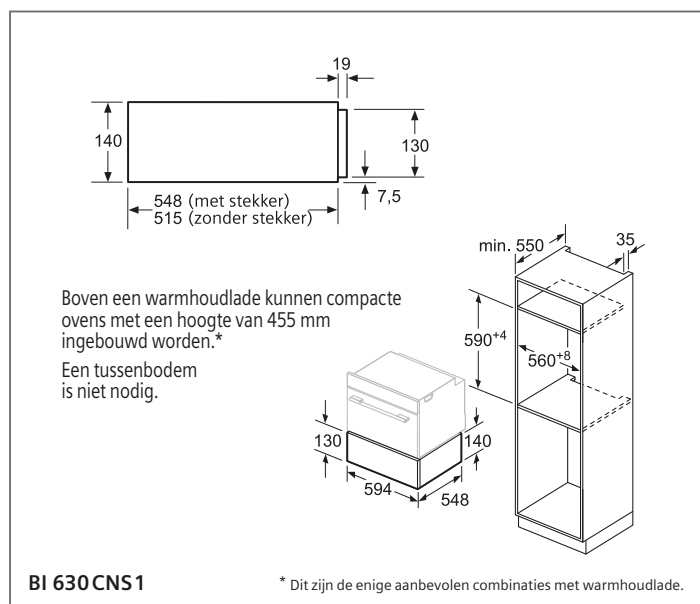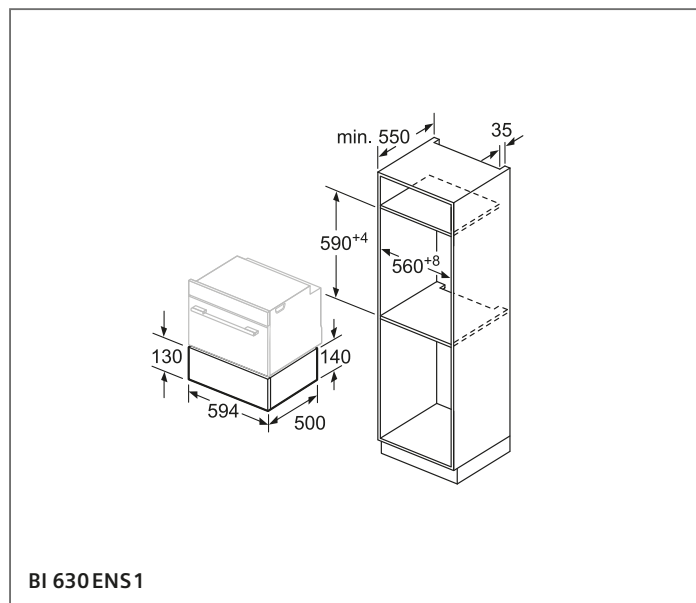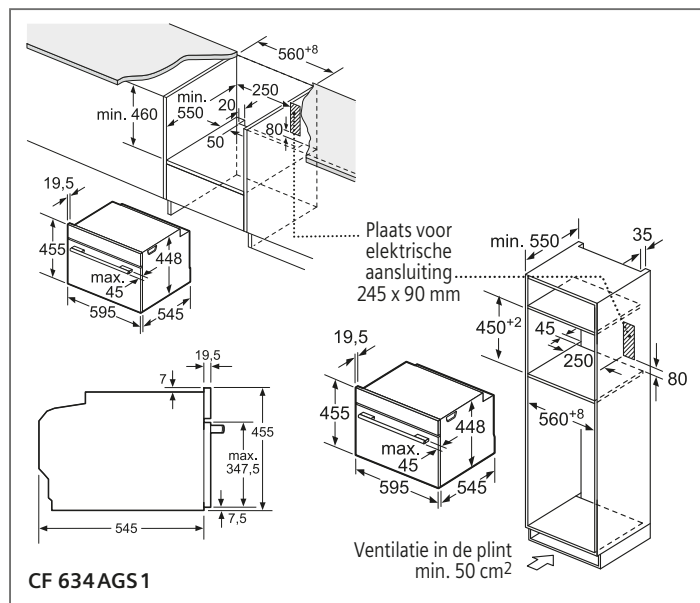

Technische informatie

Technische informatie ovens iQ700

SIEMENS

Type toestel	iQ 700 – Kolomovens 60 cm					
	Combi-microgolfoven met pulseSteam	Combi-microgolfovens		Combi-stoomovens fullSteam		
Referentie						
Zwart/Inox	HN 678G4S6	HM 676G0S6	HM 636GNS1	HS 658GXS7		
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040	1040	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	
Volume binnenruimte	liter	67 ¹⁾	67 ¹⁾	67 ¹⁾	71 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	39	44	44	39	
Kenmerken – Uitrusting						
Energieklasse (EN 50304)*		—	—	—	A+	
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800	
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200	2200	
Vermogen microgolf	W	900	900	900	—	
Oppervlakte van de grill	cm ²	1330	1330	1330	1330	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Max. temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	250	
Max. temperatuur bij Warme lucht	°C	275	275	275	250	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	6,5	
Opwarmtijd bij Warme lucht	min	4,0	4,0	4,0	4,0	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	0,87	
Energieverbruik bij Warme lucht	kWu	NG	NG	NG	0,69	
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display Plus	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	
humidClean		■	■	■	■	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	— / —		
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 3 niveaus	
Braadthermometer		■	—	—	■	
Home Connect		■	■	—	■	
Soort verlichting		Multilevel LED	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Multilevel LED	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650	
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeleverde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	— / 1	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	1	1	
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / 1	— / 1	1 / —	1 / —	
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	1	
Inox schaal L (GN ⅔) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	
Inox schaal S (GN ⅓) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	1 / 1	
Diversen		—	—	—	—	

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.
¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.
NG = Niet gecommuniceerd

iQ 700 – Kolomovens 60 cm							
	Combi-stoomovens fullSteam	Multifunctionele oven met pulseSteam	Multifunctionele ovens				
	HS 636GDS2	HR 675GBS1	HB 676G5S6	HB 676GBS1	HB 675GBS1	HB 634GBS1	HB 632GBS1
	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
	39	42	38	38	38	35	34
	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+
	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	—	—	—	—	—	—	—
	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	250	300	300	300	300	300	300
	250	275	275	275	275	275	275
	6,5	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	NG	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87
	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69
	TFT-Touch- display	TFT-display	TFT-Touch- display	TFT-Touch- display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display
	ecoClean: achterwand	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	—
	■	■	■	■	■	■	—
	— / —	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	—	—
	—	—	Telescopische rails op 3 niveaus, pyrolyse- bestendig	—	—	—	—
	■	—	—	—	—	—	—
	—	—	■	—	—	—	—
	LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar
	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
	16	16	16	16	16	16	16
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	120	120	120	120	120	120	120
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	— / 1	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
	1	1	1	1	1	1	—
	1 / —	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	1 / —	1 / —
	1	—	—	—	—	—	—
	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
	1 / 1	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
	—	—	—	—	—	—	—

Technische informatie

Technische informatie ovens iQ700

SIEMENS

Type toestel		Combi-microgolfovens				Microgolfoven	
Referentie							
Zwart/Inox		CM 678G4S1	CM 676GBS1	CM 636GBS1	CM 633GBS1	CF 634AGS1	
Afmetingen							
Toestel (H x B x D)	mm	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	454 x 595 x 563	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	
Diepte met open deur	mm	920	920	920	920	899	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	242 x 430 x 345	
Volume binnenruimte	liter	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	36 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	41	41	41	41	30	
Kenmerken – Uitrusting							
Energieklasse (EN 50304)*		—	—	—	—	—	
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—	
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800	—	
Vermogen warme lucht	W	1600	1600	1600	1600	—	
Vermogen microgolf	W	1000	1000	1000	1000	900	
Oppervlakte van de grill	cm²	1070	1070	1070	1070	—	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	
Max. temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	—	—	
Max. temperatuur bij Warme lucht	°C	275	275	275	275	—	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	—	—	
Opwarmtijd bij Warme lucht	min	3,5	3,5	3,5	3,5	—	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	—	—	
Energieverbruik bij Warme lucht	kWu	NG	NG	NG	NG	—	
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Display	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	—	—	
humidClean		■	■	■	—	—	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	2,70 / 4,00	2,70 / 4,00	— / —	—	—	
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau	—	—	—	—	
Braadthermometer		■	—	—	—	—	
Home Connect		—	—	—	—	—	
Soort verlichting		LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp	
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650	1220	
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	10	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50	
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	150	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeleverde toebehoren							
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	—	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	—	—	—	
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / 1	— / 1	1 / —	1 / —	—	
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	—	—	
Inox schaal L (GN ⅔) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	—	
Inox schaal S (GN ½) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	—	
Diversen		—	—	—	—	—	

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.
1) Volgens norm EN 50304:2009.
NG = Niet gecommuniceerd

	Combi-stoomovens fullSteam			Stoomoven	Multifunctionele ovens		Espresso- automaat
	CS 658GRS7	CS 656GBS2	CS 636GBS2	CD 634GAS0	CB 675GBS3	CB 635GBS3	CT 636LES6
	455 x 594 x 385	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 594 x 385
	449 x 558 x 354	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354
	920	920	920	920	920	920	1145
	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	265 x 325 x 439	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	—
	47 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	38 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	—
	36	27	33	24	31	31	30
	A+	A+	A+	—	A+	A+	—
	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—
	2800	2800	2800	—	2800	2800	—
	1600	1600	1600	—	1600	1600	—
	—	—	—	—	—	—	—
	1330	1330	1330	—	1330	1330	—
	— / ■	— / ■	— / ■	—	— / ■	— / ■	—
	250	250	250	—	300	300	—
	250	250	250	—	275	275	—
	7,5	6,5	6,5	—	6,5	6,5	—
	4,5	3,5	3,5	—	3,5	3,5	—
	0,73	0,73	0,73	—	0,73	0,73	—
	0,61	0,61	0,61	—	0,61	0,61	—
	TFT-Touch- display Plus	TFT-Touch- display	TFT-Touch- display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touch- display
	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	—	—	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	—
	■	■	■	—	■	■	—
	— / —	— / —	— / —	—	2,70 / 4,00	—	— / —
	Telescopische rails op 1 niveau	—	—	—	—	—	—
	■	—	—	—	—	—	—
	■	—	—	—	—	—	■
	LED, déconnectable	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Lamp	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	LED
	3300	3300	3300	1900	3000	3000	1600
	16	16	16	10	16	16	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	120	120	120	120	120	120	170
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	— / 1	— / 1	— / 1	— / —	1 / —	1 / —	Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhul- sel (0,5 L) – Testband – Maat- lepel – Water-filter- patroon
	—	—	—	—	—	—	
	1 / —	1 / —	1 / —	— / —	— / 1	1 / —	
	1	1	1	—	—	—	
	— / —	— / —	— / —	1 / 1	— / —	— / —	
	1 / 1	1 / 1	1 / 1	— / —	— / —	— / —	
	—	—	—	Spons	—	—	

Technische informatie





Technische informatie ovens iQ700

SIEMENS




Type toestel		iQ700 – Laden		iQ700 – compact38	
		Warmhoudlade 14 cm	Lade voor toebehoren 14 cm	Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill
Referentie					
Zwart/Inox		BI 630CNS1	BI 630ENS1	BE 634 ^R GS1	BF 634 ^R GS1
Afmetingen					
Toestel (H x B x D)	mm	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300
Diepte met open deur	mm	—	—	895	895
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	—	—	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270
Volume binnenruimte	liter	20	21	21	21
Nettogewicht	kg	16	12	19	19
Kenmerken – Uitrusting					
Energieklasse (EN 50304)*		—	—	—	—
Grill		—	—	—	—
Vermogen Grill	W	—	—	1300	—
Vermogen warme lucht	W	—	—	—	—
Vermogen microgolf	W	—	—	900	900
Oppervlakte van de grill	cm ²	—	—	—	—
3D warme lucht / 4D warme lucht		—	—	—	—
Max. temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	—	—	—	—
Max. temperatuur bij Warme lucht	°C	—	—	—	—
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	—	—	—	—
Opwarmtijd bij Warme lucht	min	—	—	—	—
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	—	—	—	—
Energieverbruik bij Warme lucht	kWu	—	—	—	—
Soort bedieningspaneel		—	—	TFT-Display	TFT-Display
Reiniging		—	—	—	—
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	—	—	—	—
Telescopische rails		—	—	—	—
Braadthermometer		—	—	—	—
Soort verlichting		—	—	LED	LED
Technische gegevens					
Aansluitwaarde	W	810	—	1990	1220
Beveiliging via zekering	A	10	—	10	10
Spanning	V	220 - 240	—	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	—	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	150	—	150	150
Type stekker - Stekker met aarding		■	—	■	■
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeleverde toebehoren					
Combi-rooster / Rooster		— / —	— / —	— / 1	— / —
Geëmailleerd bakplaat		—	—	—	—
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / —	— / —	— / —	— / —
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	—
Inox schaal L (GN ⅔) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —
Inox schaal S (GN ⅓) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —
Diversen		—	—	Glazen pan	—

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

Inbouwschema's – iQ500

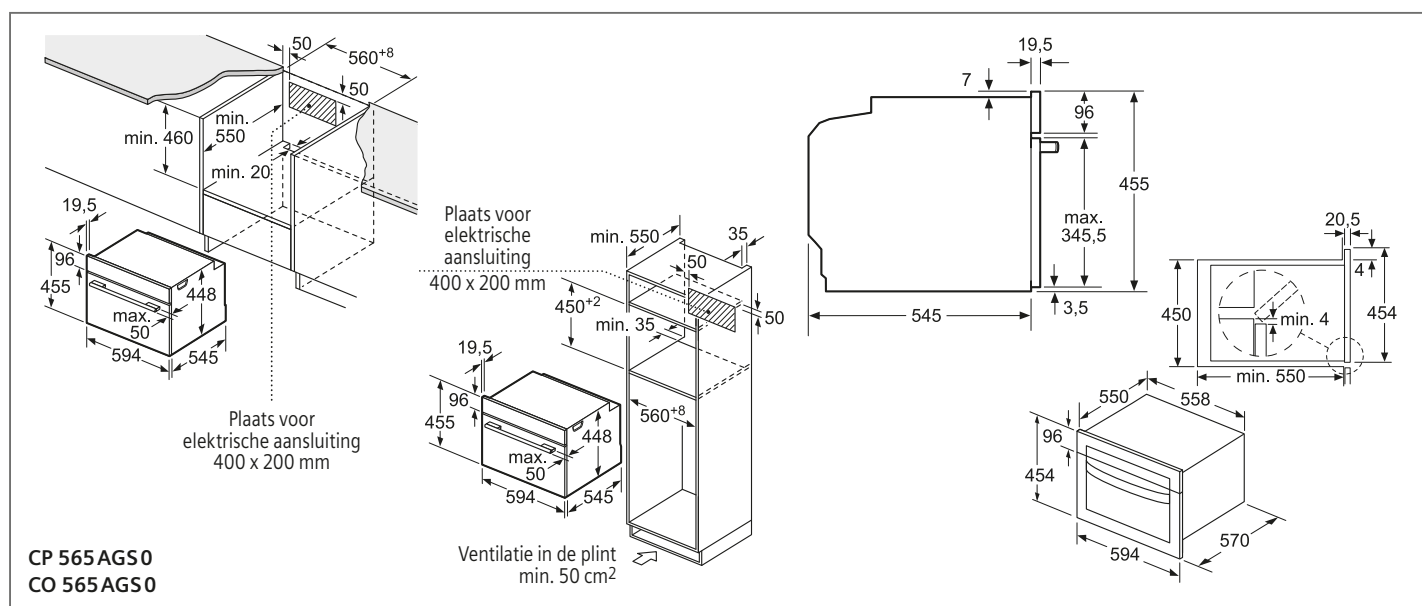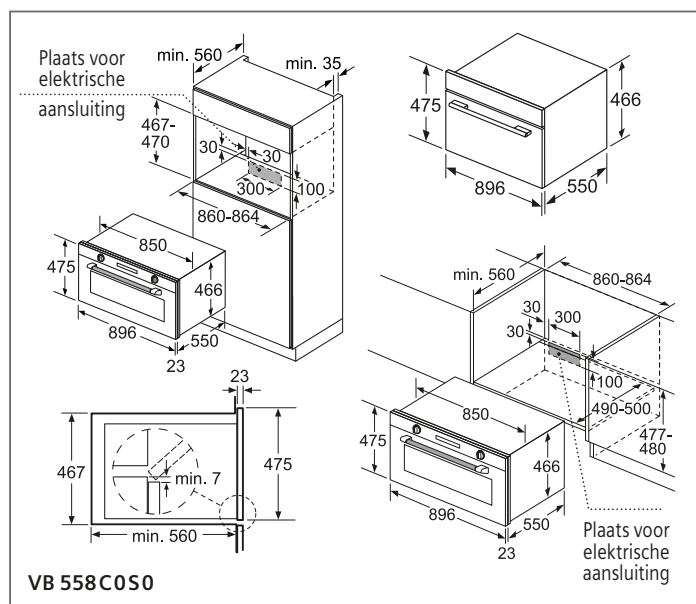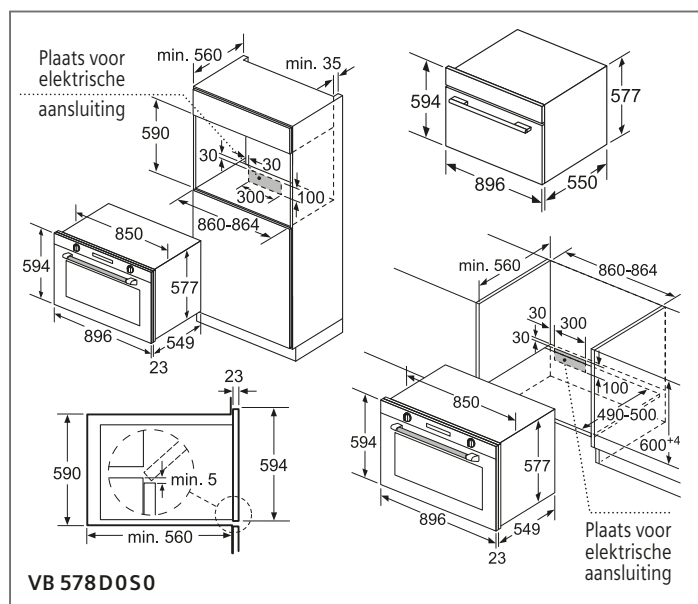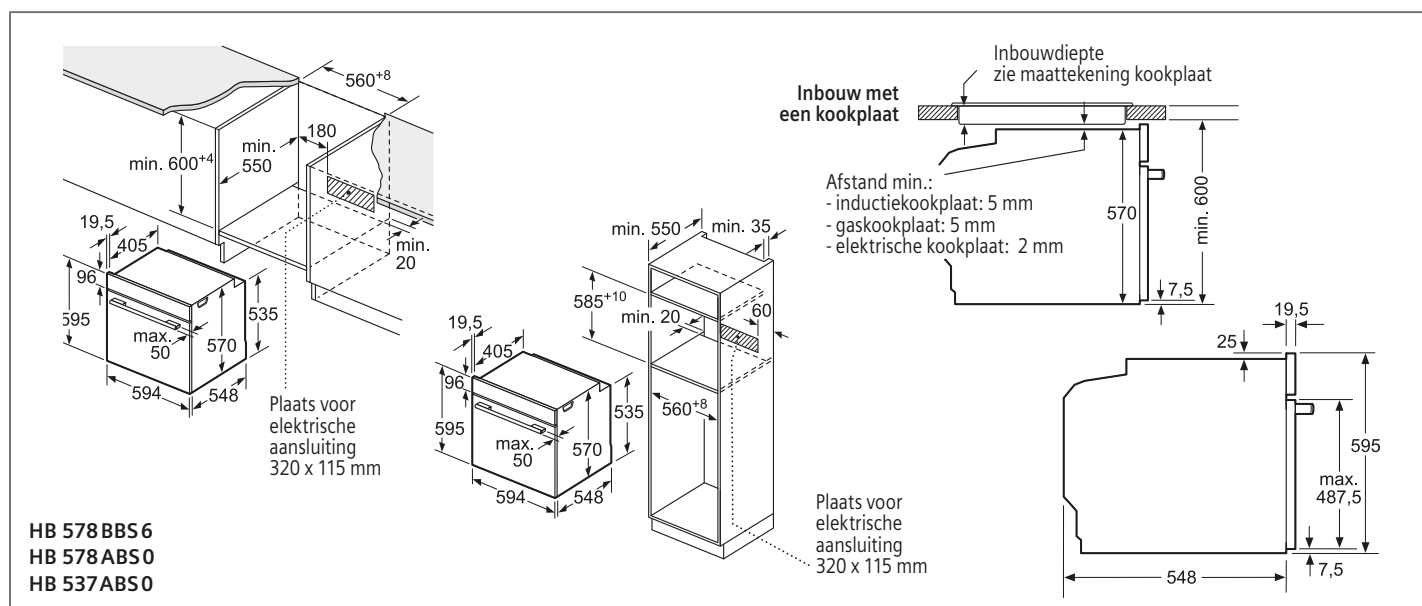

Inbouwschema's – iQ500

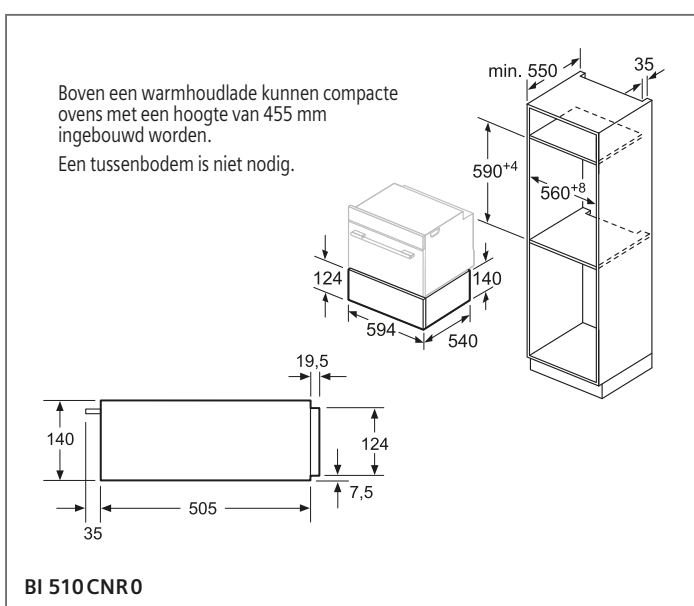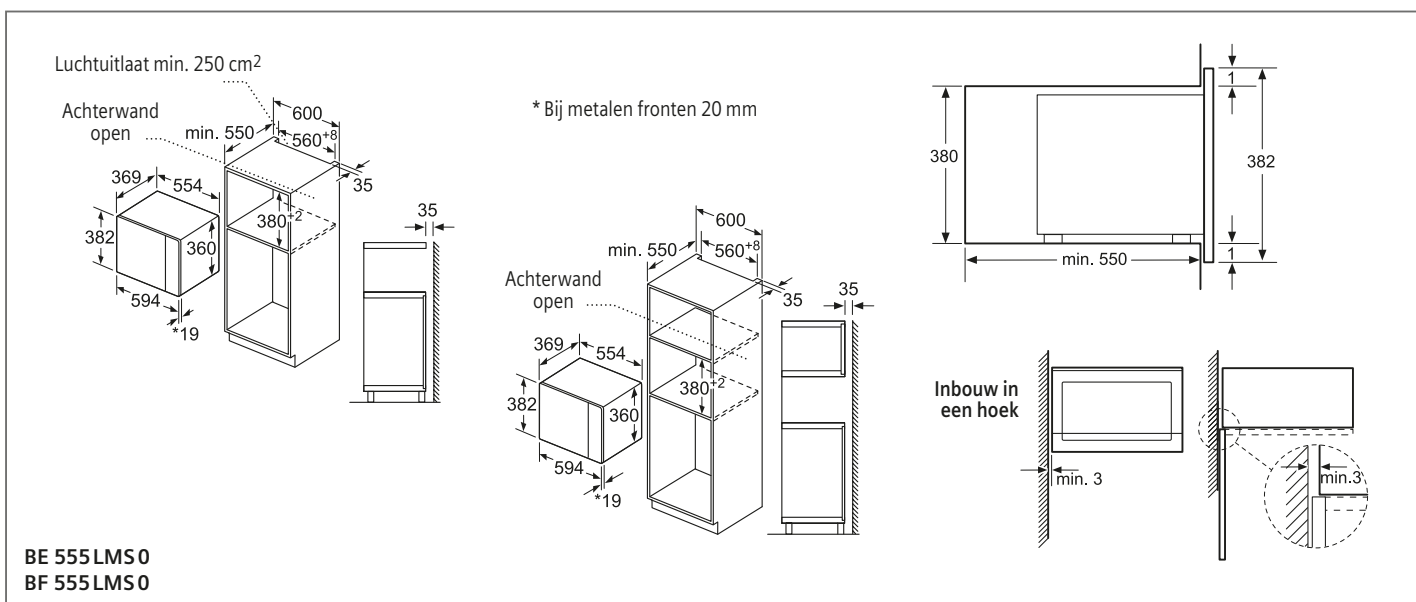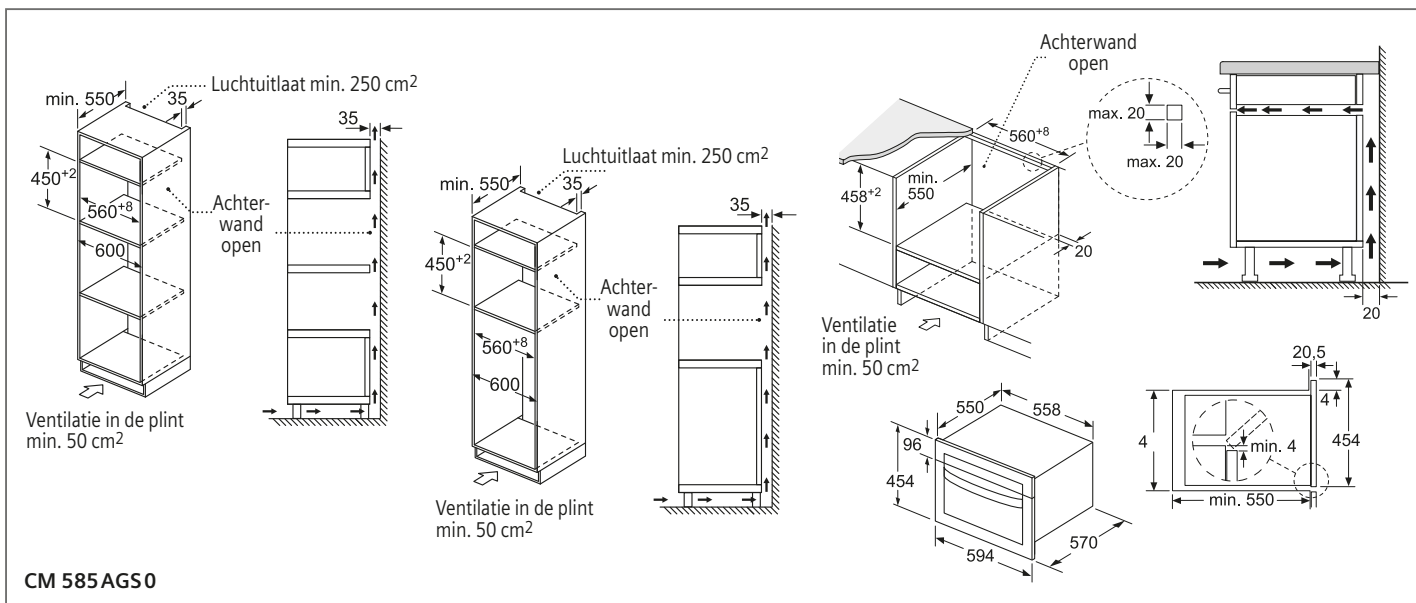

Technische informatie

Technische informatie ovens iQ500

SIEMENS

Type toestel		iQ500 – Kolomovens 60 cm		
		Multifunctionele ovens		
Referentie				
Zwart/Inox		HB 578BBS6	HB 578ABS0	HB 537ABS0
Afmetingen				
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Volume binnenruimte	liter	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
Nettogewicht	kg	41	38	38
Kenmerken – Uitrusting				
Energieklasse (EN 50304)*		A	A	A
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill	W	2800	2800	2700
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200
Vermogen microgolf	W	—	—	—
Oppervlakte van de grill	cm²	1330	1330	1330
3D warme lucht / 4D warme lucht		■ / —	■ / —	■ / —
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	275	275	275
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	275	275	275
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,0	6,0	10,0
Opwarmtijd bij warme lucht	min	4,0	4,0	4,0
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,99	0,99	0,97
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	0,81	0,81	0,81
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand
humidClean		—	■	■
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	—
Telescopische rails		Bakwagen	—	—
Braadthermometer		—	—	—
Home Connect		■	—	—
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp
Technische gegevens				
Aansluitwaarde	W	3600	3600	3600
Beveiliging via zekering	A	16	16	16
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeliverde toebehoren				
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —
Geëmailleerd bakplaat		—	—	—
Universele braadslede		1	1	1
Glazen plaat		—	—	—

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

Technische informatie

Technische informatie ovens iQ500

SIEMENS

Type toestel		iQ500 – Kolomovens 90 cm breed		iQ500 – compact45		
		60 cm hoog	47 cm hoog	Combi- microgolfoven met stoom	Microgolfoven met stoom	
		Multifunctionele ovens				
Referentie						
Zwart/Inox		VB 578D0S0	VB 558C0S0	CP 565AGS0	CO 565AGS0	
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	594 x 896 x 570	475 x 896 x 572	455 x 594 x 545	455 x 594 x 545	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	600-604 x 860-864 x 560	477-480 x 860-864 x 560	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550	
Diepte met open deur	mm	1029	930	895	895	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	371 x 724 x417	282 x 724 x417	236 x 432 x 350	236 x 432 x 350	
Volume binnenruimte	liter	112 ¹⁾	85 ¹⁾	36 ¹⁾	36 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	59	51	25	25	
Kenmerken – Uitrusting						
Energieklasse (EN 50304)*		A+	A+	—	—	
Grill		■	■	—	—	
Vermogen Grill	W	2900	2900	2000	2000	
Vermogen warme lucht	W	2860	2860	1950	1950	
Vermogen microgolf	W	—	—	1000	1000	
Oppervlakte van de grill	cm ²	1620	1620	—	—	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / —	— / —	— / —	— / —	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	280	280	—	—	
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	280	280	230	230	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	NG	NG	—	—	
Opwarmtijd bij warme lucht	min	NG	NG	—	—	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,83	0,74	—	—	
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	1,4	1,11	—	—	
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	Katalyse	—	—	
humidClean		—	—	■	■	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu		—	—	—	
Telescopische rails		varioClip	varioClip	—	—	
Braadthermometer		—	—	—	—	
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	LED	LED	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	4200	3100	3100	3100	
Beveiliging via zekering	A	20	16	10	10	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50	50	
Lengte van de aansluitkabel	cm	115	115	150	150	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeliverde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	—	—	
Universele braadslede		1	1	—	—	
Glazen plaat		—	—	1	1	









* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.









NG = Niet gecommuniceerd

	iQ 500 – compact45	iQ 500 – compact38		iQ 500 – Lade
	Combi-microgolfoven	Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill	Warmhoudlade 14 cm
	CM 585AGS0	BE 555LMS0	BF555LMS0	BI 510CNR0
	454 x 594 x 570	382 x 594 x 388	382 x 594 x 388	140 x 594 x 540
	450-452 x 560-568 x 550	380-382 x 560-568 x 550	380-382 x 560-568 x 550	140 x 560-568 x 550
	603	835	835	—
	250 x 420 x 420	208 x 328 x 369	208 x 328 x 369	—
	44 ¹⁾	25 ¹⁾	25 ¹⁾	—
	35	18	18	15
	—	—	—	—
	—	■	—	—
	1750	1200	—	—
	—	—	—	—
	900	900	900	—
	960	—	—	—
	— / —	— / —	— / —	—
	—	—	—	—
	230	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	lightControl - LCD-display (wit)	LED-display	LED-display	—
	—	—	—	—
	■	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	LED	LED	LED	—
	3350	1450	1450	400
	16	10	10	6
	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 240
	50	50	50	50; 60
	180	130	130	150
	■	■	■	■
	CE, VDE	CE	CE	CE, VDE
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—









Inbouwschema's

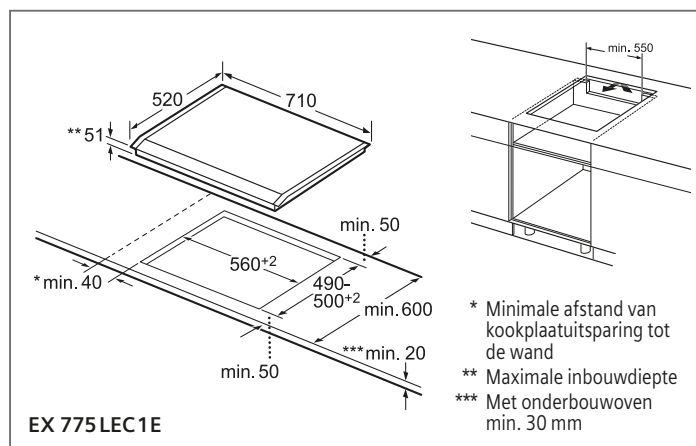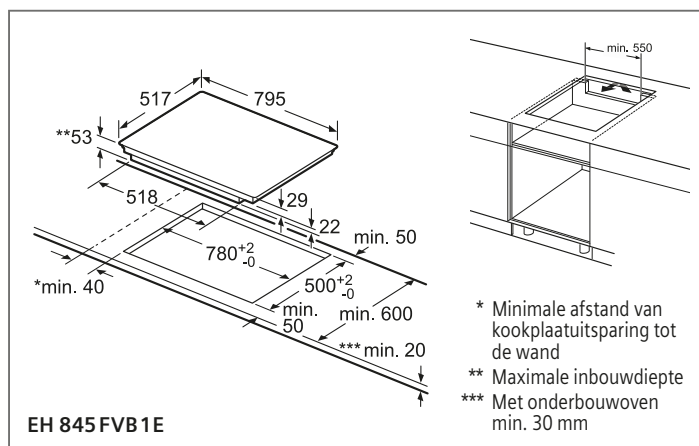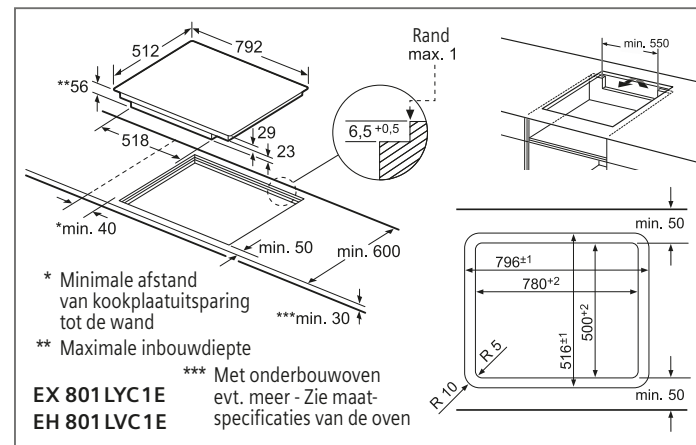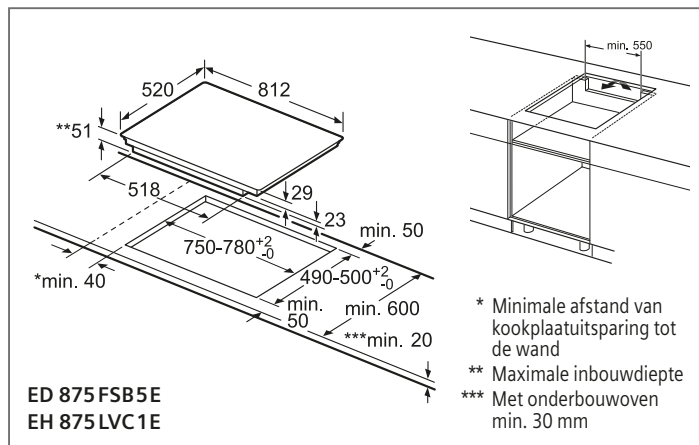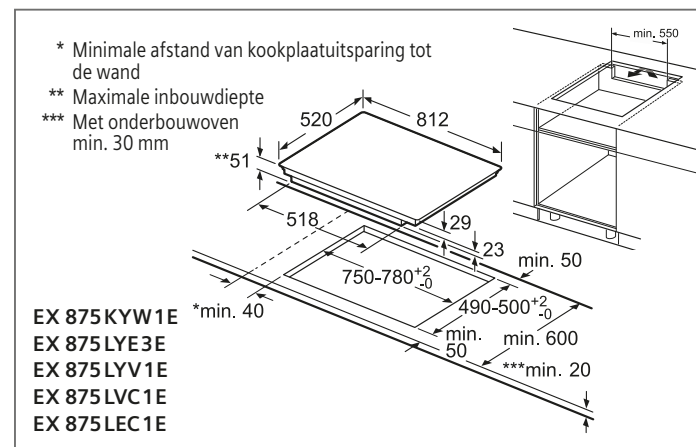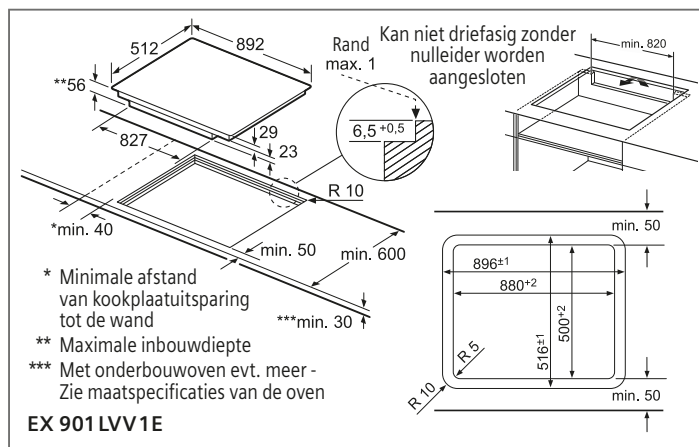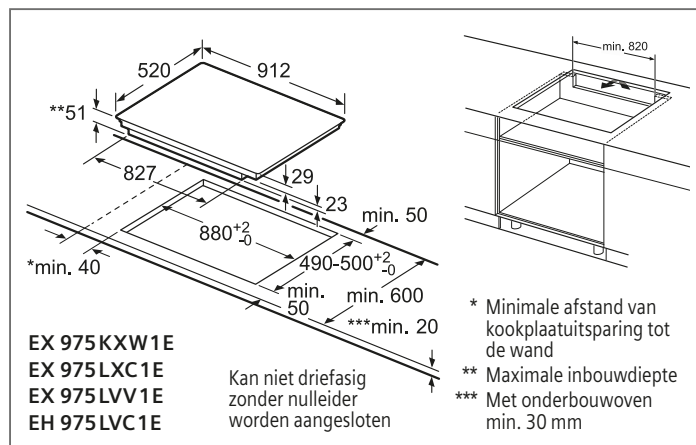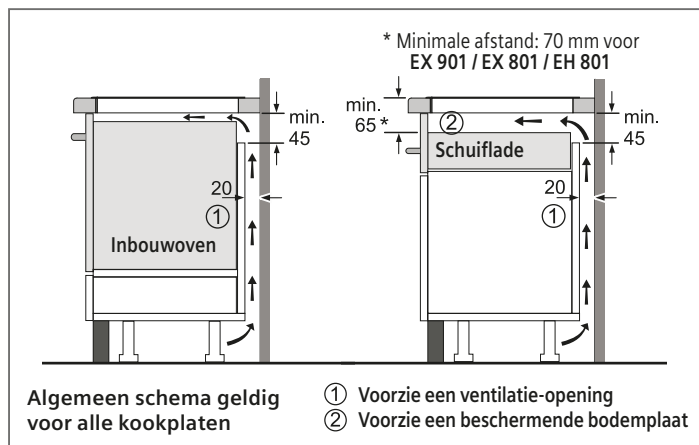





Inbouwschema's

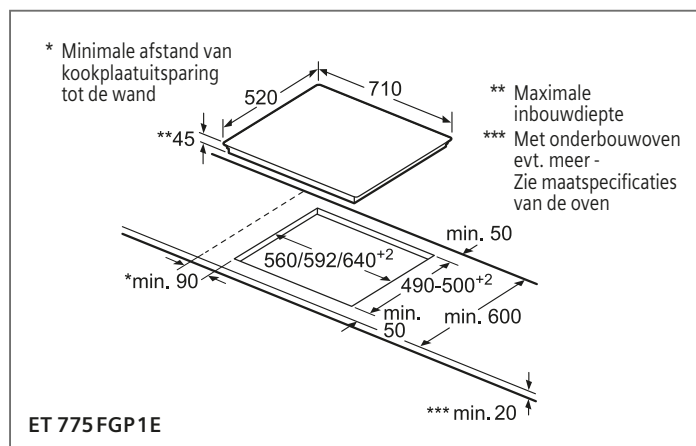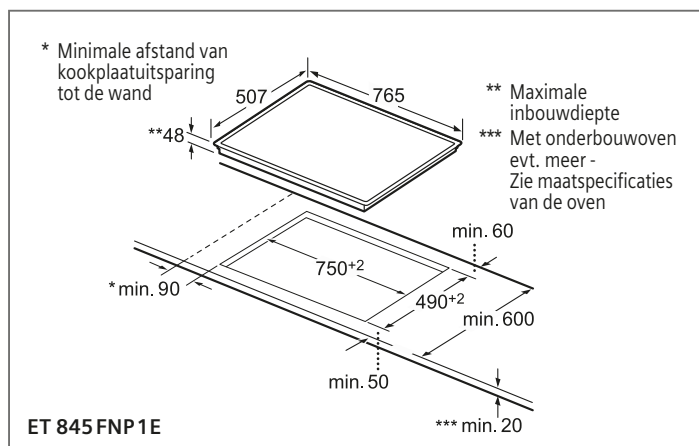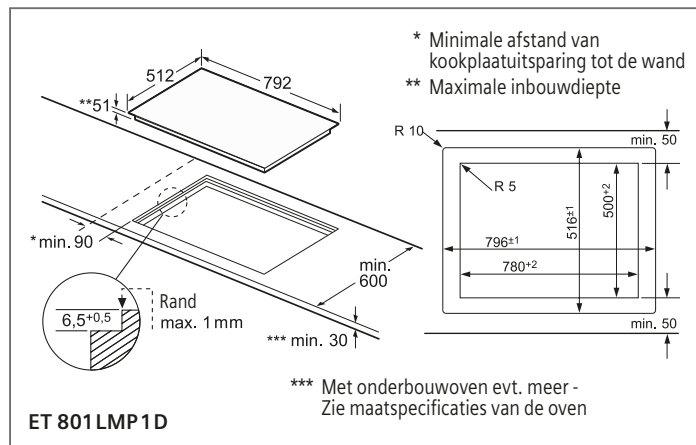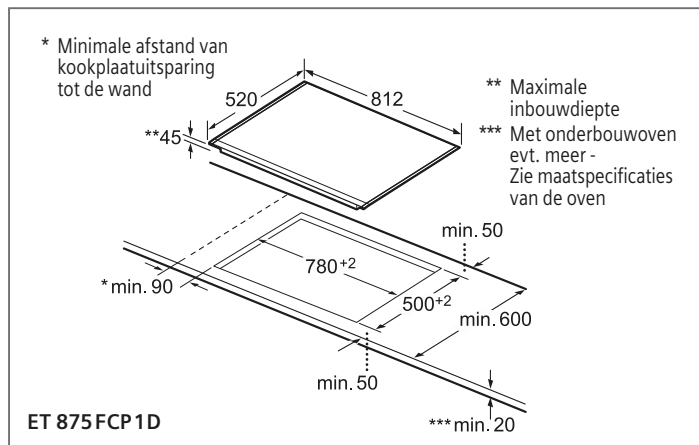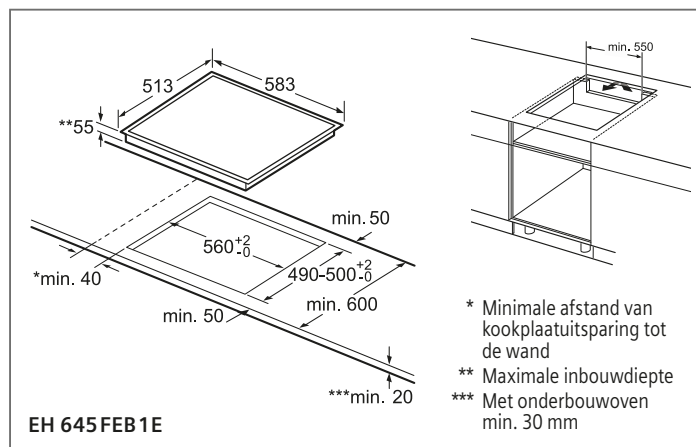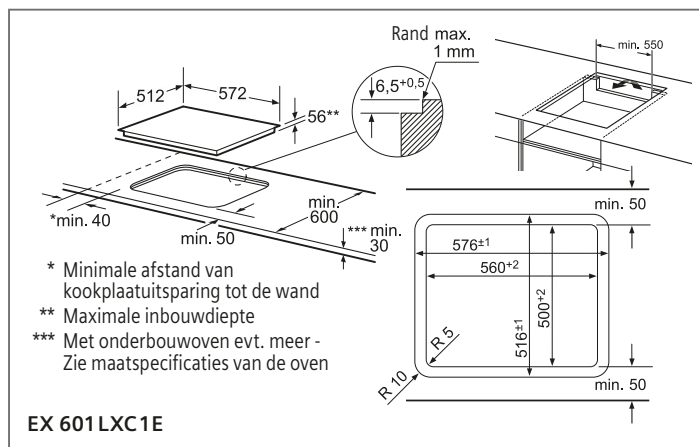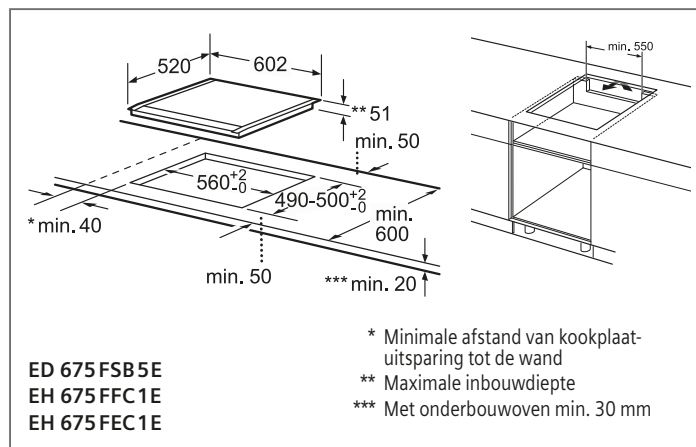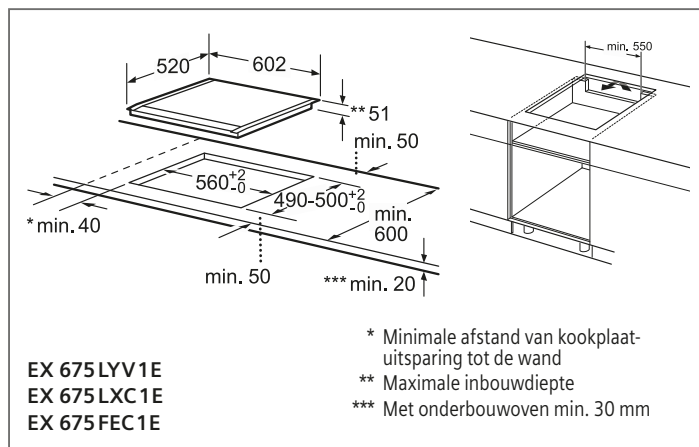

Inbouwschema's

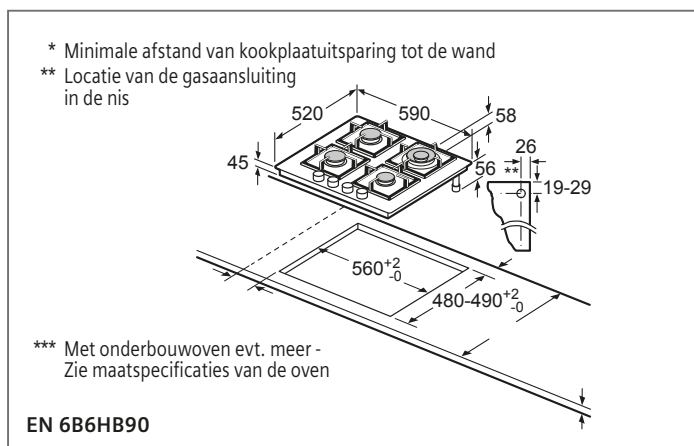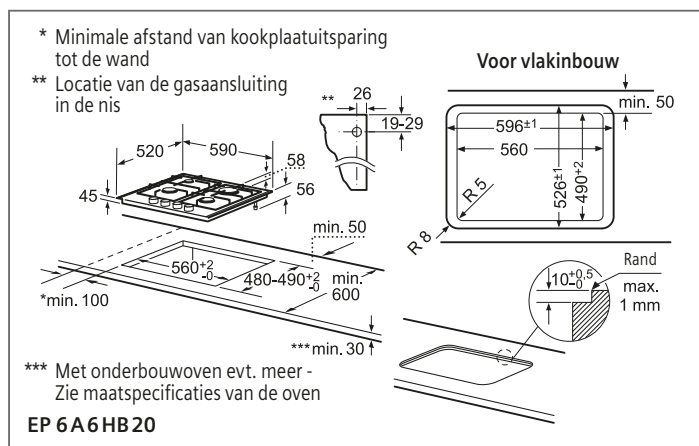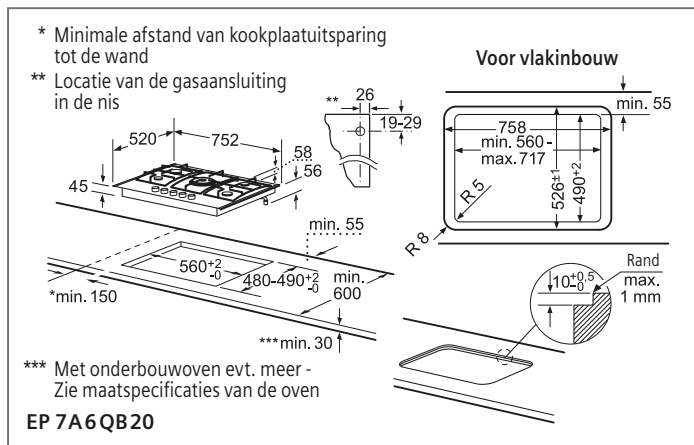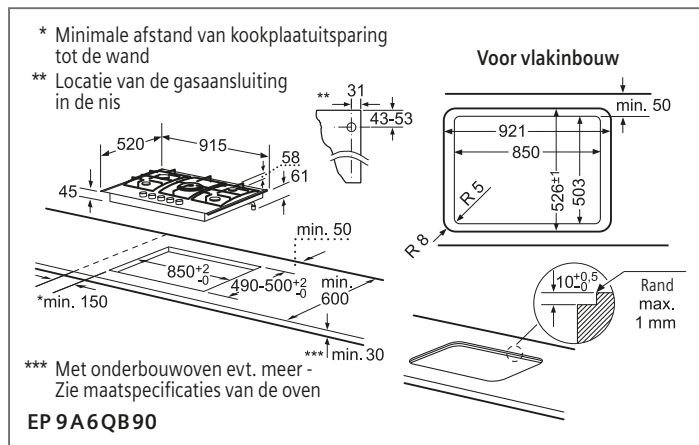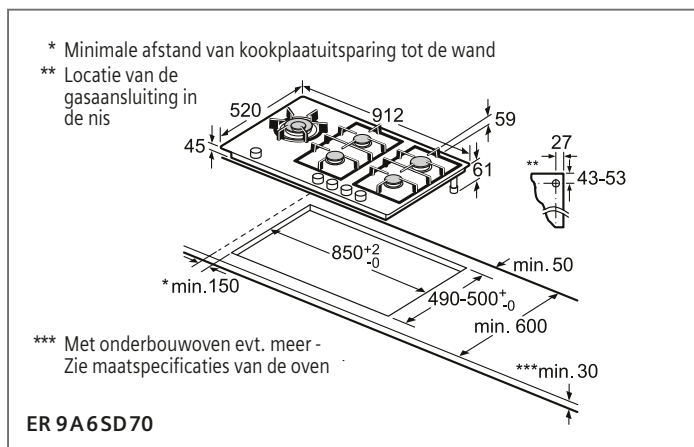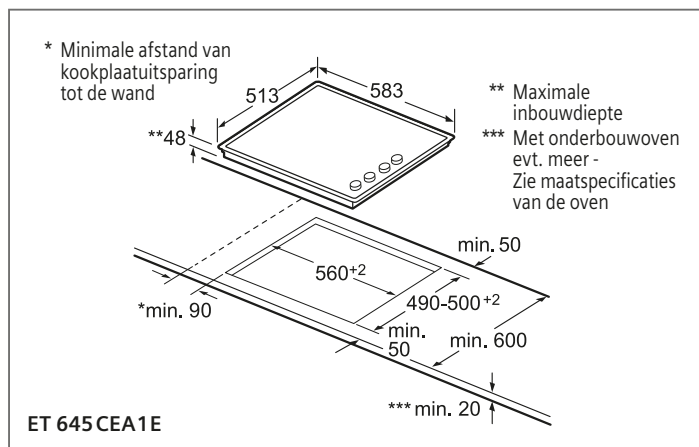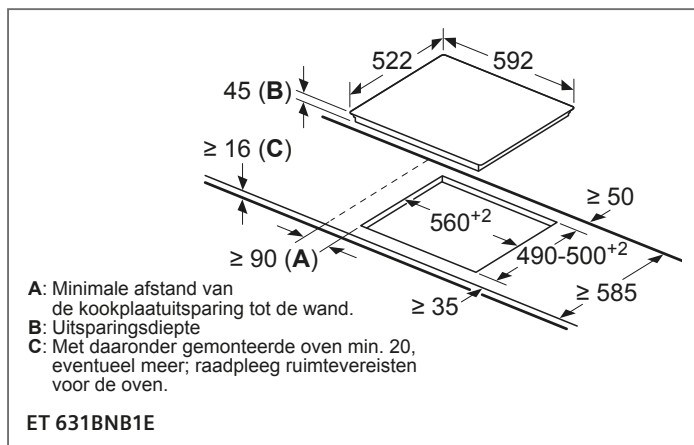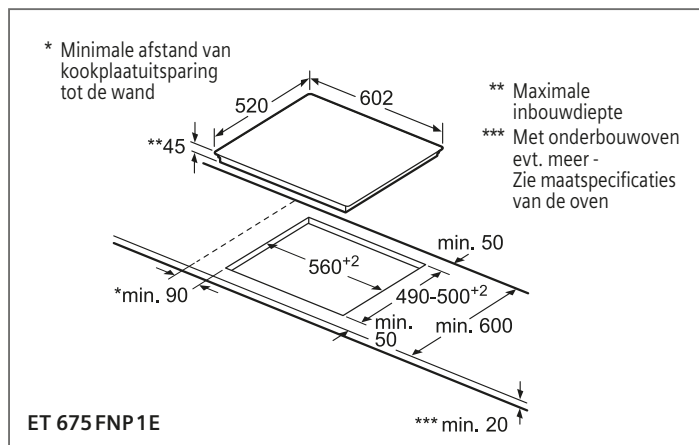

Inbouwschema's

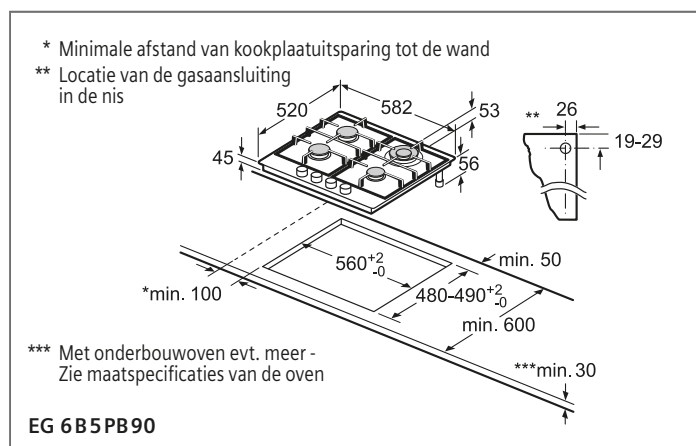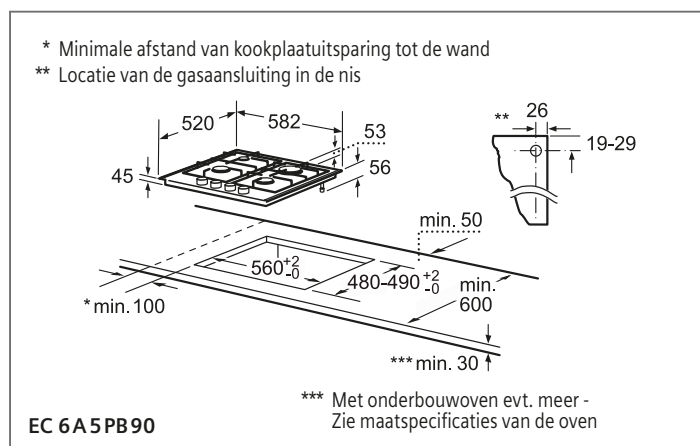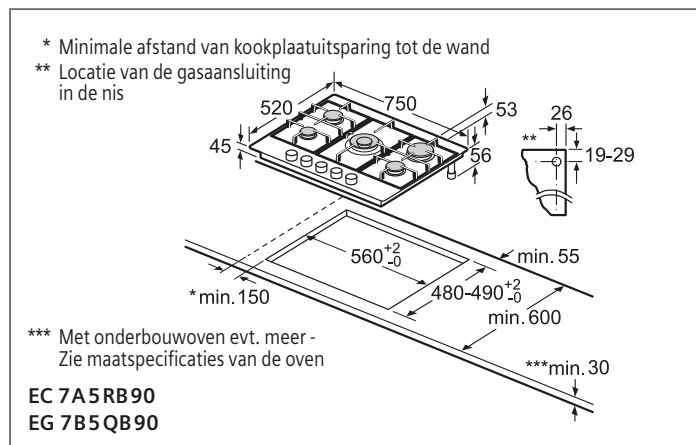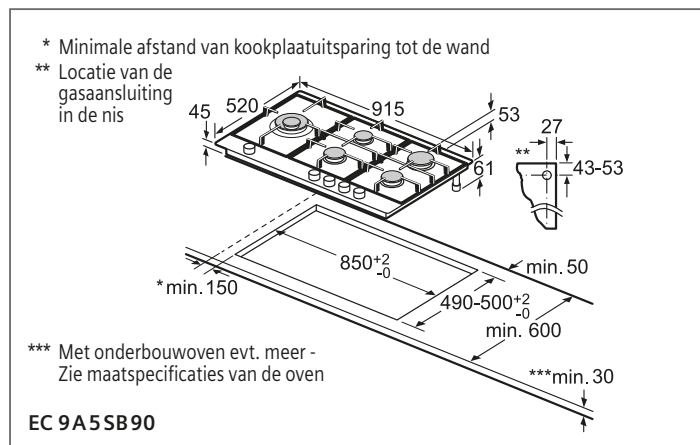

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische inductiekookplaten				
				iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	
Referentie				EX 975KXW1E	EX 975LXC1E	EX 975LVV1E	EX 901LVV1E	
Facet-design, inox zijprofielen				■	■	■	■	
Inox kader design				—	—	—	—	
Pur design				—	—	—	—	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,6		
	Breedte	cm	91,2	91,2	91,2	89,2		
	Diepte	cm	52	52	52	51,2		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,6		
	Breedte	cm	88	88	88	88 - 89,6		
	Diepte	cm	49 - 50	49 - 50	49 - 50	50 - 51,6		
Nettogewicht		kg	18	22	21	21		
Bediening								
TFT-Touchdisplay			■	—	—	—		
Sensortoetsen dual lightSlider			—	■	■	■		
Sensortoetsen Mono touchSlider			—	—	—	—		
Uitrustig								
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■		
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■		
Kookzones								
Aantal kookzones			5	5	5	5		
Vooraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction		
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction		
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—		
	Afmeting	cm	—	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—		
Achteraan centraal	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	powerInduction Drievoudige variabele zone	powerInduction Drievoudige variabele zone		
	Afmeting	cm	30 x 24	30 x 24	21 / 26 / 32	21 / 26 / 32		
	Vermogen (powerBoost – superBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)		
Vooraan rechts	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction		
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan rechts	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction		
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Technische gegevens								
Aansluitwaarde		W	11100	11100	11100	11100		
Beveiliging via zekering		A	—	—	—	—		
Spanning		V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240		
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60		
Lengte van de aansluitkabel		cm	110	110	110	110		
Zonder stekker			■	■	■	■		
Veiligheidscertificaten			CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR		

NG = Niet gecommuniceerd

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ300	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ100
	EH 975LVC1E	EX 875KYW1E	EX 875LYV1E	EX 801LYC1E	EX 875LVC1E	EX 875LEC1E	ED 875FSB5E	EH 875LVC1E
	■	■	■	—	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	■	—	—	—	—
	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
	91,2	81,2	81,2	79,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	52	52	52	51,2	52	52	52	52
	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
	88	75-78	75-78	78-79,6	75-78	75-78	75-78	75-78
	49-50	49-50	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49	49-50
	21	18	18	18	16	16	NG	18
	—	■	—	—	—	—	—	—
	■	—	■	■	■	■	—	■
	—	—	—	—	—	—	■	—
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/■	■/■/—	■/■/—
	5	4	4	4	5	4	4	5
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction
	18	20 x 23	20 x 23	19 x 23	18	20 x 24	21	18
	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (2,5)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (2,5)
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction
	18	20 x 23	20 x 23	19 x 23	14,5	20 x 24	21	14,5
	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (1,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (1,8)
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	powerInduction Drievoudige variabele zone	—	—	—	powerInduction	—	—	powerInduction
	21 / 26 / 32	—	—	—	24	—	—	24
	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	—	—	—	2,2 (3,7)	—	—	2,2 (3,3)
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	21	20 x 23	20 x 23	19 x 23	20 x 21	14,5	14,5	21
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	2,2 (3,3)
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction Variabele zone	powerInduction Variabele zone	powerInduction
	14,5	20 x 23	20 x 23	19 x 23	20 x 21	28	28	14,5
	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,6 (3,7)	2,6	1,4 (1,8)
	11100	7400	7400	7400	7200	7400	7400	7400
	—	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240 1/2 + N	220-240	220-240	220-240 1/2 + N
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische inductiekookplaten				
				iQ 100	iQ 100	iQ 700	iQ 700	
Referentie				EH 801LVC 1E	EH 845FVB 1E	EX 775LEC 1E	EX 675LYV 1E	
Facet-design, inox zijprofielen				—	—	■	■	
Inox kader design				—	■	—	—	
Pur design				■	—	—	—	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	5,6	5,5	5,1	5,1		
	Breedte	cm	79,2	79,5	71	60,2		
	Diepte	cm	51,2	51,7	52	52		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,6	5,5	5,1	5,1		
	Breedte	cm	78 - 79,6	78	56	56		
	Diepte	cm	50	50	49 - 50	49 - 50		
Nettogewicht			kg	18	15	14	15	
Bediening								
TFT-Touchdisplay				—	—	—	—	
Sensortoetsen dual lightSlider				■	—	■	■	
Sensortoetsen Mono touchSlider				—	■	—	—	
Uitrustig								
Restwarmteaanduiding				■	■	■	■	
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer				■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Kookzones								
Aantal kookzones				5	5	4	4	
Vooraan links	Type kookzone			powerInduction	powerInduction	flexInduction	flexInduction Plus	
	Afmeting	cm	18	18	19 x 23	19 x 22,5		
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,8 (2,8)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan links	Type kookzone			powerInduction	powerInduction	flexInduction	flexInduction Plus	
	Afmeting	cm	14,5	14,5	19 x 23	19 x 22,5		
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Vooraan centraal	Type kookzone			—	—	—	—	
	Afmeting	cm	—	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—		
Achteraan centraal	Type kookzone			powerInduction	powerInduction	—	—	
	Afmeting	cm	24	24	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	—	—		
Vooraan rechts	Type kookzone			powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction Plus	
	Afmeting	cm	21	21	21	19 x 22,5		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan rechts	Type kookzone			powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction Plus	
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	19 x 22,5		
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)		
Technische gegevens								
Aansluitwaarde			W	7200	7200	7400	7400	
Beveiliging via zekering			A	—	—	—	—	
Spanning			V	220 - 240 1/2 + N	220 - 240 1/2 + N	220 - 240	220 - 240	
Frequentie			Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel			cm	110	110	110	110	
Zonder stekker				■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten				CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	

NG = Niet gecommuniceerd

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ300	iQ100	iQ100
	EX 675LXC1E	EX 601LXC1E	EX 675FEC1E	ED 675FSB5E	EH 675FFC1E	EH 675FEC1E	EH 645FEB1E
	■	—	■	■	■	■	—
	—	—	—	—	—	—	■
	—	■	—	—	—	—	—
	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5
	60,2	57,2	60,2	60,2	60,2	60,2	58,3
	52	51,2	52	52	52	52	51,3
	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5
	56	56-57,6	56	56	56	56	56
	49-50	50-51,6	49-50	49	49-50	49-50	49-50
	14	14	14	NG	14	12	12
	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	—	—	—	—	—
	—	—	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—
	4	4	4	4	4	4	4
	flexInduction	flexInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	19 x 24	21	18	18	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	1,8 (3,1)	1,8 (2,8)
	flexInduction	flexInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction Uitbreidbare zone	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	19 x 24	21	18 / 18 x 28	18	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 / 2 (3,1 / 3,7)	1,8 (2,8)	1,8 (2,8)
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	21	18	21	21	21
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)
	7400	7400	7400	6900	7400	7400	7400
	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie vitrokeramische kookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische kookplaten			
				iQ 500	iQ 300	iQ 300	
Referentie				ET 801LMP1D	ET 875 FCP1D	ET 845 FNP1E	
Facet-design, inox zijprofielen				—	■	—	
Inox kader design				—	—	■	
Pur design, vlainbouw				■	—	—	
Zonder kader, schuine voorkant				—	—	—	
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	5,1	4,5	4,8		
	Breedte	cm	79,2	81,2	76,5		
	Diepte	cm	51,2	52	50,7		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	4,5	4,8		
	Breedte	cm	78	78	75		
	Diepte	cm	50	50	49		
Nettogewicht				10	11	11	
Bediening							
Sensortoetsen dual lightSlider				■	—	—	
Sensortoetsen Mono touchSlider				—	■	■	
Sensortoetsen easyTouch				—	—	—	
Draaiknoppen				—	—	—	
Uitrusting							
Restwarmteaanduiding				■	■	■	
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer				■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	
Stop-functie				■	■	■	
Kookzones							
Aantal kookzones				5	4	4	
Vooraan links	Type kookzone		highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*		
	Afmeting	cm	14,5 / 21	12 / 21	18		
	Vermogen	kW	1,2 / 2,1	0,75 / 2,2	2		
Achteraan links	Type kookzone		highSpeed*	highSpeed*	highSpeed* Uitbreidbare zone		
	Afmeting	cm	14,5	14,5	17 / 17 x 26,5		
	Vermogen	kW	1,2	1,2	1,8 / 2,6		
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—		
	Afmeting	cm	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—		
Achteraan centraal	Type kookzone		highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	—		
	Afmeting	cm	18 / 23	18 / 23	—		
	Vermogen	kW	1,7 / 2,4	1,5 / 2,4	—		
Vooraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone + uitbreidbare braadzone	highSpeed* Variabele zone		
	Afmeting	cm	12/18/18 x 27/37	14,5 / 20 / 20 x 35	12 / 21		
	Vermogen	kW	1 / 2 / 3,4 / 4,6	0,9 / 1,75 / 2,1	0,75 / 2,2		
Achteraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	—	highSpeed*		
	Afmeting	cm	14,5	—	14,5		
	Vermogen	kW	1,2	—	1,2		
Technische gegevens							
Aansluitwaarde			W	11200	9300	8300	
Beveiliging via zekering			A	—	—	—	
Spanning			V	220 - 240	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N	
Frequentie			Hz	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel			cm	—	—	—	
Zonder stekker				■	■	■	
Veiligheidscertificaten				CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Vitrokeramische kookplaten				
	iQ 300	iQ 300	iQ 100	iQ 100
	ET 775 FGP 1E	ET 675 FNP 1E	ET 631 BNB 1E	ET 645 CEA 1E
	■	■	—	—
	—	—	—	■
	—	—	—	—
	—	—	■	—
	4,5	4,5	4,5	4,8
	71	60,2	59,2	58,3
	52	52	52,2	51,3
	4,5	4,5	4,5	4,8
	56-64	56	56	56
	49-50	49-50	49-50	49-50
	9	8	9	8
	—	—	—	—
	■	■	—	—
	—	—	■	—
	—	—	—	■
	■	■	■	■
	■ / ■ / —	■ / ■ / —	— / — / —	— / — / —
	■	■	■	—
	4	4	4	4
	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*
	14,5	18	14,5	14,5
	1,2	2	1,2	1,2
	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Uitbreidbare zone	highSpeed* Uitbreidbare zone	highSpeed*
	12 / 18	17 / 17 x 26,5	17 / 17 x 26,5	21
	0,8 / 2	1,8 / 2,6	1,8	2,2
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*
	12 / 21	14,5 / 21	12 / 21	18
	0,75 / 2,2	1 / 2,2	0,75	2
	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*
	14,5	14,5	14,5	14,5
	1,2	1,2	1,2	1,2
	7300	8300	6700	6600
	—	—	—	—
	220-240 1/2/3 + N	220-240 1/2/3 + N	220-240 1/2/3 + N	220-240 1/2/3 + N
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	—	—	—	—
	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie gaskookplaten

SIEMENS


Type toestel			Vitrokeramische gaskookplaten	Hardglas gaskookplaten				
			iQ 700	iQ 500	iQ 500	iQ 500		
Referentie			ER 9A6SD70	EP 9A6QB90	EP 7A6QB20	EP 6A6HB20		
Zwart			■	■	■	■		
Inox			—	—	—	—		
Inbouwmogelijkheden								
Standaard			■	■	■	■		
Vlakinbouw “piano-a-filo”			—	■	■	■		
Gastype								
Instelling – Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar			■	■	■	■		
Alternatief – Butaan-/propana G30, 31 28-30/37 mbar			■	■	■	■		
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Breedte	cm	91,2	91,5	75,2	59		
	Diepte	cm	52	52	52	52		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Breedte	cm	85-85,2	85-85,2	56-56,2	56-56,2		
	Diepte	cm	49-50,2	49-50,2	48-49,2	48-49,2		
Nettogewicht		kg	18	21	18	14		
Uitrusting								
stepFlame			■	■	■	■		
Pannendragers – gietijzer / geëmailleerd			■ / —	■ / —	■ / —	■ / —		
Vaatwasbestendige pannendragers			■	—	—	—		
Veiligheid – Thermokoppel			■	■	■	■		
Eénhandsontsteking			■	■	■	■		
Restwarmteaanduiding			■	—	—	—		
Kookzones								
Aantal kookzones			5	5	5	4		
Vooraan links	Type kookzone		Gas	Gas	Gas	Gas		
	Type brander		Wok	Spaar	Spaar	Normaal		
	Vermogen kW		6	1	1	1,75		
Achteraan links	Type kookzone		—	Gas	Gas	Gas		
	Type brander		—	Normaal	Normaal	Normaal		
	Vermogen kW		—	1,75	1,75	1,75		
Vooraan centraal	Type kookzone		Gas	Gas	Gas	—		
	Type brander		Normaal	Wok	Wok	—		
	Vermogen kW		1,9	4	4	—		
Achteraan centraal	Type kookzone		Gas	—	—	—		
	Type brander		Spaar	—	—	—		
	Vermogen kW		1,1	—	—	—		
Vooraan rechts	Type kookzone		Gas	Gas	Gas	Gas		
	Type brander		Normaal	Normaal	Normaal	Spaar		
	Vermogen kW		1,9	1,75	1,75	1		
Achteraan rechts	Type kookzone		Gas	Gas	Gas	Gas		
	Type brander		Sterk	Sterk	Sterk	Wok		
	Vermogen kW		2,8	3	3	3,5		
Technische gegevens								
Gasaansluitwaarde		W	13700	11500	11500	8000		
Beveiliging via zekering		A	3	3	3	3		
Spanning		V	220-240	220-240	220-240	220-240		
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60		
Lengte van de aansluitkabel		cm	150	150	100	100		
Type stekker – Stekker met aarding* / Zonder stekker			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■		
Veiligheidscertificaten			CE	CE	CE	CE		

* Enkel op voedingsnetten met nulleider

	Hardglas gaskookplaten	Inox gaskookplaten				
	iQ300	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ300
	EN 6B6HB90	EC 9A5SB90	EC 7A5RB90	EG 7B5QB90	EC 6A5PB90	EG 6B5PB90
	■	—	—	—	—	—
	—	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	59	91,5	75	75	58,2	58,2
	52	52	52	52	52	52
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	56-56,2	85-85,2	56-56,2	56	56-56,2	56-56,2
	48-49,2	49-50,5	48-49,2	48-49,2	48-49,2	48
	15	18	15	15	10	8
	—	■	■	—	■	—
	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—
	4	5	5	5	4	4
	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Normaal	Wok	Spaar	Spaar	Normaal	Normaal
	1,75	5	1	1	1,75	1,75
	Gas	—	Gas	Gas	Gas	Gas
	Normaal	—	Normaal	Normaal	Normaal	Normaal
	1,75	—	1,75	1,75	1,75	1,75
	—	Gas	Gas	Gas	—	—
	—	Spaar	Wok	Wok	—	—
	—	1	5	3,3	—	—
	—	Gas	—	—	—	—
	—	Normaal	—	—	—	—
	—	1,75	—	—	—	—
	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Spaar	Normaal	Normaal	Normaal	Spaar	Spaar
	1	1,75	1,75	1,75	1	1
	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	Wok	Sterk	Sterk	Sterk	Sterk	Sterk
	3,3	3	3	3	3	3
	7800	12500	12500	10800	7500	7500
	3	3	3	3	3	3
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	100	150	150	150	100	100
	— / ■	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■	— / ■
	CE	CE	CE	CE	CE	CE


Inbouwschema's

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

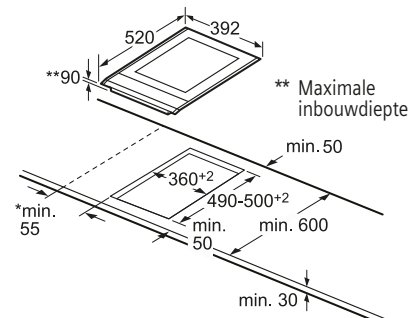


ET 475FYB1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Maximale inbouwdiepte
- *** Met onderbouwoven min. 30 mm

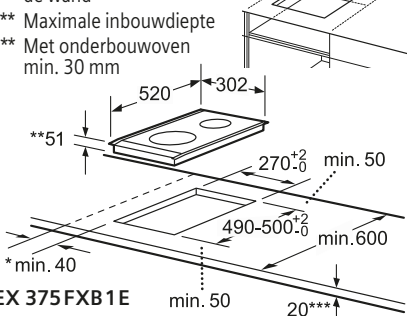


EX 375 FXB1E
EH 375 FFB1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

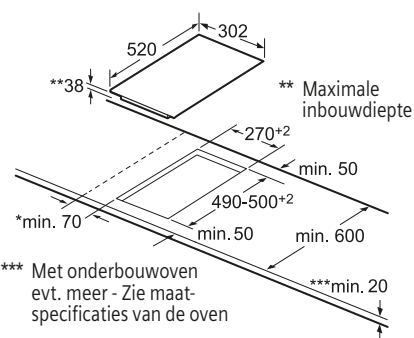


ET 375FFP1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Locatie van de gasaansluiting in de nis

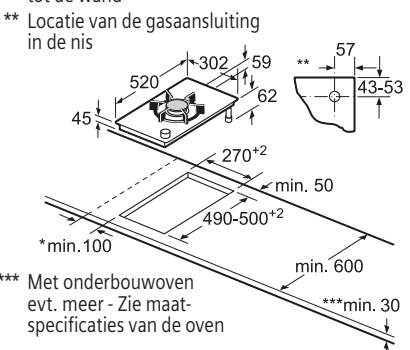


ER 3A6AD70

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Locatie van de gasaansluiting in de nis

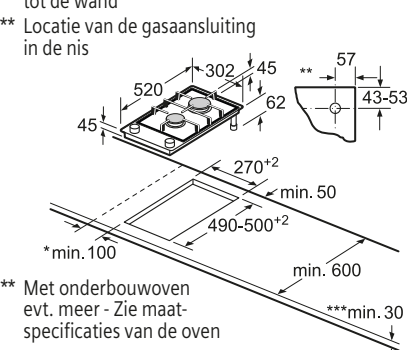


ER 3A6BD70

- * Afhangelijk van de diepte van de uitsnijding

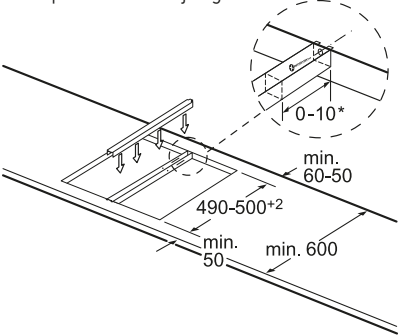


HZ 394301


Bij het inbouwen van verschillende facet-design kookplaten naast elkaar, moeten er één of meerdere montagesets HZ 394301 voorzien worden (2 kookplaten: 1 set; 3 kookplaten: 2 sets, enz...)

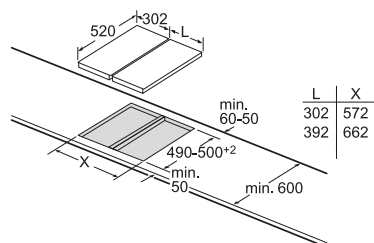


L	X
302	572
392	662



L	X
602	1174
812	1384
912	1484




L	X
602	872
812	1082
912	1182

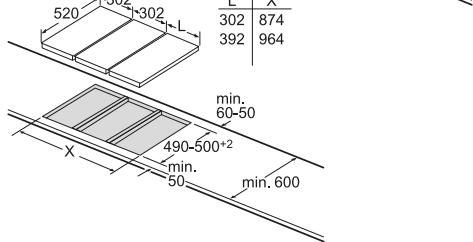

L	X
302	874
392	964

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen en uitsparingsmaten

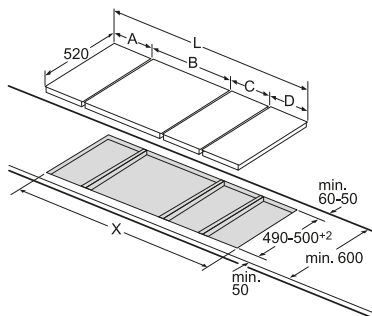

Inbouw van verscheidene domino's of met een kookplaat van 600 mm

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	L	X
2x30	302	572
1x30, 1x40	302	694
1x30, 1x60	302	904
1x30, 1x80	302	1012
1x30, 1x90	302	1114
1x30, 1x40, 1x60	302	1214
1x30, 1x40, 1x70	302	1272
1x30, 1x40, 1x80	302	1304
1x30, 1x40, 1x90	302	1372
1x30, 1x40, 1x60, 1x80	302	1474
1x30, 1x40, 1x60, 1x80, 1x90	302	1574
2x40	392	752
1x40, 1x60	392	962
1x40, 1x70	392	1070
1x40, 1x80	392	1172
1x40, 1x90	392	1272
2x30, 1x40	302	906
2x30, 1x60	302	1066
2x30, 1x70	302	1174
2x30, 1x80	302	1282
2x30, 1x90	302	1390
2x30, 1x40, 1x60	302	1492
2x30, 1x40, 1x70	302	1544
2x30, 1x40, 1x80	302	1596
2x30, 1x40, 1x90	302	1648
3x40	392	1144
2x40, 1x60	392	1354
4x30	302	1208
3x30, 1x40	302	1266
2x30, 2x40	302	1388
1x30, 3x40	302	1446

Technische informatie


Technische informatie Domino-lijn

SIEMENS


Type toestel			Dominos 40 cm	Dominos 30 cm				
			Teppan Yaki	Vitrokeramische inductiekookplaten		Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische gaskookplaten	
				iQ 500	iQ 700	iQ 100	iQ 300	iQ 700
Referentie			ET 475 FYB 1 E	EX 375 FXB 1 E	EH 375 FBB 1 E	ET 375 FFP 1 E	ER 3 A 6 AD 7 0	ER 3 A 6 BD 7 0
Vitrokeramisch zonder decor			■	■	■	■	■	■
Facet-design, inox zijprofielen			—	■	■	■	■	■
Gastype								
Instelling – Aardgas H/E(L) 20 (25) mbar			—	—	—	—	■	■
Alternatief – Butaan-/propaangas G30, 31 28-30/37 mbar			—	—	—	—	■	■
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	8,9	5,9	5,9	3,8	4,5	4,5
	Breedte	cm	39,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
	Diepte	cm	52	52	52	52	52	52
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	8,3	5,3	5,3	3,8	4,5	4,5
	Breedte	cm	36	27	27	27	27	27
	Diepte	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50
Nettogewicht		kg	11	6	6	4	8	6
Bediening								
Sensortoetsen mono touchSlider / Draaiknoppen			■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■
Uitrustig								
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■	■
Stop-functie			■	■	■	■	—	—
stepFlame			—	—	—	—	■	■
Veiligheid – Thermokoppel / Veiligheidsuitschakeling			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —
Kookzones								
Aantal kookzones			2	2	2	2	1	2
Vooraan / Centraal	Type kookzone		Teppan Yaki Inox	flexInduction	powerInduction	highSpeed* Variabele zone	Gas Wok	Gas Normaal
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6	19 x 20	21	12 / 18	—	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95	3,3	2,2 (3,3)	0,8 / 2	6	1,9
Achteraan	Type kookzone		Teppan Yaki Inox	flexInduction	powerInduction	highSpeed*	—	Gas Sterk
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6	19 x 20	14,5	14,5	—	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95	3,3 (3,6)	1,4 (1,8)	1,2	—	2,8
Technische gegevens								
Aansluitwaarde		W	1900	3600	3600	3200	6000	4700
Beveiliging via zekering		A	13	16	16	16	3	3
Spanning		V	220-240 1 + N	220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N	220-240 1 + N	220-240	220-240
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel		cm	100	110	110	100	100	100
Zonder stekker			■	■	■	■	■	■
Veiligheidscertificaten			CE, VDE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE	CE

* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Inbouwschema's

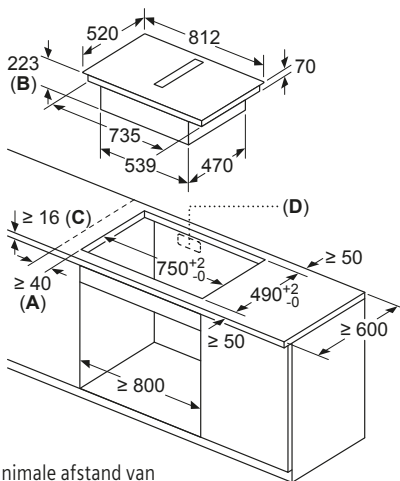


- A: Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand.
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet een gewicht van ong. 60 kg kunnen dragen, indien noodzakelijk mits gebruik van aangepaste substructuren.
 D: Uitsparing in achterpaneel noodzakelijk voor buizen. De precieze afmeting en positie kunnen van het betreffende schema overgenomen worden.
 E: Rechtstreeks aan de achterkant aangesloten.

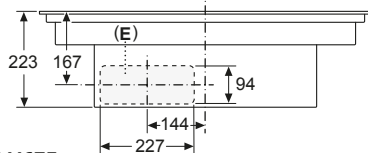

EX 875 LX67E


Kringloopwerking zonder afvoerkanaal

Vooraanzicht

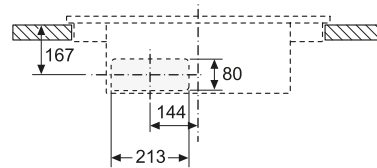


Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet geïsoleerd zijn ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledige in afvoerkanalen uitgevoerde kringloopwerking-configuraties (zie hieronder).

Zijaanzicht

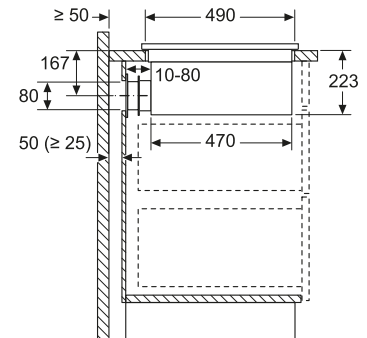


Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint of luchtafvoer


Vooraanzicht




Zijaanzicht

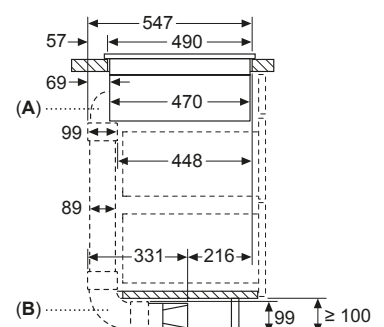

A: Met 90° "S" bocht
 B: Met 90° "L" bocht

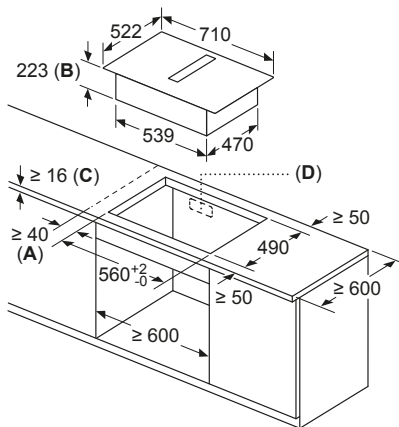


- A: Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand.
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet een gewicht van ong. 60 kg kunnen dragen, indien noodzakelijk mits gebruik van aangepaste substructuren.
 D: Uitsparing in achterpaneel noodzakelijk voor buizen. De precieze afmeting en positie kunnen van het betreffende schema overgenomen worden.
 E: Rechtstreeks aan de achterkant aangesloten.

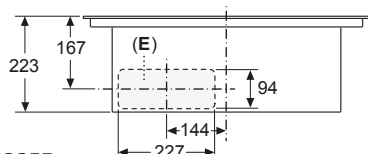

ED 711 FQ25E


Kringloopwerking zonder afvoerkanaal

Vooraanzicht

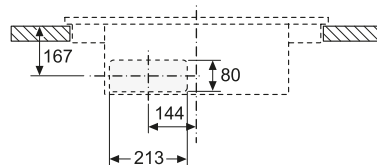


Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet geïsoleerd zijn ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledige in afvoerkanalen uitgevoerde kringloopwerking-configuraties (zie hieronder).

Zijaanzicht

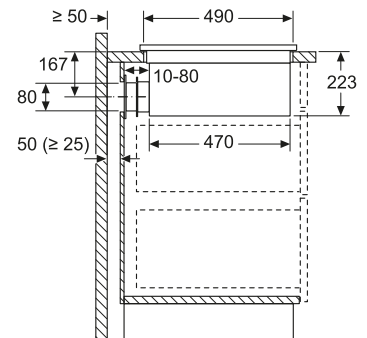


Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint of luchtafvoer

Vooraanzicht




Zijaanzicht

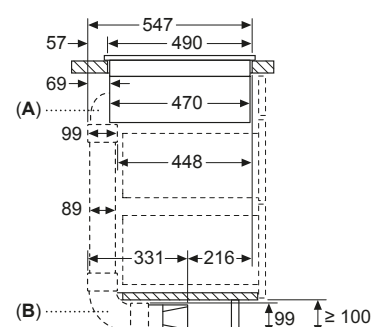

A: Met 90° "S" bocht
 B: Met 90° "L" bocht

Inbouwschema's

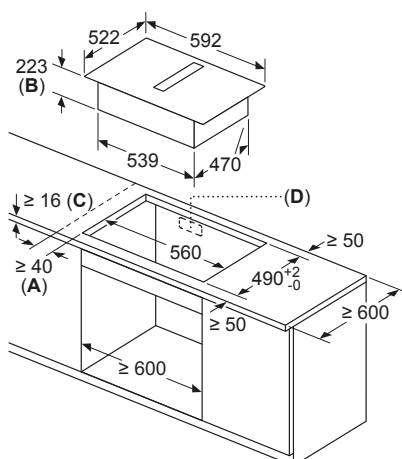


A: Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand.

B: Inbouwdiepte

C: Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet een gewicht van ong. 60 kg kunnen dragen, indien noodzakelijk mits gebruik van aangepaste substructuren.

D: Uitsparing in achterpaneel noodzakelijk voor buizen. De precieze afmeting en positie kunnen van het betreffende schema overgenomen worden.


E: Rechtstreeks aan de achterkant aangesloten.

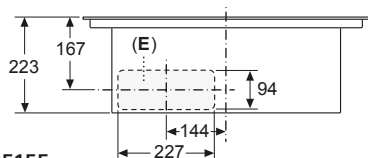

EH 611BE15E


Kringloopwerking zonder afvoerkanaal

Vooraanzicht

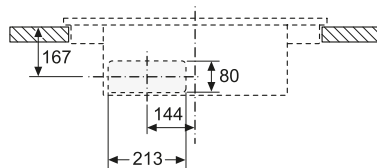


Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet geïsoleerd zijn ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$) adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledige in afvoerkanalen uitgevoerde kringloopwerking-configuraties (zie hieronder).

Zijaanzicht

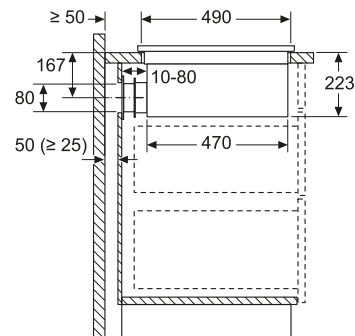


Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint of luchtafvoer

Vooraanzicht



Zijaanzicht

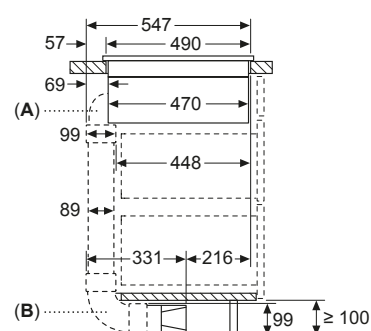

A: Met 90° "S" bocht

B: Met 90° "L" bocht

Technische informatie

Technische informatie inductionAir Plus system

SIEMENS

Type toestel			iQ700	iQ500	
Kookplaat					
Referentie			EX 875LX67E	ED 711FQ15E	EH 611BE15E
Facet-design, inox zijprofielen			■	—	—
Zonder kader			—	■	■
Pur design, vlakbouw			—	—	—
Afmetingen					
Toestel	Hoogte	cm	22,3	22,3	22,3
	Breedte	cm	81,2	71	59,2
	Diepte	cm	52	52,2	52,2
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	22,3	22,3	22,3
	Breedte	cm	75	56	56
	Diepte	cm	49	49	49
Nettogewicht		kg	33,5	24	24
Bediening					
TFT-Touchdisplay			—	—	—
Sensortoetsen dual lightSlider			■	—	—
Sensortoetsen Mono touchSlider			—	■	—
Sensortoetsen easyTouch			—	—	■
Uitrustig					
Restwarmteaanduiding			■	■	■
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookzones					
Aantal kookzones			4	4	4
Vooraan links	Type kookzone		flexInduction	combiZone	powerInduction
	Afmeting	cm	20 x 24	19 x 21	21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan links	Type kookzone		flexInduction	combiZone	powerInduction
	Afmeting	cm	20 x 24	19 x 21	15
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Vooraan rechts	Type kookzone		flexInduction	combiZone	powerInduction
	Afmeting	cm	20 x 24	19 x 21	21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan rechts	Type kookzone		flexInduction	combiZone	powerInduction
	Afmeting	cm	20 x 24	19 x 21	15
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Technische gegevens					
Aansluitwaarde		W	7400	7400	7400
Beveiliging via zekering		A	—	—	—
Spanning		V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel		cm	110	110	110
Zonder stekker			■	■	■
Veiligheidscertificaten			CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE











KOOKPLATEN

KOOKPLATEN

SIEMENS


NG = Niet gecommuniceerd

HZ9VRPD1




DAMPKAPPEN

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen- en uitsparingsmaten



Ventilatie-element		Leidingsrichting Ventilatie-element		Koolstof/ domino		Breedtype: (cm)		10	30	40	80
						Apparaatbreedte: (mm)		94	302	392	812
						A	B	C	D	E	
1x10	links	rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900			
1x10	links	rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000			
		1.	2.								
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800			
2x10	links	rechts	2x30,	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800			
			1x40**								
2x10	links	rechts	1x30,	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800			
			2x40**								
2x10	links	rechts	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800			
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000	1200			


LF 16 VA 570



Technical drawing of a table with dimensions: 880, 125, ≥ 50 , ≥ 50 , ≥ 800 , ≥ 900 .

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of naastliggende wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

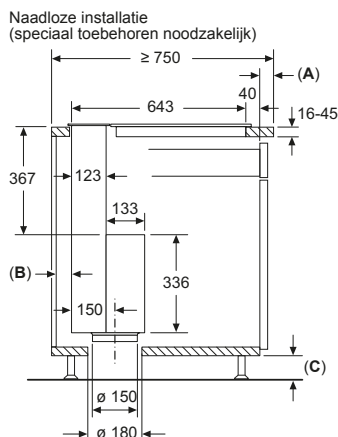

Technical drawing of a table with dimensions: 880, 643, 40, ≥ 750 , ≥ 900 , and (A).

A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje





Gebruik met gaskookplaat niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:





- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of naastliggende wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje
B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
C: ≥ 60 mm voor recirculatie
 ≥ 100 mm voor circulatiefunctie met kanalen in de plint





Inbouwschema's

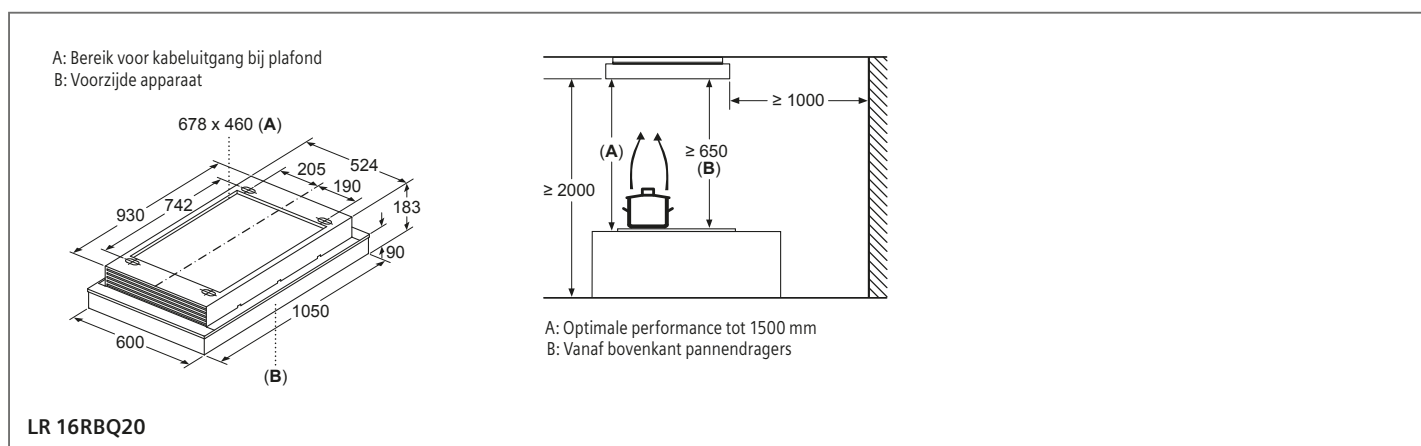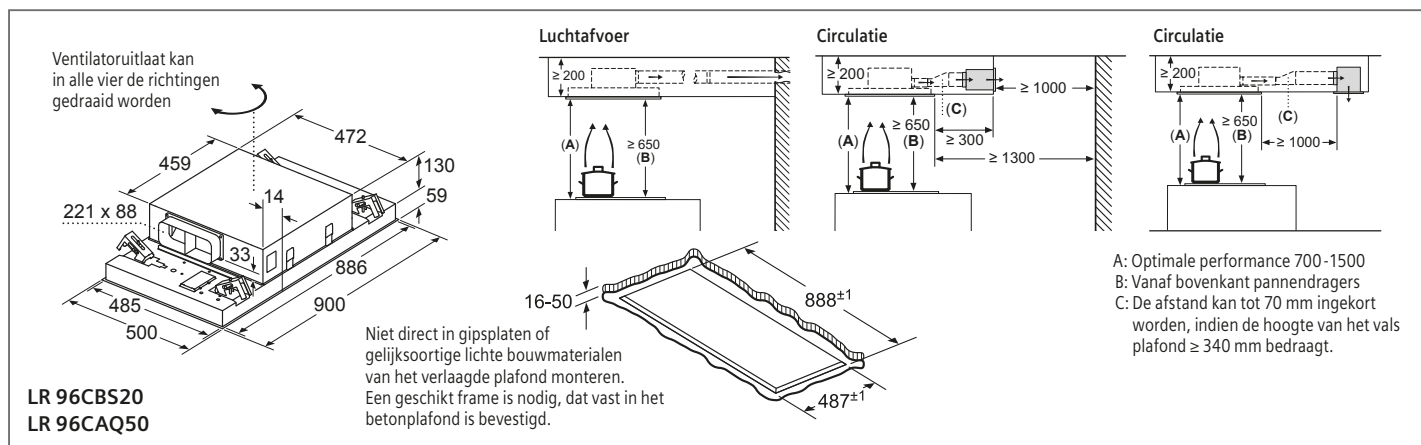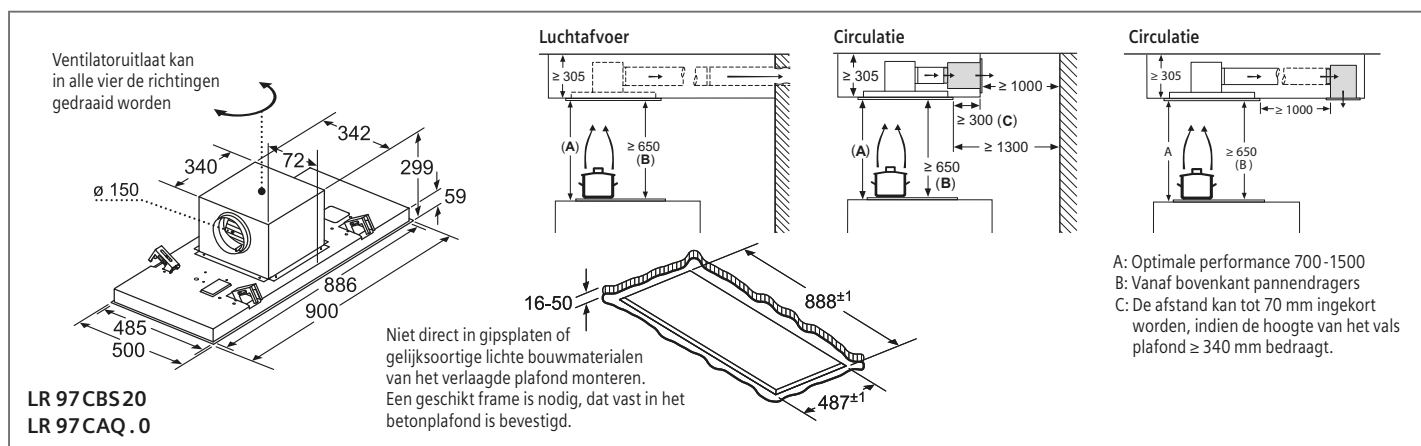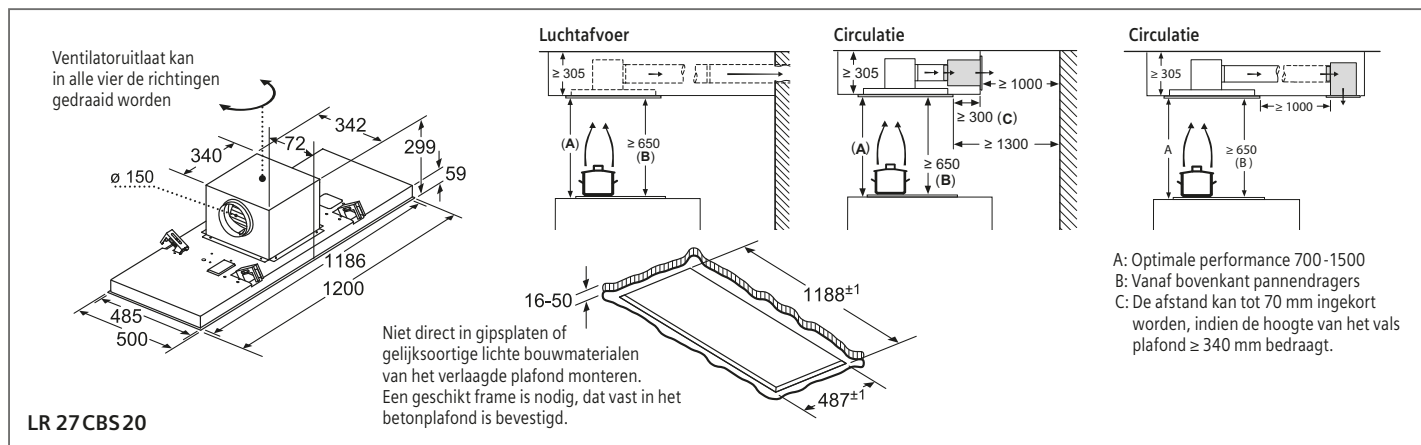





Inbouwschema's

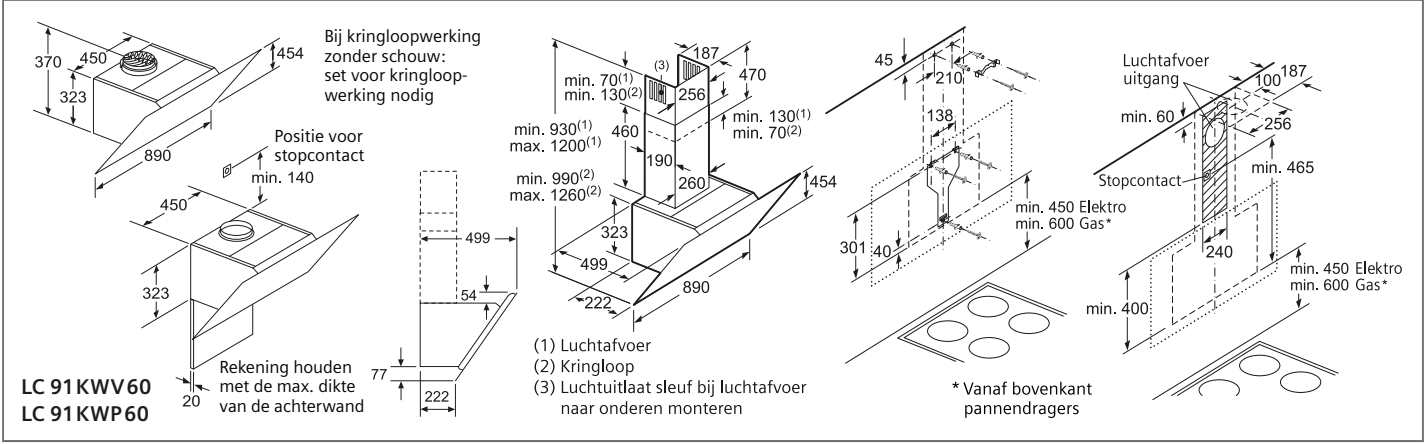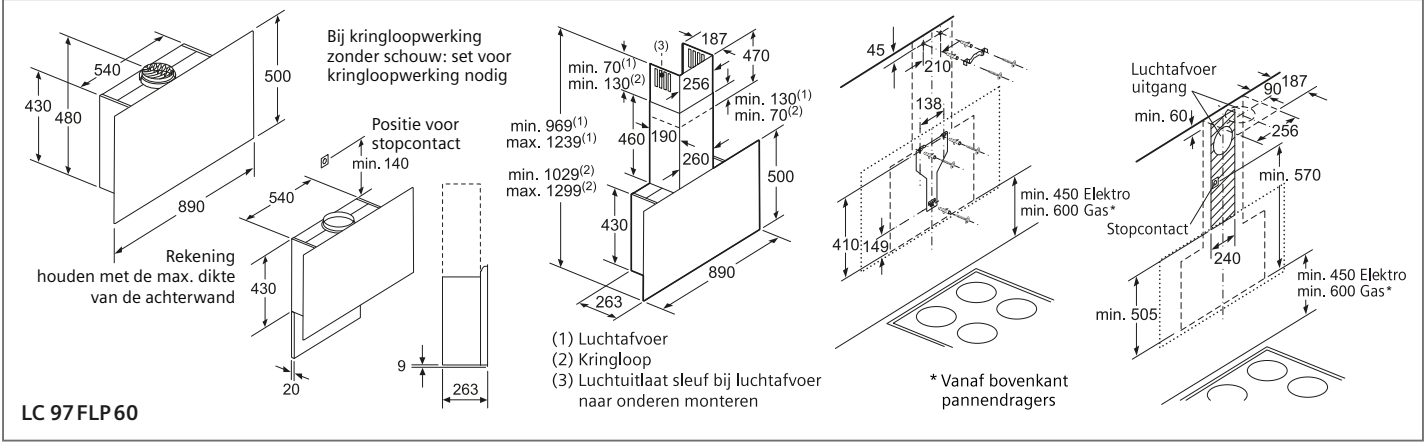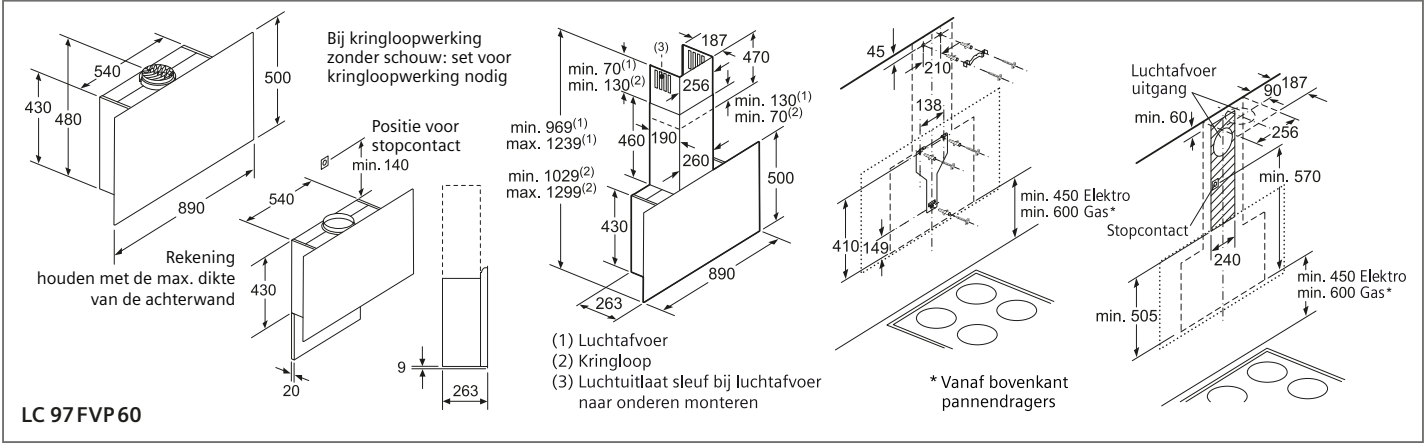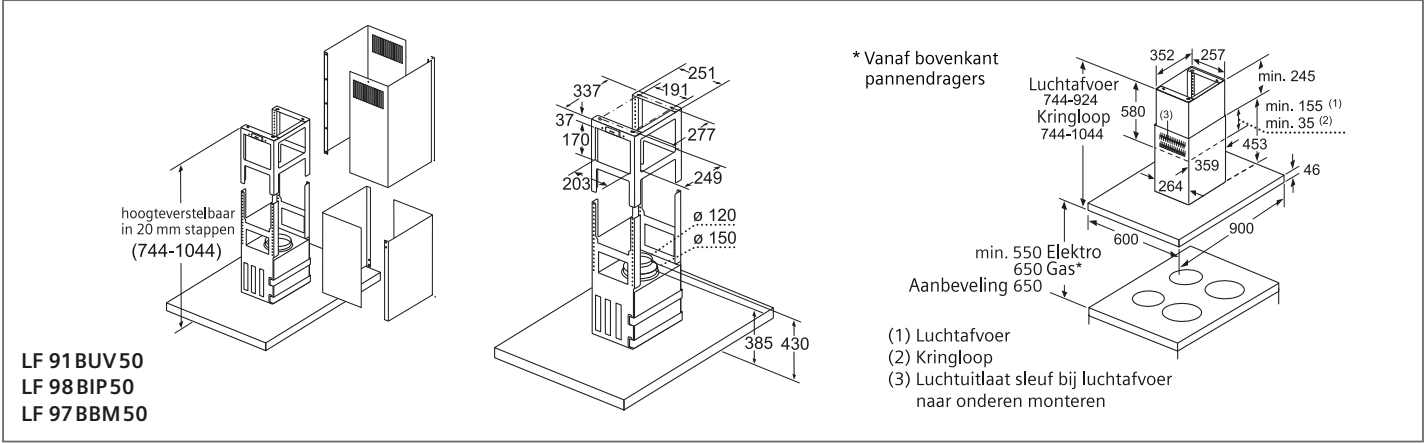

Inbouwschema's

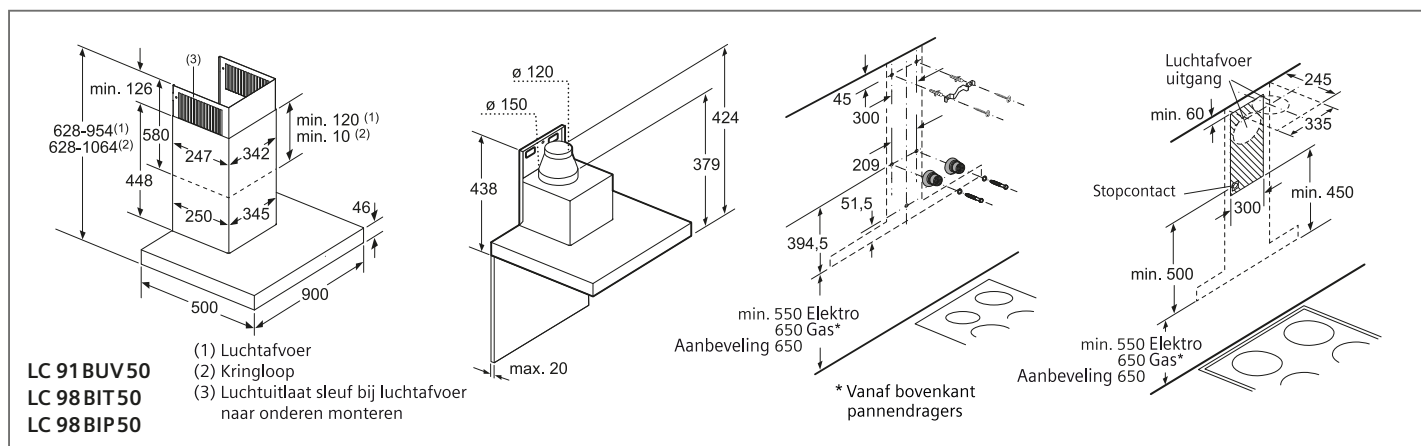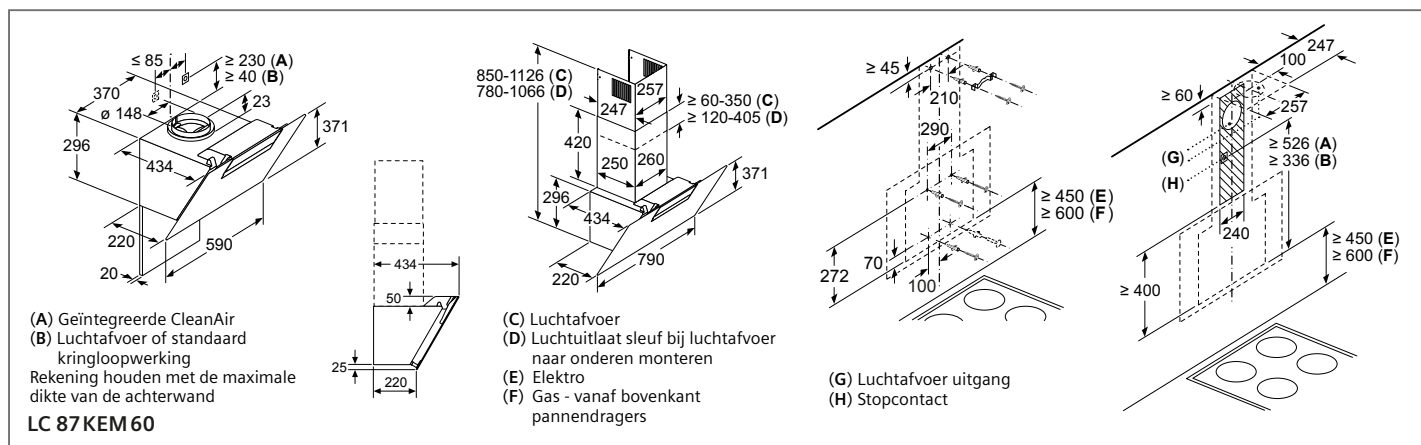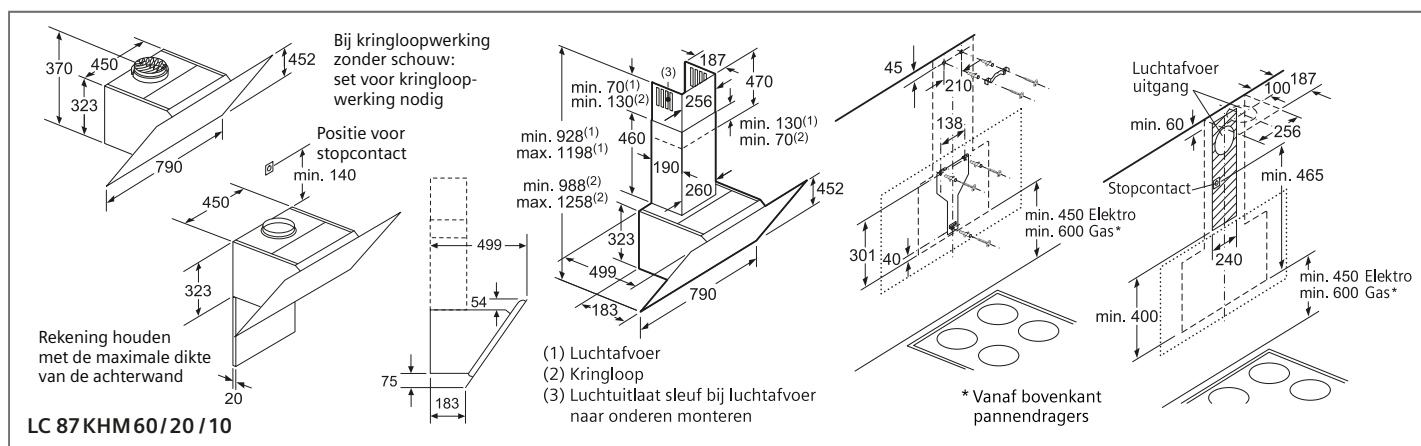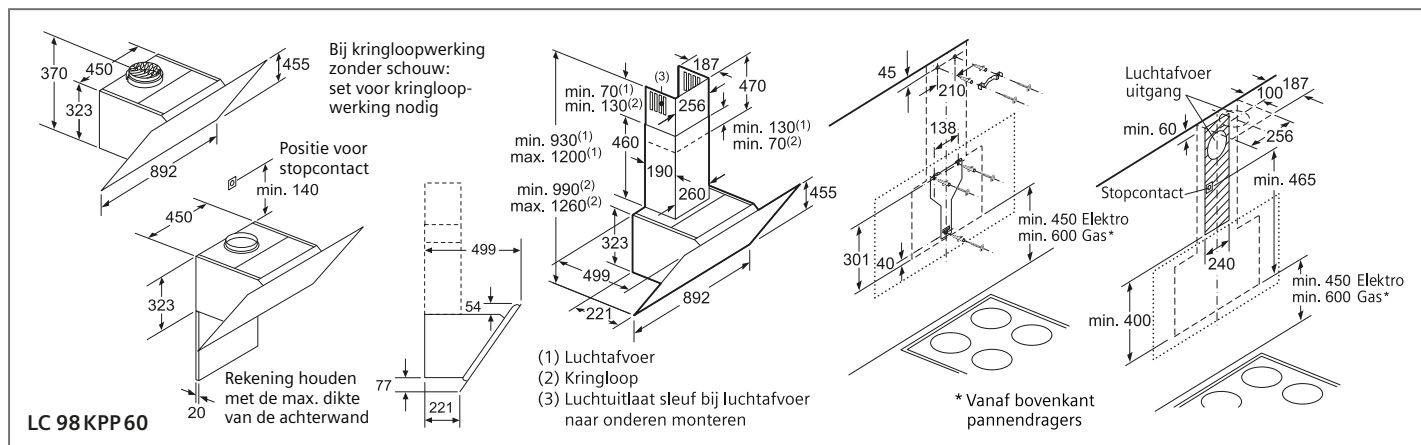


DAMPKAPPEN




Technical drawing of a roof structure showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a perspective view. Dimensions are given in millimeters (mm). The side view shows a roof slope of 45°, a vertical height of 210 mm, a horizontal distance of 312 mm, and a vertical distance of 47 mm. The perspective view shows a roof slope of 200 mm. The drawing also shows a cross-section of a roof tile with a width of 45 mm and a height of 210 mm. The drawing is labeled with 'min. 550 Elektro' and '650 Gas*'. The text 'Aanbeveling 650' is also present.

* Vanaf bovenkant pannendragers




min. 550 Elektro
650 Gas*




LC 94PBC50
LC 64PBC50


* Vanaf bovenkant pannendragers

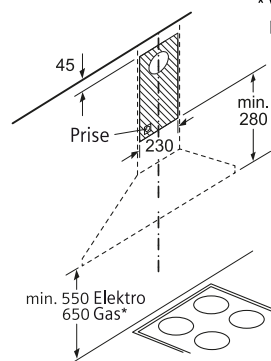

min. 550 Elektro
650 Gas*

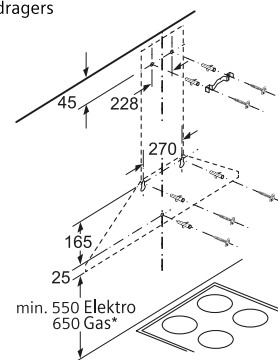


min. 550 Elektr.
650 Gas*



Technical drawing of a roof structure showing dimensions and components. The drawing includes a side elevation and a plan view. Key dimensions and labels are:

- 45 (horizontal distance from wall to start of roof slope)
- 210 (horizontal distance from wall to end of roof slope)
- 200 (horizontal distance from end of roof slope to start of overhang)
- 286 (vertical height from ground to eave)
- 31 (vertical height from ground to roof edge)
- min. 550 Elektro (minimum height for electrical components)
- 650 Gas* (height for gas components)
- Aanbeveling 650 (recommended height for gas components)



Aanbeveling 650l

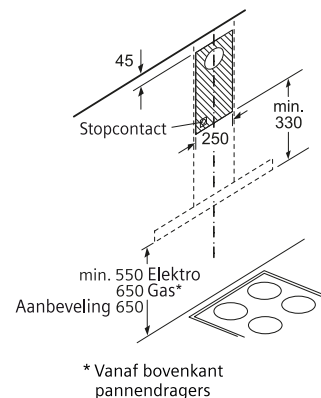




min. 550 Elektro
650 Gas*

* Vanaf bovenkant pannendragers

Inbouwschema's

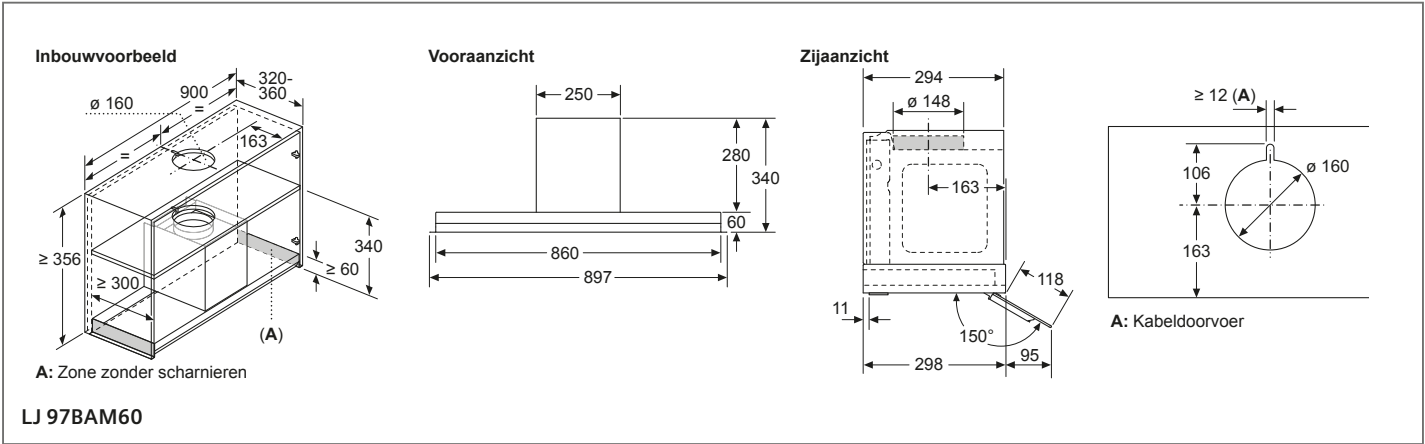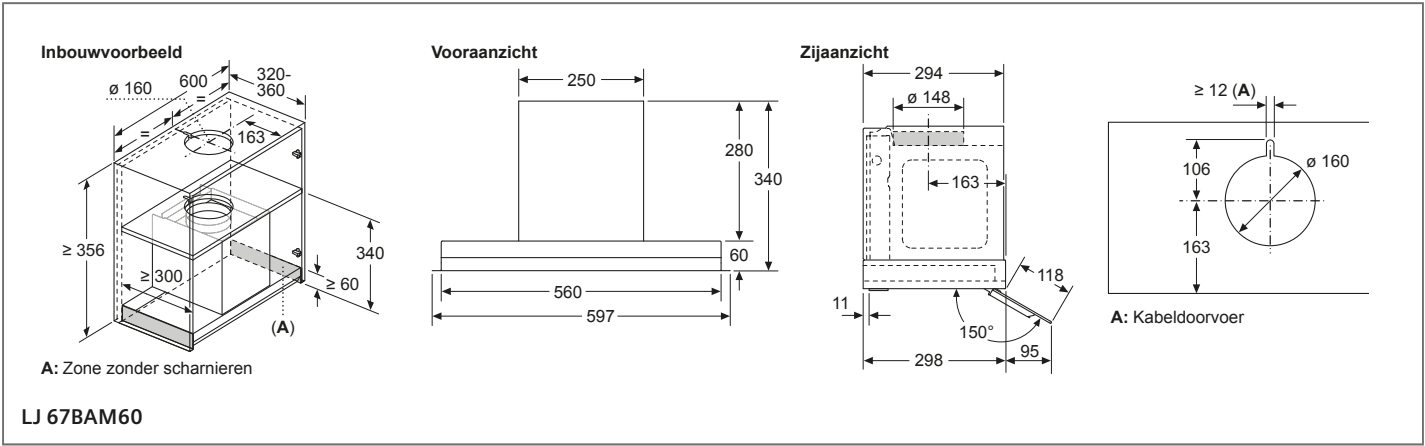







DAMPKAPPEN

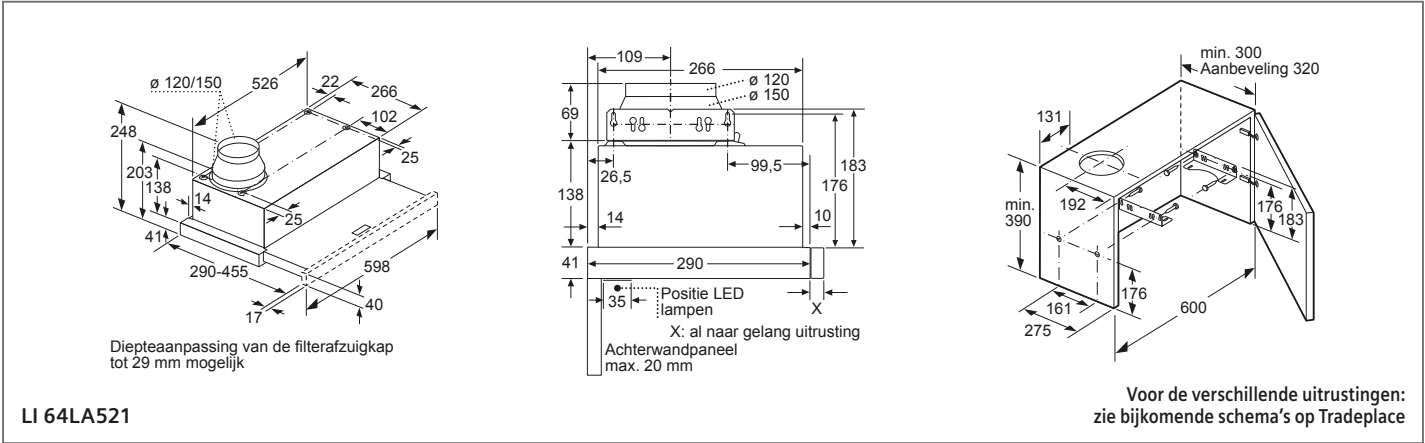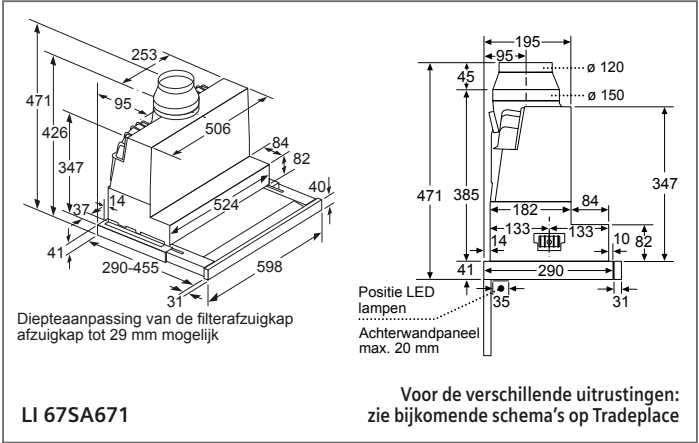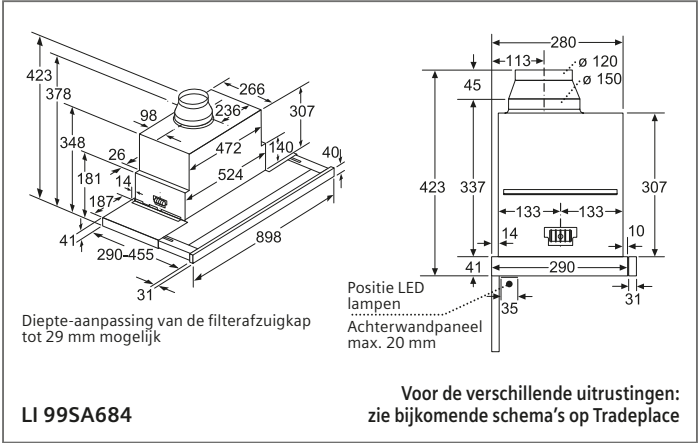

DAMPKAPPEN

Alle afmetingen zijn in mm

Inbouwschema's

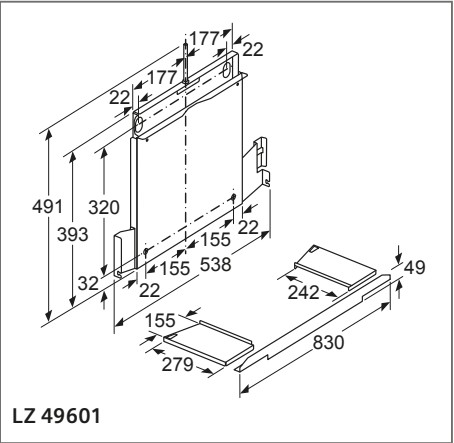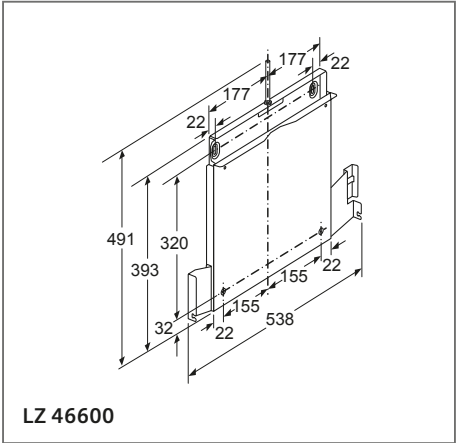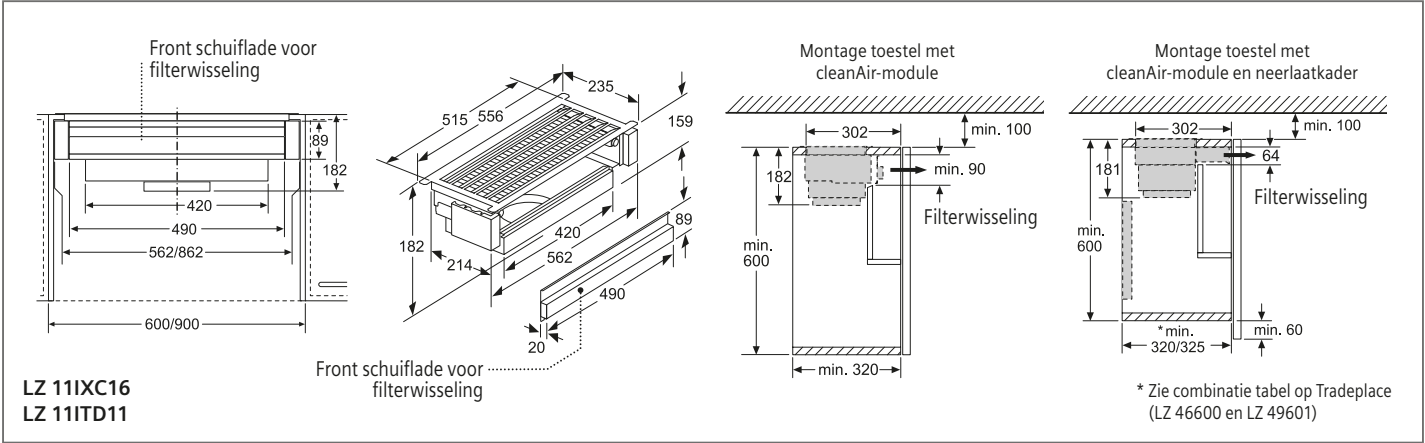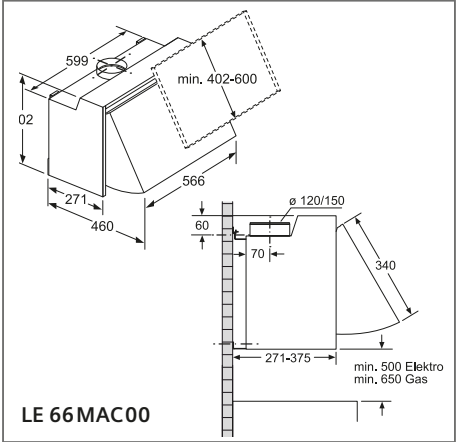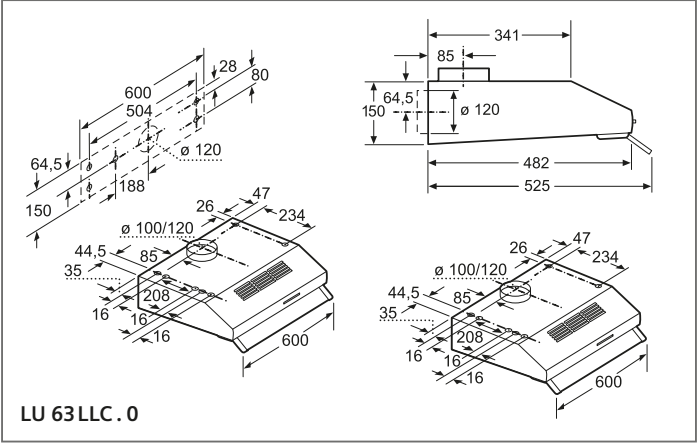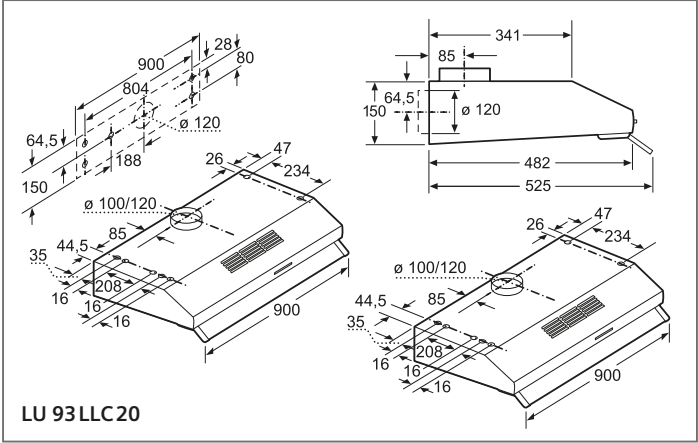


Alle afmetingen zijn in mm

Inbouwschema's


Bijkomende montageschema's voor neerlaatkader: zie op Tradeplace (referenties LZ 46600 en LZ 49601)

60 cm brede hangkast


Montage toestel met
cleanAir-module en neerlaatkader

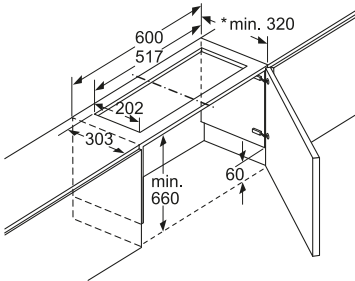

Montage toestel met
module cleanAir




Monteren van de telescopische afzuigkap
met verlagingsframe

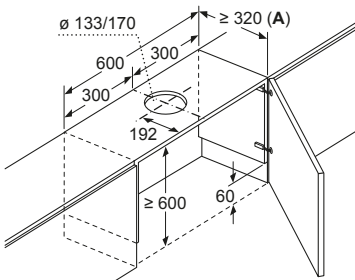


90 cm brede hangkast


Monteren van de telescopische afzuigkap
met CleanAir module en verlagingsframe

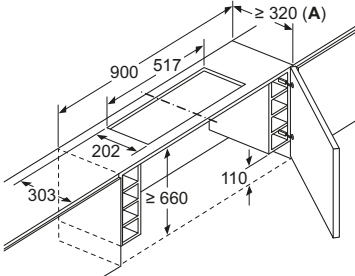

Monteren van de telescopische afzuigkap
met CleanAir module en verlagingsframe




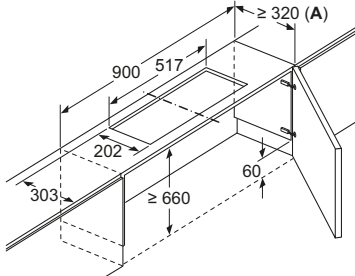


Monteren van de telescopische afzuigkap
met verlagingsframe







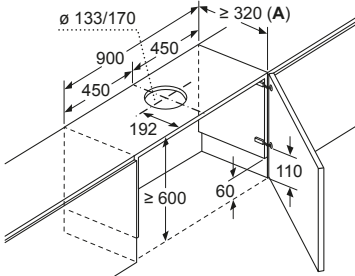


Montage cleanAir-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen

A: Zie combinatietabel op Tradeplace (LZ 46600 / LZ 49601)

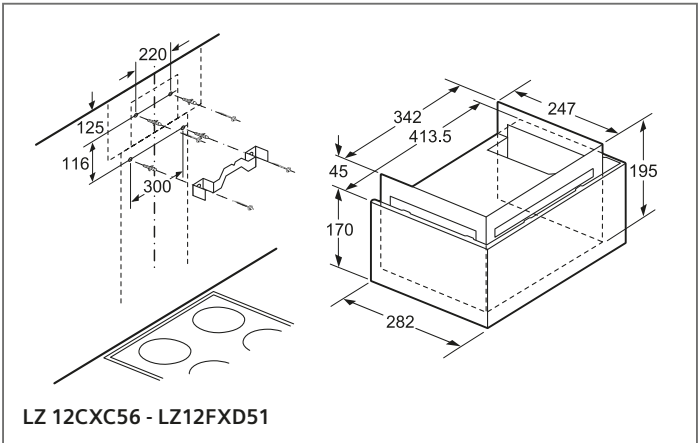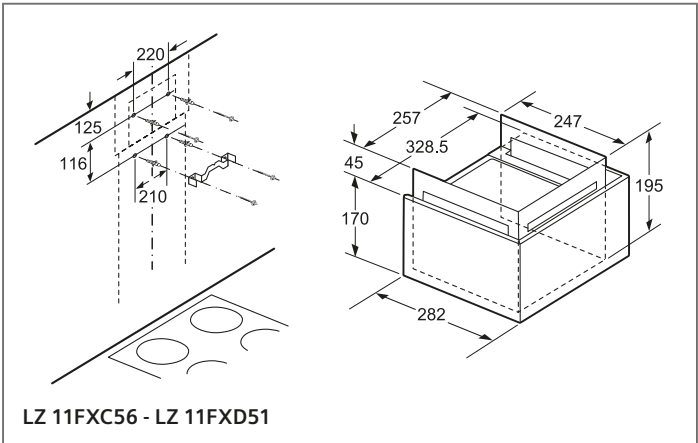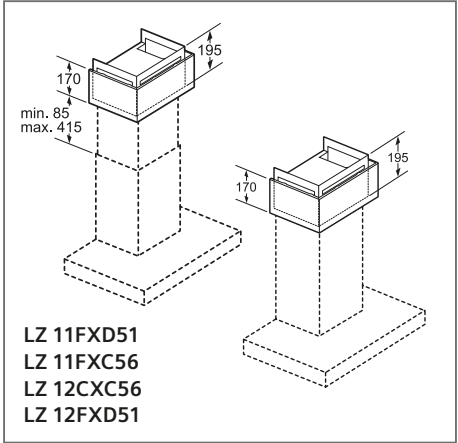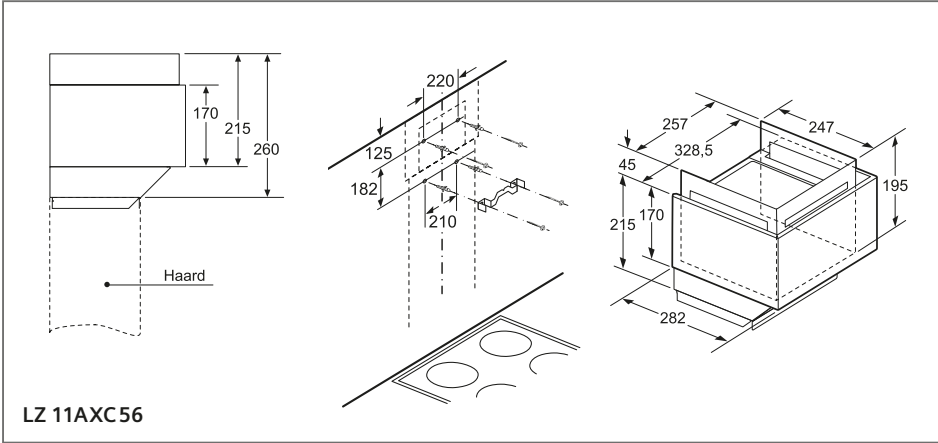

Inbouwschema's

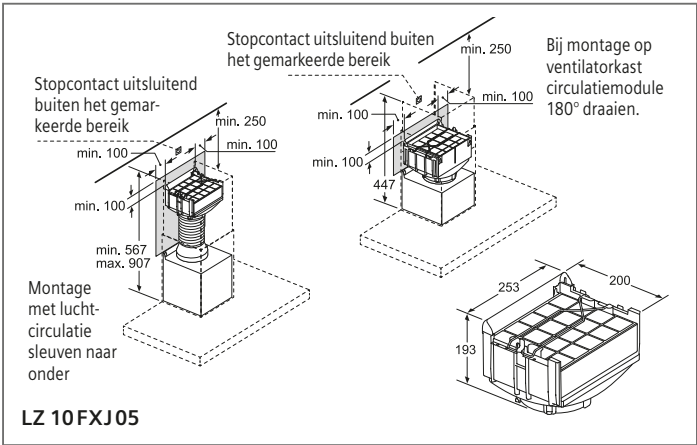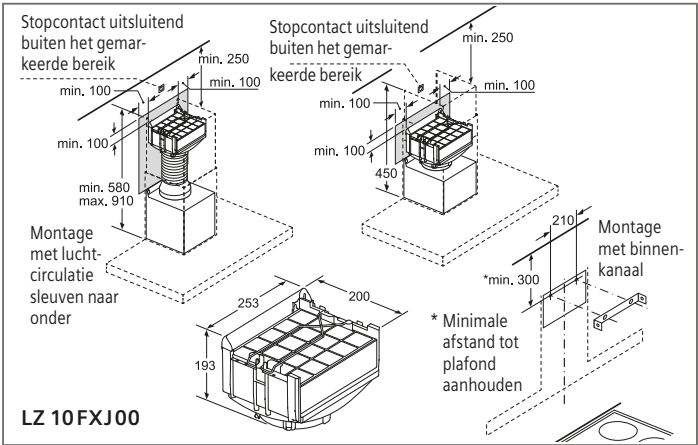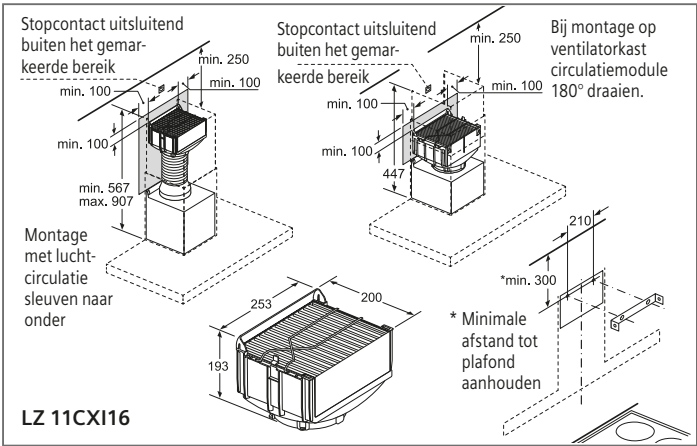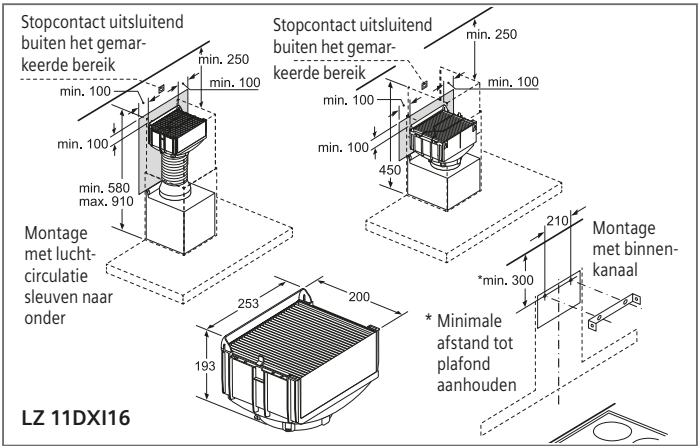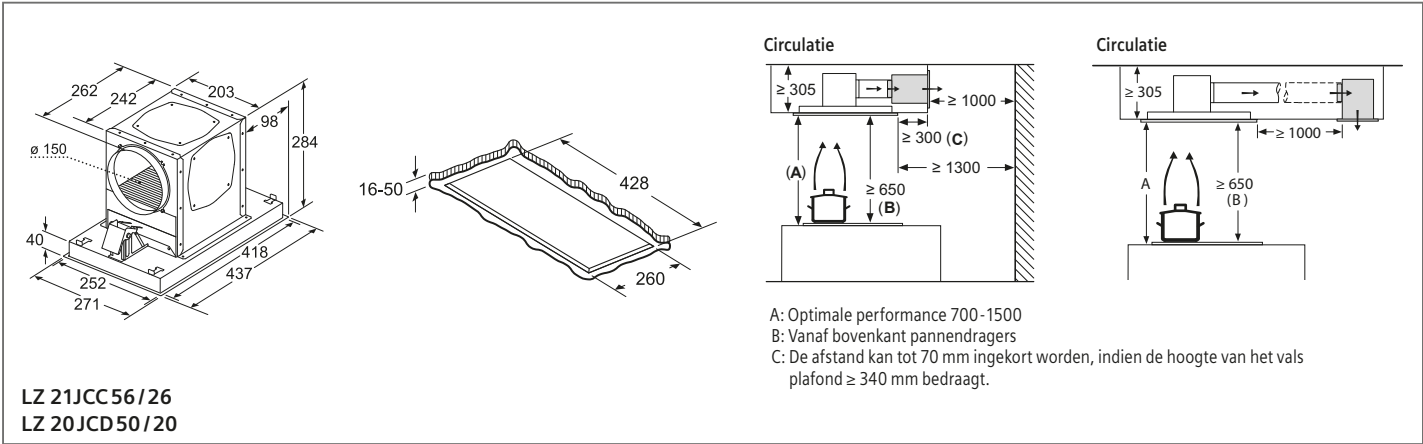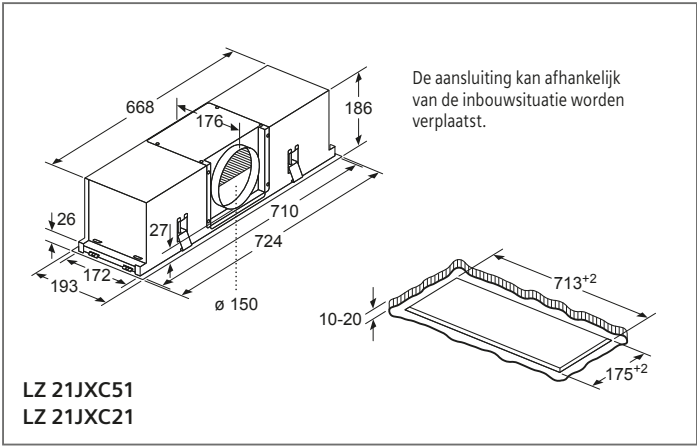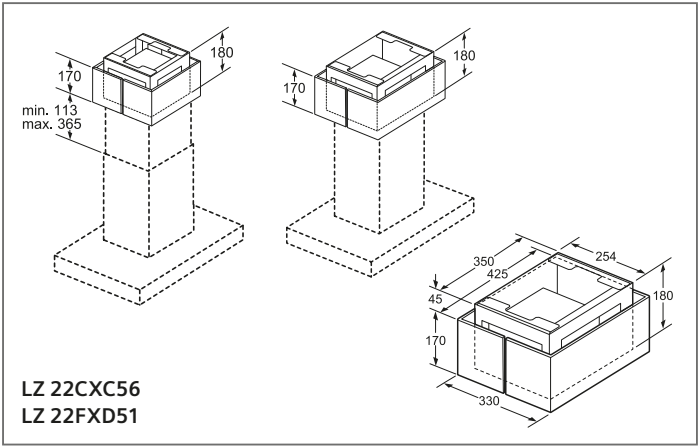

DAMPKAPPEN

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:

LZ 12265* - LZ 12250** € 129,99*

LZ 12365* - LZ 12350**	€ 179.99*
------------------------	-----------

en niet afgebeeld)

Technical drawings of three different wall types, showing dimensions and construction details.

Left Wall (Solid): Height 1000, Width 247, Depth 342* 257**.

Middle Wall (Half-height): Height 1500, Width 247, Depth 342* 257**.

Right Wall (Three-quarter height): Height 1500, Width 247, Depth 342* 257**. The wall is divided into sections: 1500 Verlenging, 1000 Verlenging, and 580 Stand. hoogte.

L7 10AXK50	€ 129.99*
------------	-----------

LZ 10AXL50	€ 179,99*
------------	-----------

LZ 12240	€ 99,99*
----------	----------

LZ 12340	€ 119,99*
----------	-----------

DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

LZ 12285	€ 249,99*
----------	-----------

Technical drawings of the 'Lichtbak standaard' (standard light fixture). The drawings show the fixture from the side and from the front. The side view shows a height of 1100 mm, a base width of 257 mm, and a depth of 352 mm. The front view shows a height of 1600 mm, a base width of 257 mm, and a depth of 352 mm. A detail view shows the fixture with a height of 1600 mm, a base width of 257 mm, and a depth of 352 mm. A note indicates that the height of 1600 mm includes an additional mounting extension (1) and a standard height of 580 mm. A legend defines (1) as an additional mounting extension.

LZ 12385	€ 299,99*
----------	-----------

(1) = een extra montageverlenging van 500 mm is nodig
(2) = daarnaast is een montageverlenging van 1000 mm nodig

LZ 12510	€ 79,99*
----------	----------

LZ 12530	€ 129.99*
----------	-----------

LZ 12310	€ 99,99*
----------	----------

LZ 12410	€ 99,99*
----------	----------



TO-44

Alle afmetingen zijn in mm – *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.

Installatiekanalen voor dampkappen

Een goede keuze en installatie van het bebuizingssysteem heeft niet alleen een positieve invloed op efficiëntie van de dampkap, maar ook op het geproduceerde geluid.

De lijst met accessoires hieronder is verkrijgbaar via onze afdeling Verkoop onderdelen op **02/475.71.30** of via het e-mailadres **bru-spareparts@bshg.com**.

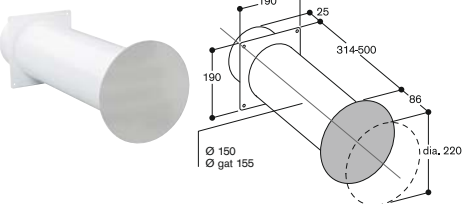00571655 € 55,00*  Aluflex-buis Gegolfd aluminium Ø 125 x 600-3000 mm	00571656 € 60,00*  Aluflex-buis Gegolfd aluminium Ø 150 x 600-3000 mm	00574097 € 75,00*  Aluflex-buis Gegolfd aluminium Ø 200 x 600-3000 mm
00574091 € 35,00*  Rond kanaal Zachte kunststof Ø 150 x 1000 mm	00571648 € 35,00*  Vlakkanaal Zachte kunststof 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)	00574095 € 10,00*  Overgang Kunststof Ø 150 - Ø 125 mm
00489233 € 11,00*  Overgang Kunststof Ø 200 - Ø 150 mm	00574096 € 10,00*  Verbindingsstuk Kunststof Ø 150 mm	00571653 € 25,00*  Overgangstuk vlak naar rond Kunststof De Ø 150 mm à (227 x 94 mm / DN 150)
00571652 € 12,00*  Verbindingsstuk vlak Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	00574092 € 29,00*  Bocht 90° Kunststof Ø 150 mm	00571649 € 29,00*  Bocht 90° Verticaal Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)
00571650 € 30,00*  Bocht 90° Horizontaal Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	00571651 € 12,00*  Bocht 15° Horizontaal Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	00571654 € 30,00*  Overgangstuk vlak naar rond 90° Kunststof Ø 150 mm
00264765 € 50,00*  Terugslagklep Om ter hoogte van de luchtafvoeropening van de dampkap te plaatsen Ø 150 mm	00341278 € 20,00*  Folietape voor alu 25 m	00571829 € 13,00*  Folietape voor kunststof 10 m
00571661 € 160,00*  Muuraansluiting - gevelklep Inox (directe verbinding met vlakkanaal 150)	00571660 € 290,00*  Muurdoorvoer met telescopische muurkast Wit kunststof/inox Ø 150 mm Minimumdruk van 150 Pa noodzakelijk	

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel		Moduleerbare of telescopische tafelventilatie		
		iQ700		
Referentie		LF 16 VA570	LD 98WMM60	
Inox		■	—	
Inox wit gelakt		—	—	
Glas zwart		—	—	
Glas wit		—	—	
Glas		—	■	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir		■ / ■ / —	■ / — / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)				
Energie-efficiëntieklasse		A+	A	
Gemiddeld energieverbruik		kWu/jaar	37,4	36,9
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		A / — / C	A / — / B	
Geluidsniveau bij normale werking		dB	67	62
Toestelafmetingen				
Breedte x Diepte		mm	94 x 520	912 x 140
Hoogte		mm	—	709
Hoogte van de schouw:				
- Luchtafvoer		mm	—	—
- Kringloopwerking		mm	—	—
Hoogte van het toestel:				
- Luchtafvoer		mm	—	—
- Kringloopwerking		mm	—	—
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte		mm	—	—
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte		mm	—	—
Netto gewicht		kg	14	48
Diameter luchtafvoer max./min.		mm	150	150
Kenmerken				
Home Connect / cookConnect system (hob/hood control)		—	■ / ■	
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren		1	1	
Randafzuiging		—	—	
Aantal vetfilters		1	2	
Aantal vermogens		3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	
Naventilatie		min	15	10
Intervalventilatie		—	■	
Anti-terugslagklep		—	—	
Kenmerken verlichting				
Soort lamp		—	—	
Aantal lampen		—	—	
softLight		—	—	
Type bediening verlichting: progressief / on/off		—	—	
Totaal vermogen verlichting		W	—	—
Totale verlichtingssterkte		lux	—	—
Afvoervermogen				
Maximale afzuigcapaciteit		m³/u	540	501
Afzuigcapaciteit - intensiefstand		m³/u	600	775
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)		m³/u	430	464
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) - intensiefstand		m³/u	480	592
Technische gegevens				
Aansluitwaarde		W	145	300
Spanning min.-max.		V	220-240	220-240
Netfrequentie min.-max.		Hz	50	50; 60
Lengte aansluitkabel		cm	130	130
Stekker met aarding		■	■	
Keurmerken		CE	CE	

NG = Niet gecommuniceerd

	Plafonddampkappen - Decoratieve afvoergroepen			Plafonddampkappen - Compacte decoratieve afvoergroepen		
	iQ500			iQ500		
	LR 27CBS20	LR 97CBS25	LR 97CAQ.0	LR 26CBS20	LR 96CBS25	LR 96CAQ.0
	■	■	LR 7CAQ50	■	■	LR 96CAQ50
	—	—	LR 7CAQ20	—	—	LR 96CAQ20
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	■	■	—	■	■	—
	■ / — / ■	■ / — / ■	■ / — / ■	■ / — / ■	■ / — / ■	■ / — / ■
	A	A	A	B	B	B
	34	34,7	34	33,3	34	33,3
	A / A / E	A / A / E	A / A / E	A / A / E	A / A / E	A / A / E
	56	56	56	61	61	61
	1200 x 500	900 x 500	900 x 500	1200 x 500	900 x 500	900 x 500
	299	299	299	189	189	189
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	34	29,4	27,7	26,9	23,3	20,2
	150	150	150	150	150	150
	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
	1	1	1	1	1	1
	■	■	■	■	■	■
	2	2	2	2	2	2
	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
	■	■	■	■	■	■
	10	10	10	10	10	10
	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—
	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	4	4	4	4	4	4
	■	■	■	■	■	■
	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
	12	12	12	12	12	12
	772	726	659	772	726	659
	458	458	458	432	432	432
	798	798	798	745	745	745
	422	422	422	NG	NG	NG
	565	565	565	NG	NG	NG
	160	160	160	234	234	234
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	130	130	130	130	130	130
	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Decoratieve eilanddampkappen			
	iQ700	iQ500	iQ300	
Referentie	LF 91 BUV50	LF 98 BIP50	LF 97 BBM50	
Inox	■	■	■	
Glas zwart	—	—	—	
Glas wit	—	—	—	
Glas Silver	—	—	—	
Glas	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	B	
Gemiddeld energieverbruik	kWu/jaar	36,8	31,6	73,6
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / A / B	A / A / B	B / A / B	
Geluidsniveau bij normale werking	dB	62	54	57
Toestelafmetingen				
Breedte x Diepte	mm	898 x 600	898 x 600	898 x 600
Hoogte	mm	—	—	—
Hoogte van de schouw:				
- Luchtafvoer	mm	698-878	698-878	698-878
- Kringloopwerking	mm	698-998	698-998	698-998
Hoogte van het toestel:				
- Luchtafvoer	mm	744-924	744-924	744-924
- Kringloopwerking met schouw	mm	744-1044	744-1044	744-1044
- Kringloopwerking zonder schouw	mm	—	—	—
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte	mm	—	—	—
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	812-1044	812-1044	812-1044
Netto gewicht	kg	30,8	30,8	30,8
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Kenmerken				
Home Connect / cookConnect system (hob/hood control)	■ / ■	—	—	
Soort besturing	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren	1	1	1	
Randafzuiging	—	—	—	
Aantal vetfilters	3	3	3	
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■	■	
Naventilatie	min	10	10	—
Intervalventilatie	■	—	—	
Anti-terugslagklep	■	■	—	
Kenmerken verlichting				
Soort lamp	LED	LED	LED	
Aantal lampen	4	4	4	
softLight	■	■	—	
Type bediening verlichting: progressief / on/off	■ / —	■ / —	— / ■	
Totaal vermogen verlichting	W	6	6	6
Totale verlichtingssterkte	lux	425	425	425
Afvoervermogen				
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	597	445	438
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	980	867	754
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	359	313	339
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand	m³/u	427	391	423
Technische gegevens				
Aansluitwaarde	W	266	166	256
Spanning min.-max.	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min.-max.	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte aansluitkabel	cm	130	130	130
Stekker met aarding	■	■	■	
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

NG = Niet gecommuniceerd

	Decoratieve wanddampkappen flatDesign		Decoratieve wanddampkappen headFree				
	iQ700	iQ500	iQ700		iQ500	iQ300	
	LC 97FVP60	LC97FLP60	LC 91KWV60	LC 91KWP60	LC 98KPP60	LC 87KHM.0	LC 87KEM60
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	LC 87KHM60	■
	—	—	—	—	—	LC 87KHM20	—
	—	—	—	—	—	LC 87KHM10	—
	—	—	—	—	—	—	—
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
	B	A	A ⁺	A ⁺	A ⁺	B	B
	40	37,8	38,5	38,5	30,1	56,6	59,4
	B / A / B	B / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	B / B / C	B / A / C
	57	57	58	58	56	56	60
	890 x 263	890 x 263	890 x 499	890 x 499	892 x 499	790 x 499	800 x 434
	—	—	—	—	—	—	—
	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860
	969-1239 1029-1299 500 1159 1229-1499	969-1239 1029-1299 500 1159 1229-1499	930-1200 990-1260 454 1120 1190-1460	930-1200 990-1260 454 1120 1190-1460	930-1200 990-1260 454 1120 1190-1460	928-1198 988-1258 452 1118 x 890 1188-1458	780-1066 850-1126 — 956 1016-1306
	21	20	27	27	21	18	17,8
	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
	—	—	■/■	—	—	—	—
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
	2	2	1	1	1	1	1
	■	■	■	■	■	■	■
	2	2	2	2	2	2	2
	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
	■	■	■	■	■	■	■
	10	10	10	10	10	—	6
	—	—	—	—	—	—	—
	—	■	—	—	—	■	■
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	—	—
	■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	—/■	—/■
	6	3	6	6	3	3	3
	460	225	460	460	220	90	114
	394	394	525	525	468	416	399
	717	717	991	991	836	700	670
	294	294	447	447	435	388	321
	527	527	624	624	587	557	399
	146	143	266	266	167	263	255
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	130	130	130	130	130	130	130
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel		Decoratieve wanddampkappen				
		iQ 700		iQ 500		
Referentie		LC 91 BUV50	LC 98 BIT50	LC 98 BIP50	LC 97 BHP50	
Inox		■	■	■	■	
Glas zwart		—	—	—	—	
Glas wit		—	—	—	—	
Glas		—	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)						
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A	
Gemiddeld energieverbruik	kW/jaar	33,9	29,9	29,9	33,6	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	
Geluidsniveau bij normale werking	dB	64	55	55	55	
Toestelafmetingen						
Breedte x Diepte	mm	898 x 500	898 x 500	898 x 500	898 x 500	
Hoogte	mm	—	—	—	—	
Hoogte van de schouw:						
- Luchtafvoer	mm	582 - 908	582 - 908	582 - 908	582 - 908	
- Kringloopwerking	mm	582 - 1018	582 - 1018	582 - 1018	582 - 1018	
Hoogte van het toestel:						
- Luchtafvoer	mm	628 - 954	628 - 954	628 - 954	628 - 954	
- Kringloopwerking	mm	628 - 1064	628 - 1064	628 - 1064	628 - 1064	
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte	mm	689	689	689	689	
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	
Netto gewicht	kg	21,2	21,2	21,2	21,2	
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	
Kenmerken						
Home Connect / cookConnect system (hob/hood control)		■ / ■	■ / ■	—	—	
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren		1	1	1	1	
Randafzuiging		—	—	—	—	
Aantal vetfilters		3	3	3	3	
Aantal vermogens		3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■	
Naventilatie	min	10	10	10	10	
Intervalventilatie		■	■	—	—	
Anti-terugslagklep		■	—	■	■	
Kenmerken verlichting						
Soort lamp		LED	LED	LED	LED	
Aantal lampen		3	3	3	3	
softLight		■	■	■	■	
Type bediening verlichting: progressief / on/off		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	
Totaal vermogen verlichting	W	4,5	4,5	4,5	4,5	
Totale verlichtingssterkte	lux	373	373	373	373	
Afvoervermogen						
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	601	430	430	438	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	964	843	843	718	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	362	311	311	330	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand	m³/u	428	385	385	390	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	265	165	165	145	
Spanning min.-max.	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Netfrequentie min.-max.	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte aansluitkabel	cm	130	130	130	130	
Stekker met aarding		■	■	■	■	
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

DAMPKAPPEN

Decoratieve wanddampkappen							
	iQ300	iQ500	iQ300		iQ100	iQ300	iQ100
	LC 97QFM50	LC 97BCP50	LC 96QBM50	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 66BBM50	LC 64PBC50
	■	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
	B	A	A	B	D	B	D
	60,9	33,6	42,4	48,5	53,1	48,1	53,1
	A / A / B	A / A / B	A / A / C	A / A / C	E / A / D	A / A / B	E / A / D
	64	55	61	60	65	60	66
	900 x 500	898 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	600 x 500	900 x 500
	—	—	—	—	—	—	—
	582-912 582-1022	582-908 582-1018	582-912 582-1022	582-912 582-1022	553-729 573-729	582-912 582-1022	553-729 573-729
	676-1006 676-1116 744 874-1204	628-954 628-1064 689 809-1139	676-1006 676-1116 744 874-1204	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —
	16	21,2	16	12	13	14	11
	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch
	1	1	1	1	1	1	1
	—	—	—	—	—	—	—
	3	3	3	3	3	2	2
	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3
	■	■	■	■	—	■	—
	6	10	6	6	—	6	—
	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	—	■	■	■	■
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	2	3	2	2	2	2	2
	■	■	■	—	—	—	—
	—/■	■/—	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■
	3	4,5	3	3	3	3	3
	221	373	221	221	94	250	104
	462	438	389	372	365	368	365
	779	718	642	604	—	605	—
	346	330	308	290	213	281	211
	397	390	372	360	—	348	—
	255	145	220	220	100	220	100
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	130	130	130	130	130	130	130
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie dampkappen







SIEMENS

Type toestel		Geïntegreerde design schouwdampkappen		Uitschuifbare dampkappen						
		iQ500		iQ700		iQ500		iQ300		
Referentie		LJ97BAM60	LJ67BAM60	LI 99SA684	LI 67SA671	LI 97RA561	LI 67RA561	LI 97SA531		
Inox		—	—	—	—	■	■	—		
Zilver metaalkleur		—	—	—	—	—	—	■		
Zwart		■	■	■	■	—	—	—		
Wit		—	—	—	—	—	—	—		
Bruin		—	—	—	—	—	—	—		
Glas		■	■	—	—	—	—	—		
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir		■ / — / ■	■ / — / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■		
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)										
Energie-efficiëntieklasse		B	B	A	A	B	A	A		
Gemiddeld energieverbruik kW/jaar		63,9	61,9	40,9	37,9	38,8	37,9	38,1		
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		B / A / B	B / A / B	A / A / B	B / A / B	B / A / B	B / A / B	B / A / B		
Geluidsniveau bij normale werking dB		63	63	57	53	53	53	53		
Toestelafmetingen										
Breedte mm		897	597	898	598	898	598	898		
Diepte mm		298	298	290	290	290	290	290		
Hoogte mm		340	340	378	426	426	426	426		
Nettogewicht kg		NA	NA	16	12	14	12	13		
Diameter luchtafvoer max./min. mm		150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120		
Kenmerken										
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch		
Aantal motoren		1	1	1	2	2	2	2		
Randafzuiging		—	—	—	—	—	—	—		
Aantal vetfilters		2	2	3	2	3	2	3		
Aantal vermogens		3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief		
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■	■	■	■		
Naventilatie min		—	—	10	10	10	10	10		
Intervalventilatie		—	—	—	—	—	—	—		
Anti-terugslagklep		■	■	■	—	—	—	■		
Kenmerken verlichting										
Soort lamp		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED		
Aantal lampen		3	2	3	2	3	2	3		
softLight		■	■	■	■	■	■	—		
Type bediening verlichting: progressief / on/off		— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / ■		
Totaal vermogen verlichting W		6	4	6	3	6	3	6		
Totale verlichtingssterkte lux		571	476	355	294	355	294	355		
Afvoervermogen										
Maximale afzuigcapaciteit m³/u		459	459	503	392	395	392	397		
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m³/u		749	749	959	717	700	717	729		
Max. luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m³/u		450	450	500	NG	NG	NG	358		
Max. luchtcirculatie (klas. kringloop.) - intensiefstand m³/u		651	651	811	475	543	475	628		
Technische gegevens										
Aansluitwaarde W		259	256	266	144	146	144	146		
Spanning min.-max. V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Netfrequentie min.-max. Hz		50	50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60		
Lengte aansluitkabel cm		130	130	175	175	175	175	175		
Stekker met aarding		■	■	■	■	■	■	■		
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE		







DAMPKAPPEN

Uitschuifbare dampkappen		Afvoergroepen					Tussenbouw- dampkap	Onderbouwdampkappen	
iQ300	iQ100	iQ500			iQ300		iQ100	iQ300	
LI 67SA531	LI 64LA521	LB 88574	LB 78574	LB 57574	LB 75565	LB 55565	LE 66MAC00	LU 93LCC20	LU 63LCC.0
—	—	■	■	■	—	—	—	—	LU 63LCC50
■	■	—	—	—	■	■	■	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	■	LU 63LCC20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	LU 63LCC40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
■/■/■	■/■/—	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—
A	B	C	C	C	C	C	B	D	D
37,9	41,1	103,1	104,2	90,2	81,2	79,8	68,4	93,3	93,3
B / A / B	C / A / B	C / A / D	C / A / D	C / A / D	D / A / B	D / A / B	B / A / C	E / E / C	E / E / C
53	67	65	66	67	56	56	70	72	72
598	598	860	700	520	730	530	599	900	600
290	290	300	300	300	380	380	271	482	482
426	203	418	418	418	255	255	402	150	150
11	8	10	9	7	9	8	23	12	8
150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 100	120 / 100
Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
—	—	■	■	■	—	—	—	—	—
2	2	2	2	1	2	2	2	3	2
3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3
■	—	■	■	■	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	■	■	■	—	—	■	—	—
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
3	3	2	2	2	4,3	4,3	8	8	8
294	131	266	244	244	438	438	188	45	45
399	389	630	630	560	379	362	625	350	350
728	—	730	730	615	638	618	—	—	—
358	196	300	300	290	278	268	416	110	110
628	—	310	310	300	408	395	—	—	—
144	108	277	277	252	206	206	250	201	201
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50	50	50; 60	50; 60	50	50	50; 60	50	50
175	175	150	150	150	130	130	150	120	120
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE







Inbouwschema's

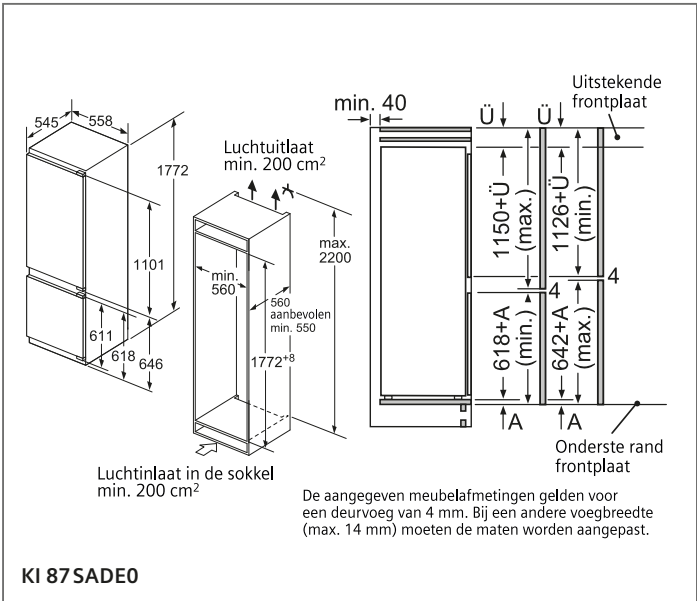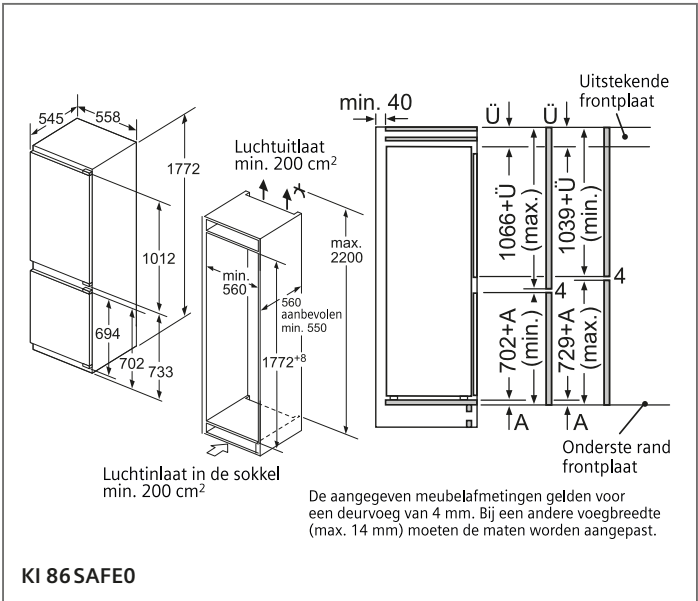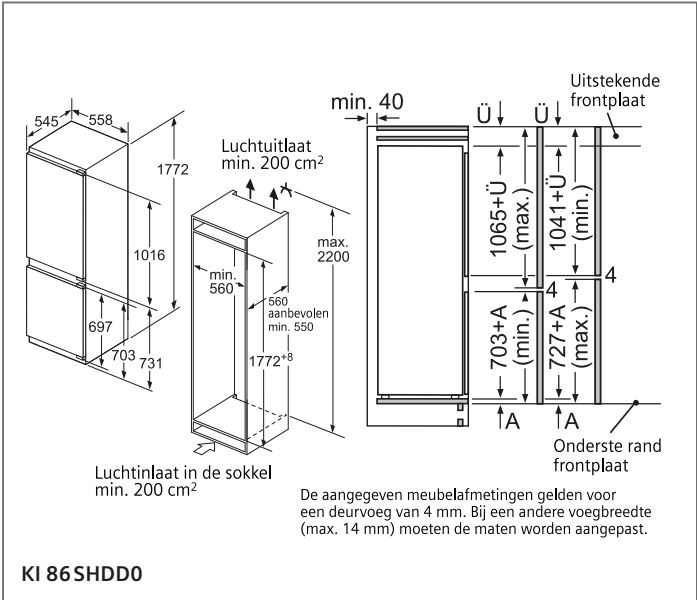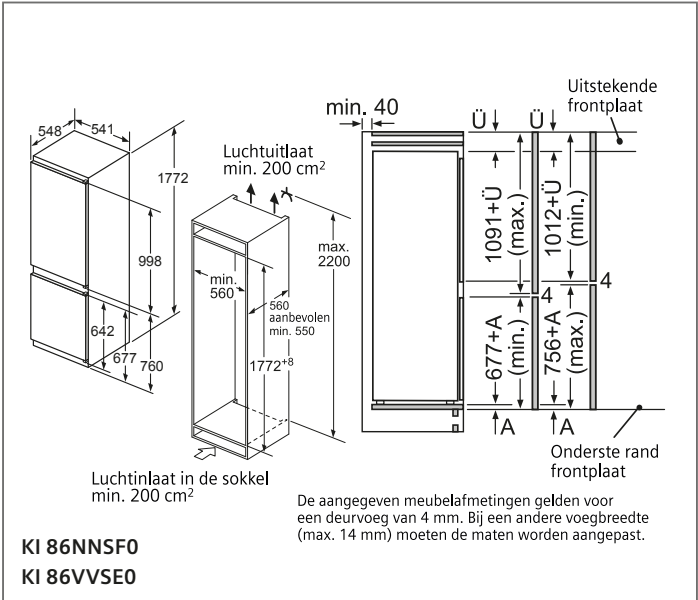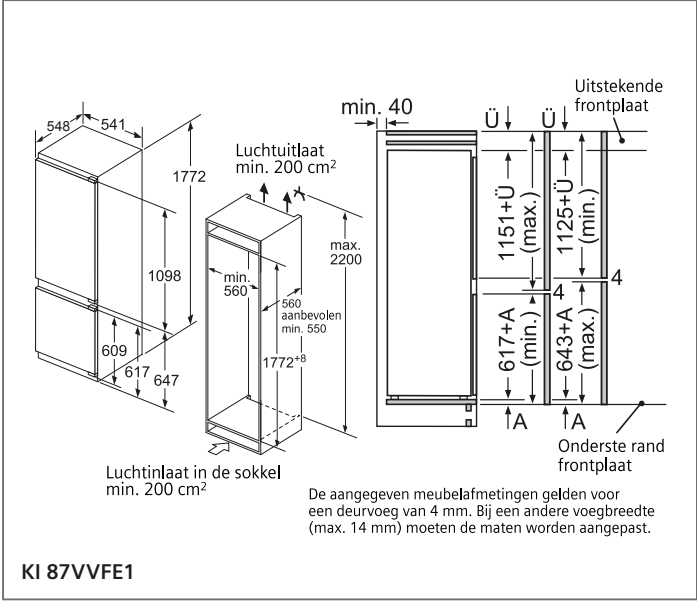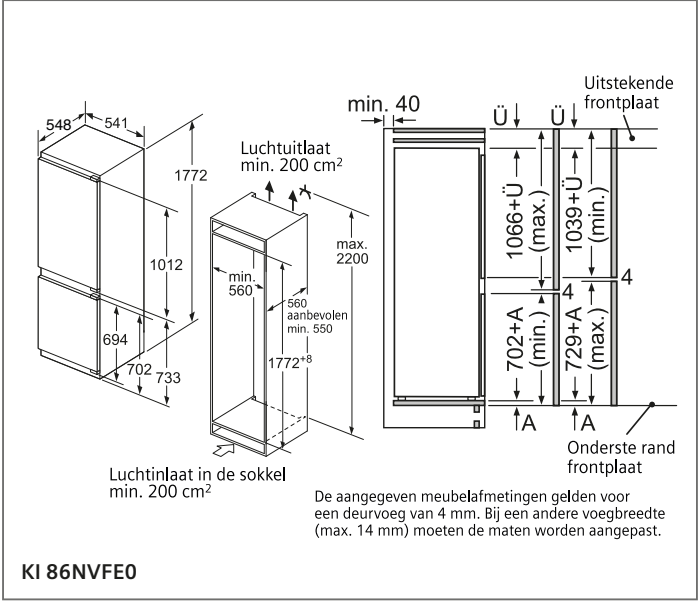




KOELING

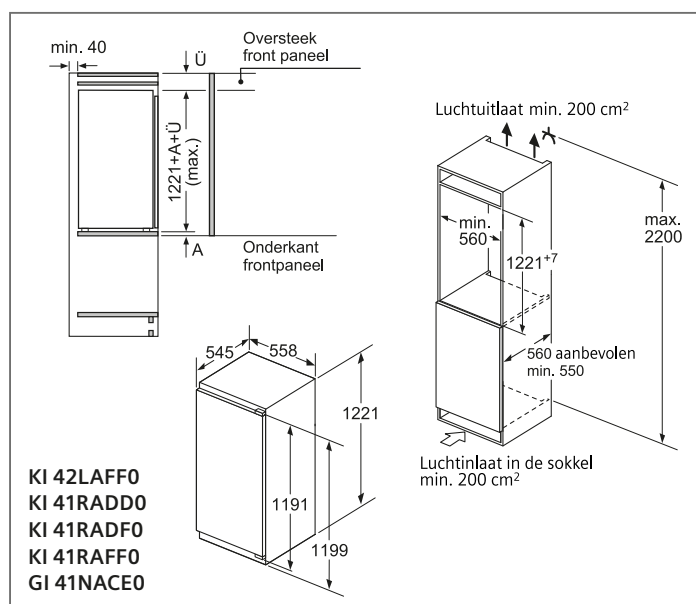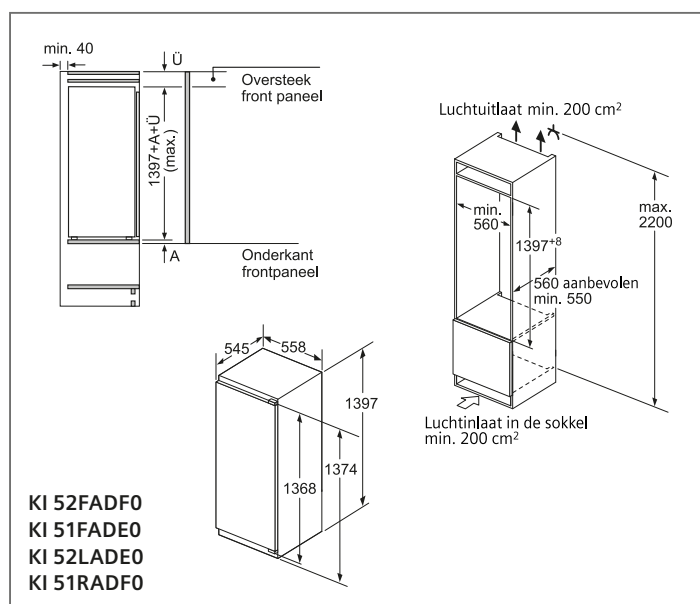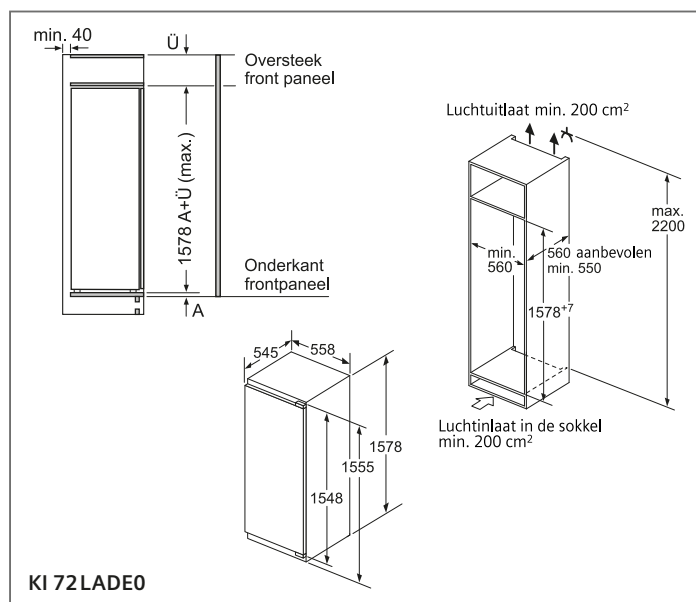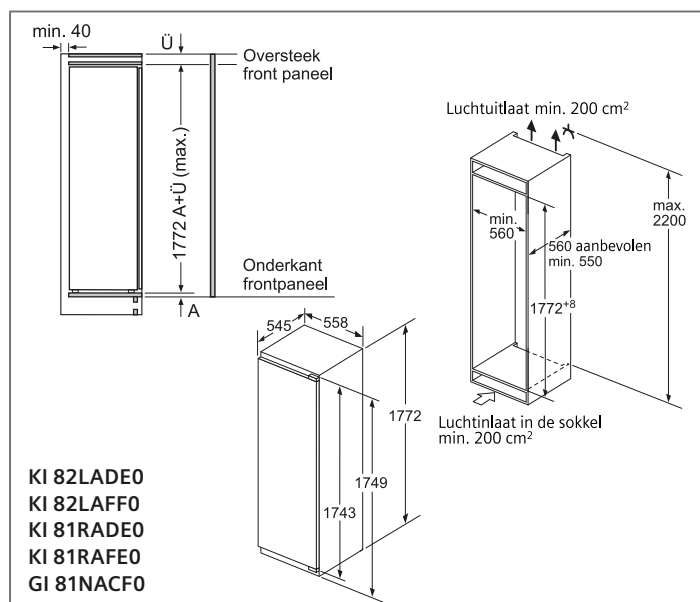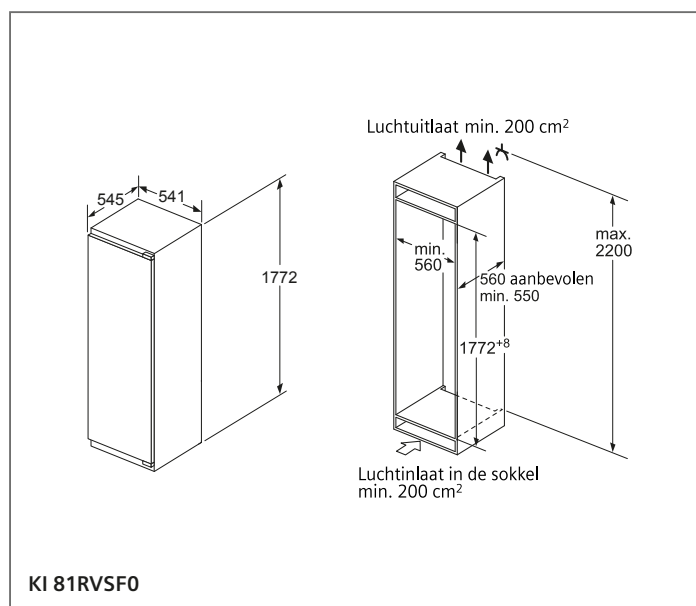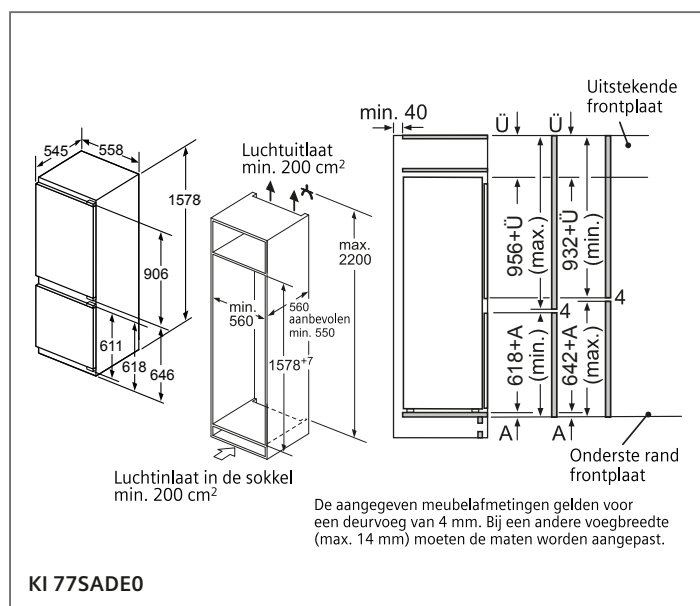

Inbouwschema's

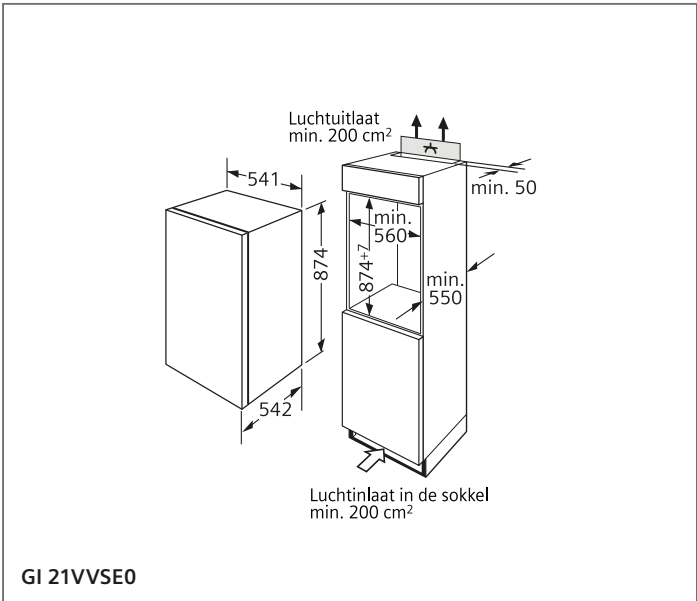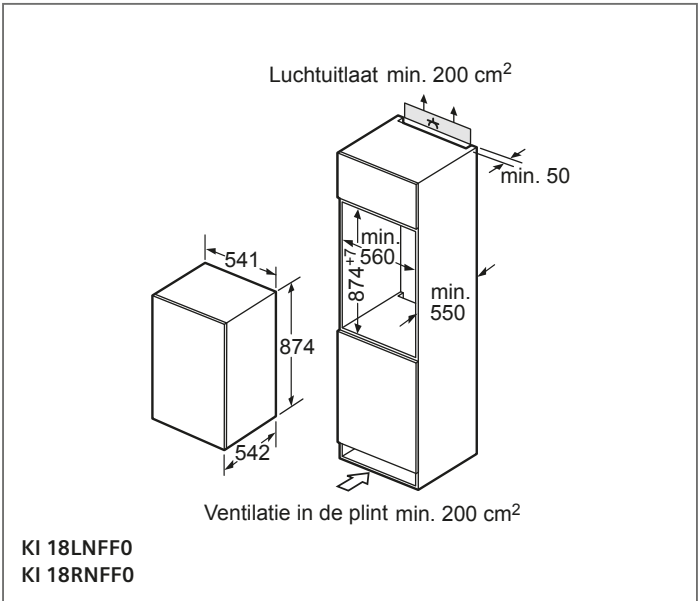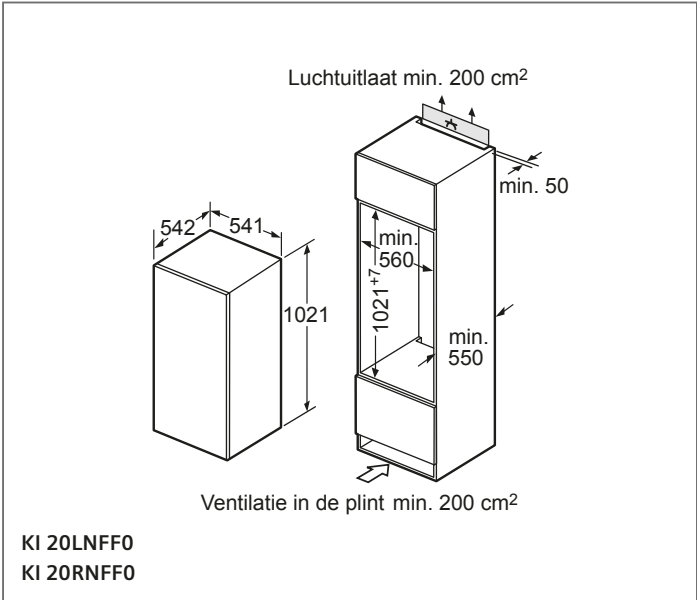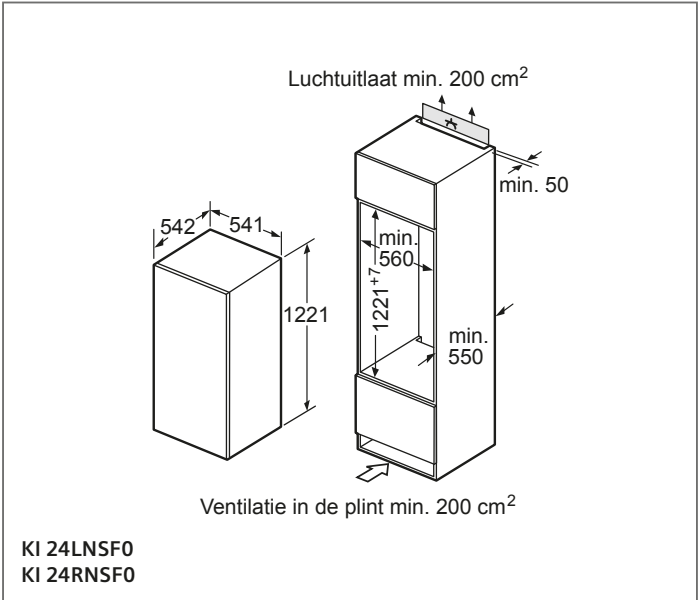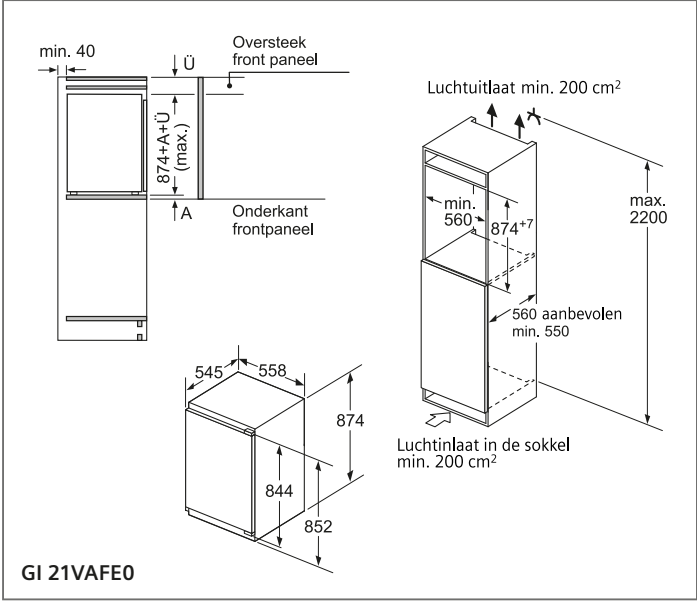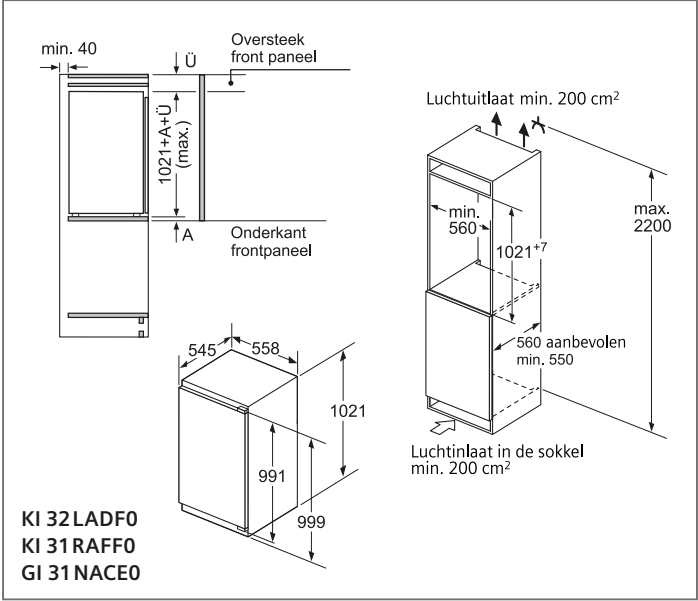

Inbouwschema's

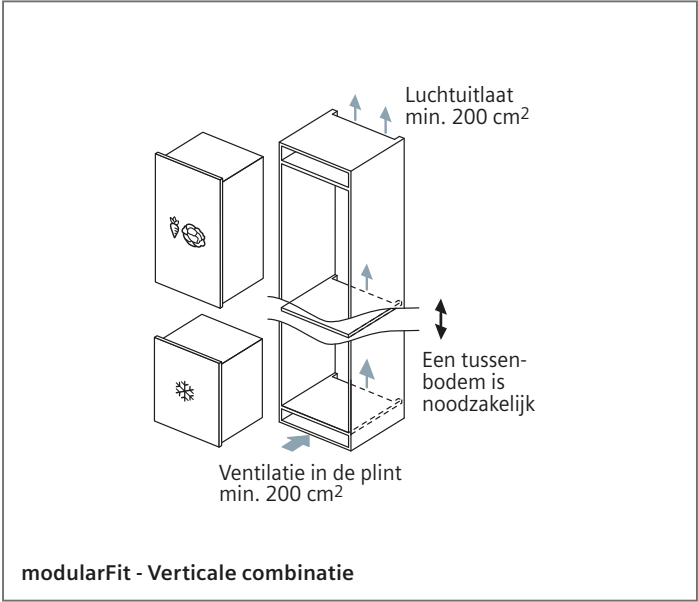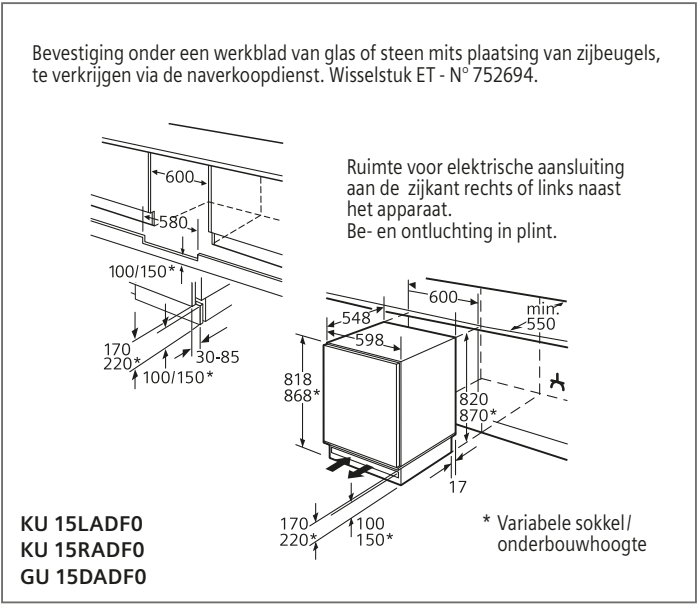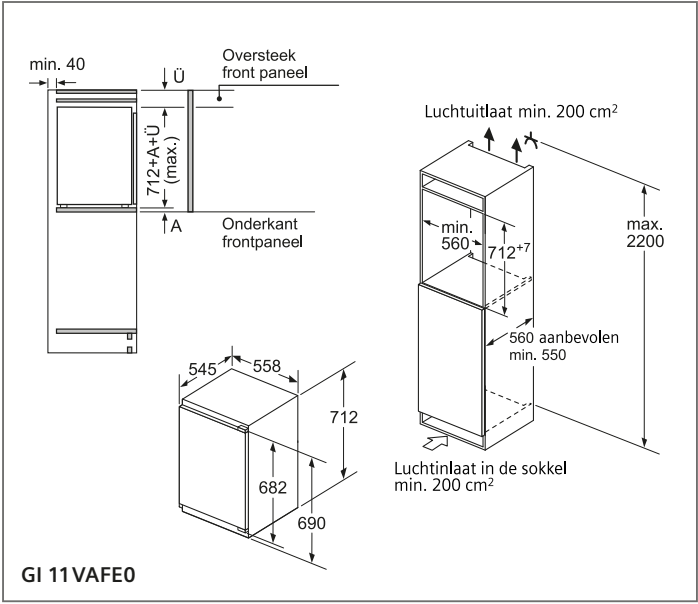

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare combi-bottom			
Referentie		iQ 300	iQ 100	iQ 500	iQ 500
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 86NVFE0		KI 86SHDD0	KI 86SAFE0
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek			KI 86NNSF0		
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾					
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	234	293	164	219
Eigenschappen van het toestel					
Totale netto-inhoud	liter	260	260	265	266
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	184	184	191	192
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	76	76	74	74
waarvan sterrenvak	liter	76	76	74	74
Aantal sterren ⁴⁾					
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	4	4	7	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	10	10	10	10
Geluidsniveau	dB	35	39	38	36
Geluidsklasse		B	C	C	C
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Inbouw					
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
modularFit horizontaal		—	—	—	—
modularFit verticaal		—	—	—	—
Bekleedbaar		—	—	—	—
Aantal deuren / laden		2 / —	2 / —	2 / —	2 / —
softClose Door		—	—	■	—
Deuraanslag ⁹⁾		R/W	R/W	R/W	R/W
Decorkader: bijgeleverd / in optie		— / —	— / —	— / —	— / —
Afmetingen					
Hoogte	cm	177,2	177,2	177,2	177,2
Breedte	cm	54,1	54,1	55,8	55,8
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,8	54,8	54,5	54,5
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	64	64	72	67
Temperatuur voor diepvrieszone					
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	■	■
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		■	■	—	—
Elektrische aansluiting					
Aansluitwaarde	W	90	90	120	90
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■
Gebruiksaanwijzing					
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■

Integreerbare combi-bottom				Integreerbare koelkasten			
iQ500	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	
KI 87SADE0		KI 87VVFE1	KI 77SADE0	KI 82LADE0	KI 82LAFF0	KI 81RADE0	
207	229	216	207	177	222	115	
272	267	270	231	285	286	319	
209	183	200	169	251	252	319	
—	—	—	—	—	—	—	
63	84	70	62	34	34	—	
63	84	70	62	34	34	—	
						—	
5	4	3	5	4	4	—	
12	9	12	12	16	16	—	
36	35	35	36	36	36	37	
C	—	—	C	C	C	C	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
—	—	—	—	—	—	■	
—	—	—	—	—	—	■	
—	—	—	—	—	—	—	
2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
■	—	—	■	■	—	■	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
177,2	177,2	177,2	157,8	177,2	177,2	177,2	
55,8	53,8	54,1	55,8	55,8	55,8	55,8	
54,5	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	
—	—	—	—	—	—	—	
60	60	60	60	60	60	60	
114	114	114	114	114	114	114	
68	67	64	62	65	66	68	
■	—	—	■	—	—	—	
—	■	■	—	■	■	—	
90	90	90	90	90	90	90	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	

■ = ja; beschikbaar.

- 1) Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
- 2) Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.
- 3) Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.
- 3) Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.
- 4) Vak – 6°C of kouder.
 Vak – 12°C of kouder.
 Diepvriesvak met – 18°C of kouder.
 Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

- 5) De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald.
Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.
- 6) Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak.
Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.
- 7) Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.
- 8) Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.
- 9) Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.
- 10) Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens september 2021. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten				
Referentie		iQ500	iQ500	iQ500	iQ700	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 81RAFE0		KI 72LADE0	KI 52FADF0	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek			KI 81RVSF0			
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	115	144	174	219	
Eigenschappen van het toestel						
Totale netto-inhoud	liter	319	319	248	204	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	319	319	214	189	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	59	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	—	—	34	15	
waarvan sterrenvak	liter	—	—	34	15	
Aantal sterren ⁴⁾		—	—			
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	—	—	5	3	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	—	—	16	10	
Geluidsniveau	dB	37	37	36	38	
Geluidsklasse		C	C	C	C	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Inbouw						
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
modularFit horizontaal		■	—	—	—	
modularFit verticaal		■	—	—	—	
Bekleedbaar		—	—	—	—	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		—	—	■	■	
Deuraanslag ⁹⁾		R/W	R/W	R/W	R/W	
Decorkader: bijgeleverd / in optie		— / —	— / —	— / —	— / —	
Afmetingen						
Hoogte	cm	177,2	177,2	157,2	139,7	
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	65	60	62	54	
Temperatuur voor diepvrieszone						
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	■	■	
Elektrische aansluiting						
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing						
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	

KOELING

Integreerbare koelkasten					
iQ 700	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	
KI 51FADE0	KI 52LADE0	KI 51RADF0	KI 42LAFF0	KI 41RADD0	
139	151	133	185	81	
220	228	247	195	211	
220	213	247	180	211	
61	—	—	—	—	
—	15	—	15	—	
—	15	—	15	—	
—		—		—	
—	3,4	—	3	—	
—	10	—	10	—	
37	36	33	37	34	
C	C	B	C	B	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
—	—	—	—	■	
■	—	■	—	■	
—	—	—	■	■	
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
■	■	■	—	■	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
— / —	— / —	— / —	— / ■	— / ■	
139,7	139,7	139,7	122,1	122,1	
55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	
54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	
—	—	—	—	—	
60	60	60	60	60	
114	114	114	114	114	
52	54	52	49	49	
—	—	—	—	—	
—	■	—	■	—	
90	90	90	90	90	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	

■ = ja; beschikbaar.

- ¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
- ²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.
- ³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.
- ³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.
- ⁴⁾ Vak – 6°C of kouder.
 Vak – 12°C of kouder.
 Diepvriesvak met – 18°C of kouder.
 Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

- ⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald.
Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.
- ⁶⁾ Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak.
Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.
- ⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.
- ⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.
- ⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.
- ¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens september 2021. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten				
Referentie		iQ500	iQ500	iQ100	iQ100	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 41RADF0	KI 41RAFF0			
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek				KI 24LNSF0	KI 24RNSF0	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	123	123	189	129	
Eigenschappen van het toestel						
Totale netto-inhoud	liter	211	211	200	221	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	211	211	183	221	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	—	—	17	—	
waarvan sterrenvak	liter	—	—	17	—	
Aantal sterren ⁴⁾		—	—		—	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	—	—	3,5	—	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	—	—	8	—	
Geluidsniveau	dB	33	33	37	37	
Geluidsklasse		B	B	C	C	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	ST	SN-ST	
Inbouw						
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
modularFit horizontaal		■	■	—	—	
modularFit verticaal		■	■	—	—	
Bekleedbaar		■	■	—	—	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		■	—	—	—	
Deuraanslag ⁹⁾		R/W	R/W	R/W	R/W	
Decorkader: bijgeleverd / in optie		— / ■	— / ■	— / —	— / —	
Afmetingen						
Hoogte	cm	122,1	122,1	122,1	122,1	
Breedte	cm	55,8	55,8	54,1	54,1	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,2	54,2	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	49	49	45	42	
Temperatuur voor diepvrieszone						
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	
Elektrische aansluiting						
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing						
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	

KOELING

Integreerbare koelkasten						
iQ 500	iQ100	iQ 500	iQ100	iQ100	iQ100	
KI 32LADF0	KI 20LNFF0	KI 31RAFF0	KI 20RNFF0	KI 18LNFF0	KI 18RNFF0	
181	185	122	123	185	118	
154	159	172	181	129	150	
139	142	172	181	112	150	
—	—	—	—	—	—	
15	17	—	—	17	—	
15	17	—	—	17	—	
		—	—		—	
3	3	—	—	3	—	
10	8	—	—	8	—	
37	37	33	37	37	37	
C	C	B	C	C	C	
SN-ST	ST	SN-ST	SN-ST	ST	SN-ST	
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
—	—	■	—	—	—	
—	—	■	—	—	—	
■	—	■	—	—	—	
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
■	—	—	—	—	—	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
— / ■	— / —	— / ■	— / —	— / —	— / —	
102,1	102,1	102,1	102,1	87,4	87,4	
55,8	54,1	55,8	54,1	54,1	54,1	
54,5	54,2	54,5	54,2	54,2	54,2	
—	—	—	—	—	—	
60	60	60	60	60	60	
114	114	114	114	114	114	
45	38	43	35	33	32	
—	—	—	—	—	—	
■	■	—	—	■	—	
90	90	90	90	90	90	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

■ = ja; beschikbaar.

- 1) Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.
Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
- 2) Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.
- 3) Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.
- 3) Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.
- 4) Vak – 6°C of kouder.
 Vak – 12°C of kouder.
 Diepvriesvak met – 18°C of kouder.
 Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

- 5) De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald.
Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.
- 6) Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak.
Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.
- 7) Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.
- 8) Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.
- 9) Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.
- 10) Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens september 2021. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten en diepvriezers


SIEMENS

Type toestel		Integreerbare diepvriezers				
Referentie		iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		GI 81NACF0	GI 41NACE0	GI 31NACE0	GI 21VAFE0	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	294	206	187	176	
Eigenschappen van het toestel						
Totale netto-inhoud	liter	212	130	100	96	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	—	—	—	—	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	212	130	100	96	
waarvan sterrenvak	liter	212	130	100	96	
Aantal sterren ⁴⁾						
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	14	10	11	5	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	8	9	9	13	
Geluidsniveau	dB	36	36	37	36	
Geluidsklasse		C	C	C	C	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Inbouw						
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
modularFit horizontaal		■	■	■	—	
modularFit verticaal		—	—	—	■	
Bekleedbaar		—	■	■	■	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		■	■	■	—	
Deuraanslag ⁹⁾		L/W	L/W	L/W	R/W	
Decorkader: bijgeleverd / in optie		— / —	— / ■	— / ■	— / ■	
Afmetingen						
Hoogte	cm	177,2	122,1	102,1	87,4	
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	66	49	42	37	
Temperatuur voor diepvrieszone						
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	
Elektrische aansluiting						
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing						
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	


■ = ja; beschikbaar. — ¹⁾ tot ¹⁰⁾: uitleg, zie pagina TO-63

Integreerbare diepvriezers		Integreerbare koelkasten en diepvriezers onder te bouwen			
iQ 300	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	
	GI 11VAFE0	KU 15LADF0	KU 15RADF0	GU 15DADF0	
GI 21VVSE0					
					
176	167	180	114	224	
96	72	123	137	106	
—	—	108	137	—	
—	—	—	—	—	
96	72	15	—	106	
96	72	15	—	106	
			—		
4	4,4	3,4	—	7,4	
11	10	8	—	10	
36	36	38	38	38	
C	C	C	C	C	
SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	
— / ■	— / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
—	—	—	—	—	
—	■	—	—	—	
■	■	■	■	■	
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
—	—	■	■	■	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
87,4	71,2	82	82	82	
54,1	55,8	59,8	59,8	59,8	
54,5	54,4	54,8	54,8	54,8	
—	—	—	—	—	
60	60	60	60	60	
114	114	115	115	115	
40	38	34	33	40	
—	—	—	—	■	
—	—	■	—	—	
90	90	90	90	90	
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	

Inbouwschema's

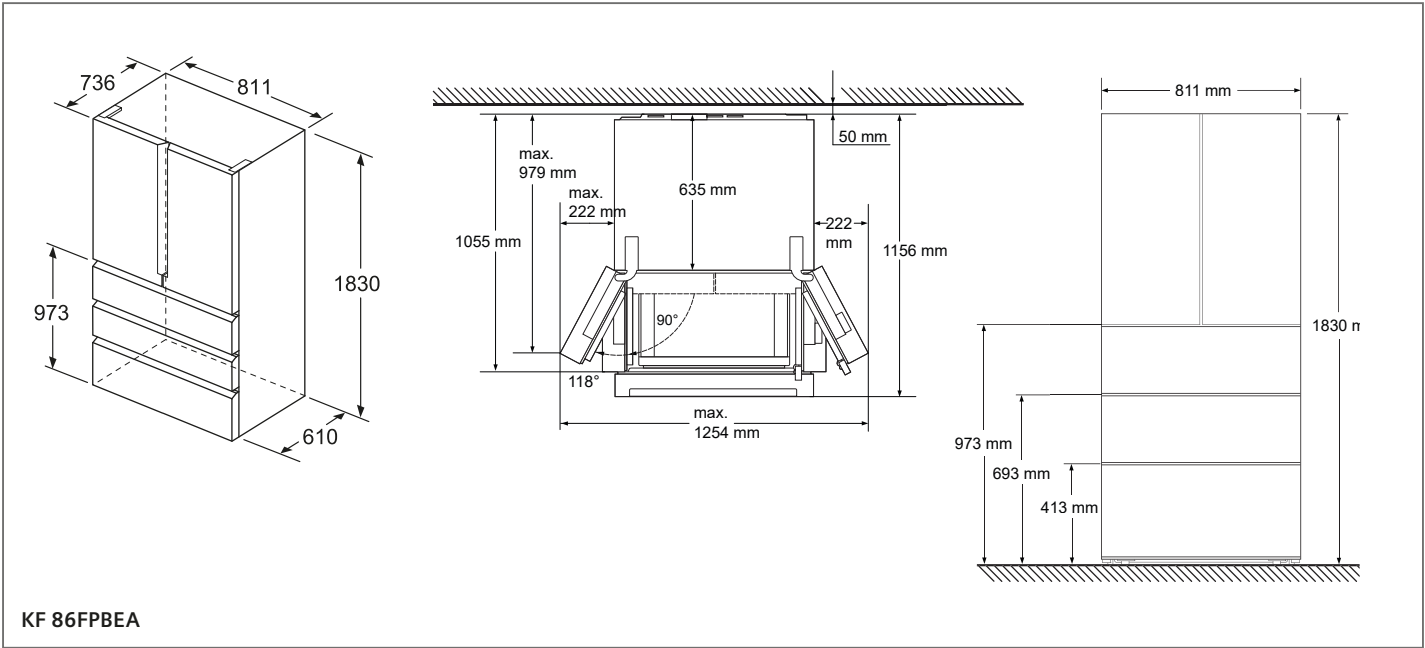

KF 86FPBEA

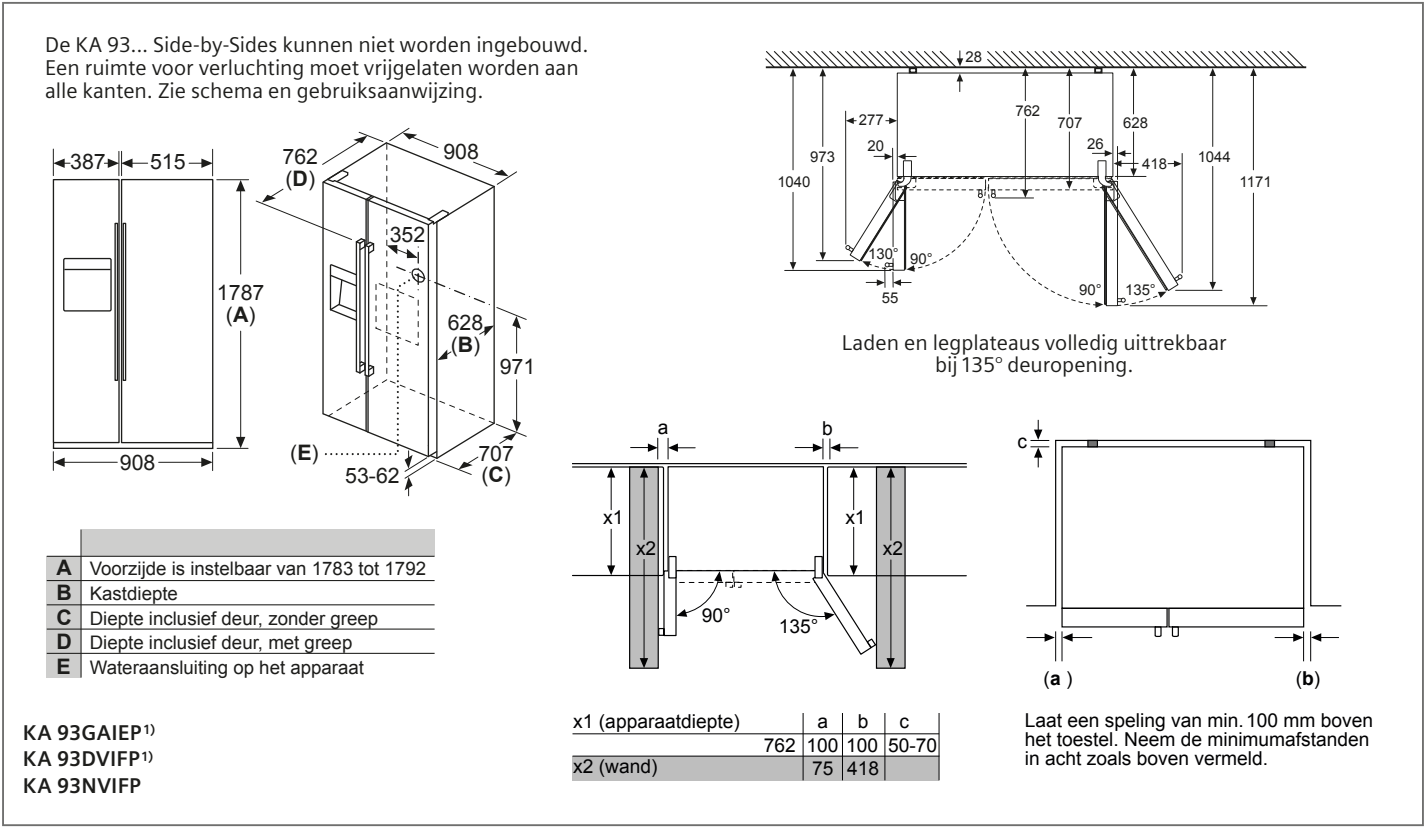

KA 93GAIEP¹⁾
KA 93DVIFP¹⁾
KA 93NVIFP


KOELING

¹⁾ Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.


Inbouwtips voor vaatwassers

Aansluittechniek.

Alle Siemens-vaatwassers zijn beveiligd tegen retouraanzuiging. Speciale aansluitingsarmaturen met retourkleppen zijn niet noodzakelijk. (voor verdere richtlijnen, zie montagehandleiding).

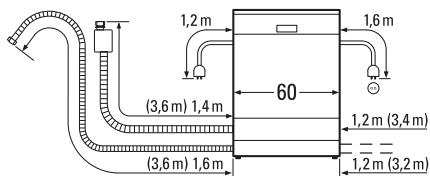

Aansluitingsmaten voor alle SX- en SN-vaatwassers van 60 cm.
(): waarden met verlengingsset SZ 72010

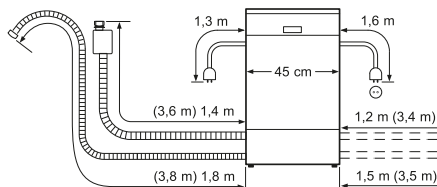


Aansluitingsmaten voor alle SR-vaatwassers van 45 cm.
(): waarden met verlengingsset SZ 72010

aquaStop-verlenging.

Voor alle vaatwassers SX, SN en SR moet de verlenging van toevoer- en afvoerslang met het speciale toebehoren SZ 72010 gebeuren.


Verlenging van de aquaStop SZ 72010 watertoevoer voor alle SX-, SN- en SR-vaatwassers.

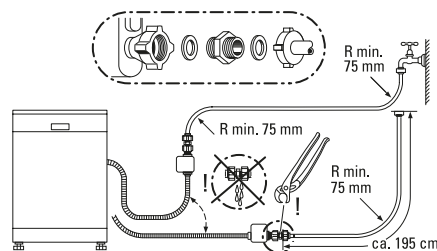

De aquaStop kan daarbij in elke gewenste positie, bijvoorbeeld ook liggend op de bodem, worden aangebracht.


Onderbouw met absoluut vlakke oppervlakken bij geïntegreerde vaatwassers (B: 60 en 45 cm).

Aanpassing van de werkhooft mogelijk door middel van regelvoetjes; gemakkelijk inschuiven van het toestel in de nis. Dankzij de meegeleverde montagerails is het gemakkelijk om de "maat te nemen" en om markeringen aan te duiden voor de bevestigingsschroeven aan de seriematige meubel deur.

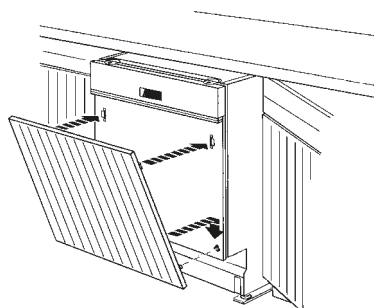


Volledig integreerbare vaatwassers (B: 60 en 45 cm).

In tegenstelling tot de integreerbare vaatwassers wordt bij de volledig integreerbare toestellen de voorkant van het toestel volledig bekleed met een serie-matig deurblad van de bestaande keuken. Er is geen bedieningspaneel meer zichtbaar. Het deurblad kan eendelig, doorlopend of tweedelig zijn.




Aanpassing.

Door het wegnemen van de VARIO-paneellijsten (F) kan het bedieningspaneel (G) worden aangepast aan de hoogte van het ladenpaneel van de ernaast staande onderkast. Klik het overeenkomstige lijstenpakket in het bedieningspaneel in.







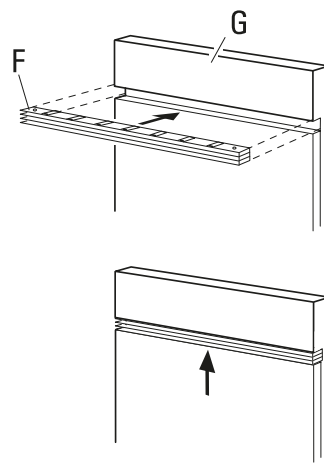


Vario-scharnieren van de S. 95EX56CE en S. 73HX60CE.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/kolominbouw

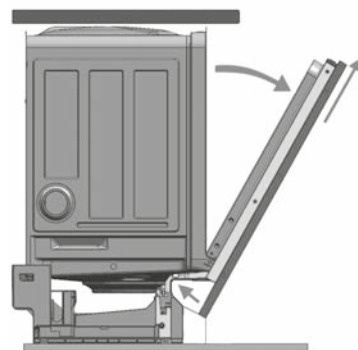

Inbouwschema's

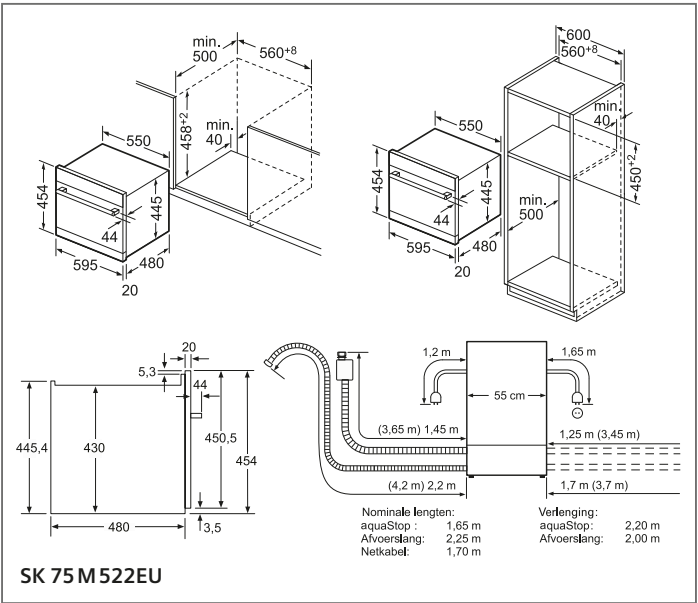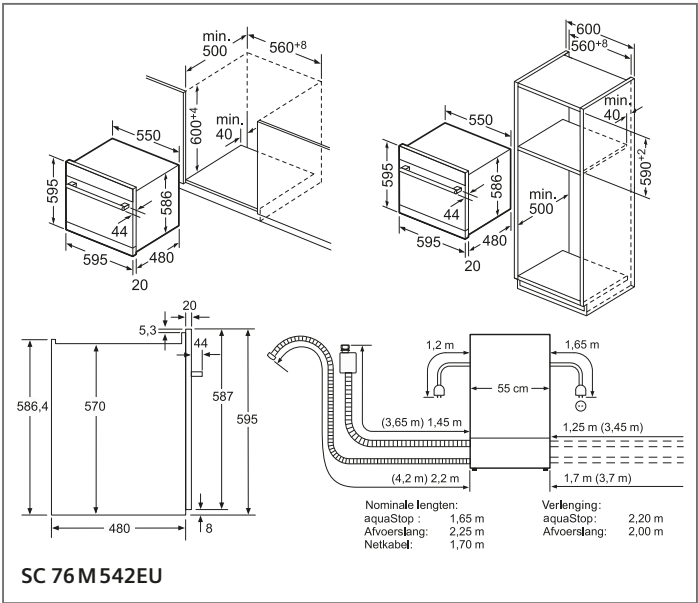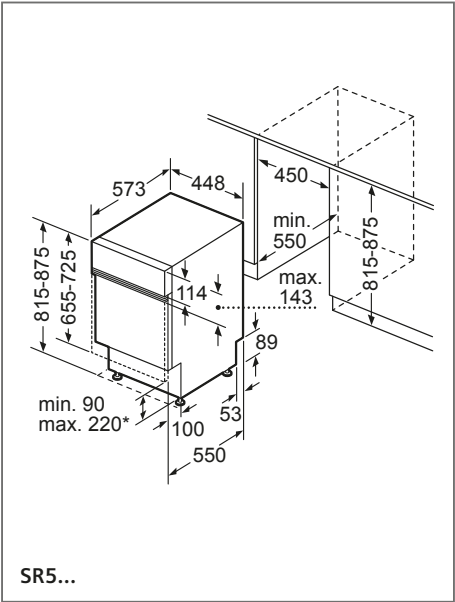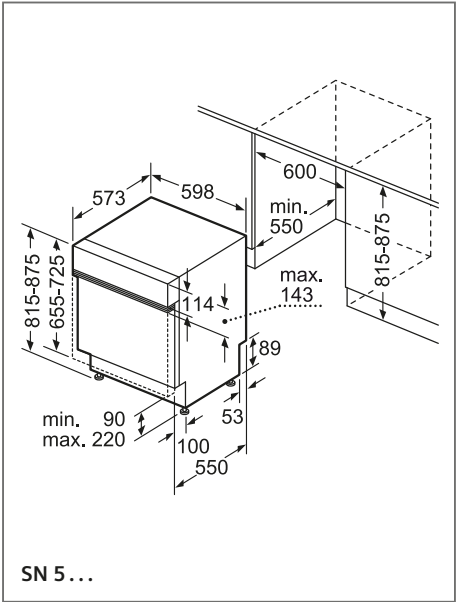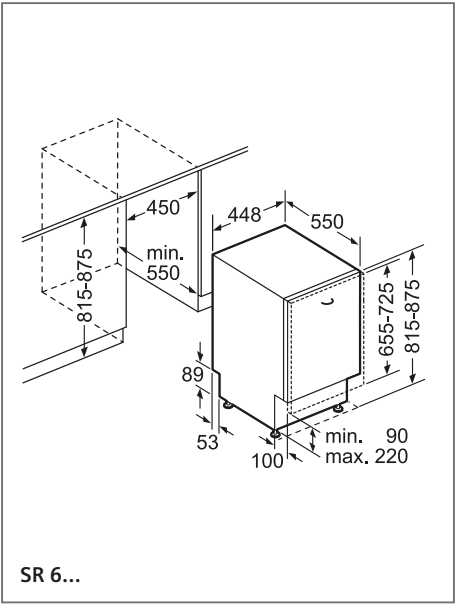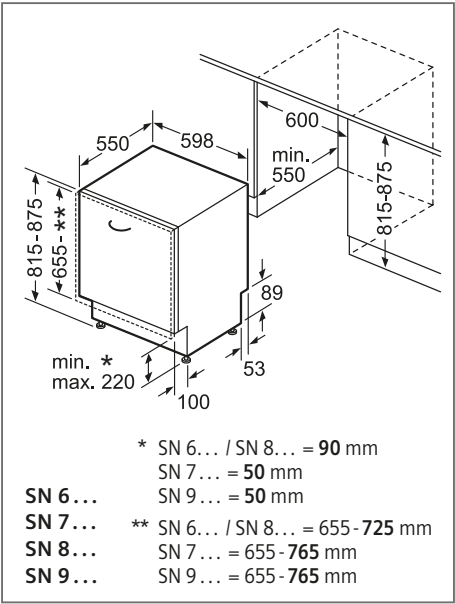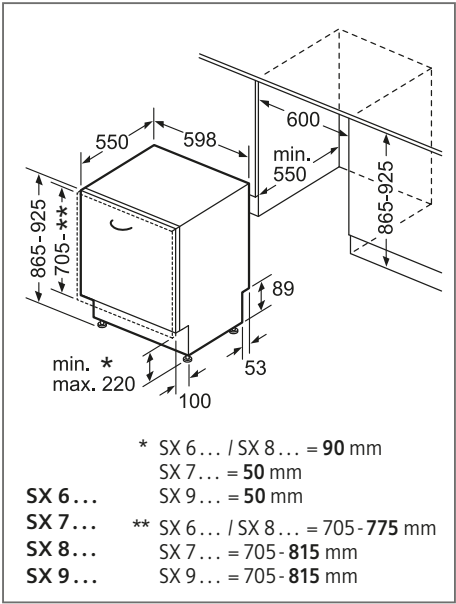

Technische informatie

Technische informatie volledig integreerbare vaatwassers

SIEMENS

Type toestel		Volledig integreerbare 60 cm					
Referentie		iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ500	
Hoogte van het toestel: 86,5 cm		SX85TX00CE	SX65ZX49CE		SX95EX56CE		
Hoogte van het toestel: 81,5 cm		SN85TX00CE	SN65ZX49CE	SN63EX14AE	SN95EX56CE	SN65EX56CE	
Andere hoogte							
Kleur bedieningspaneel							
Inox		—	—	■	—	—	
Zwart		■	■	■	■	■	
Wit		—	—	—	—	—	
Resultaten							
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾							
Wasvermogenklasse ¹⁾		A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse ¹⁾		A	A	A	A	A	
Aantal programma's		8	8	6	8	8	
Aantal verschillende temperaturen		6	6	4	5	5	
Vergelijkingsprogramma		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik	kWu	0,54	0,747	0,736	0,849	0,849	
Waterverbruik per cyclus	liter	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
Energieverbruik per 100 cycli	kWu	54	75	74	85	85	
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	dB	44 (Silence 42)	42 (Silence 40)	44	42 (Silence 39)	42 (Silence 39)	
Aantal bestekken		14	14	13	14	14	
Uitrusting							
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf	cm	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	27	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	
Maximale diameter van een bord in de onderste korf	cm	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	31	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	
Materiaal kuip		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	
Bijvulaanduiding voor zout		■	■	■	■	■	
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		■	■	■	■	■	
Dampafschermplaat inbegrepen		■	■	■	■	■	
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar		■	■	■	■	■	
Afmetingen toestel							
Diepte	cm	55	55	55	55	55	
Breedte	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	
Hoogte	cm	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	81,5	86,5 (SX) 81,5 (SN)	81,5	
In de hoogte verstelbare pootjes		■	■	■	■	■	
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max)	cm	6	6	6	6	6	
Nettogewicht ²⁾	kg	44 (SX) 44 (SN)	48 (SX) 46 (SN)	36	45 (SX) 44 (SN)	43	
Aansluiting							
Aansluitwaarde	W	2400	2400	2400	2400	2400	
Stroomafname	A	10	10	10	10	10	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabels	cm	175	175	175	175	175	
Lengte toevoerslang	cm	165	165	165	165	165	
Lengte afvoerslang	cm	190	190	190	190	190	
Toebehoren in optie							
Speciale korf voor glazen met lange steel		SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer		SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	
Vaatwasserset		SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	
Zilverbestekcassette		SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	
Extra bestekkorf		SZ 73100	SZ 73100		SZ 73100	SZ 73100	
Afdekking- en bevestigingsset		SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73005	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73005	
Klupscharnier		SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010		SZ 73010	
Inbouwset							
Deur in inox		SZ 73056 (SN)	SZ 73056 (SN)	SZ 73056	SZ 73056 (SN)	SZ 73056	

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.
²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.
NG = Niet gecommuniceerd

	Volledig integreerbare 60 cm				Volledig integreerbare 45 cm	
	iQ300	iQ300	iQ300	iQ100	iQ500	iQ100
	SX73HX60CE	SX63HX60CE	SX63HX60AE			
	SN73HX60CE	SN63HX60CE	SN63HX60AE	SN61IX15TE	SR 65ZX23ME	SR 61HX12KE
	■	■	■	—	—	—
	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—
						
	A	A	A	A	A	A
	A	A	A	A	A	A
	6	6	6	5	6	5
	4	4	4	4	6	4
	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	0,849	0,849	0,836	0,923	0,593	0,704
	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	8,5
	85	85	84	92	59	70
	44	44	44	46	43	46
	14	14	13	12	10	9
	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	27	21	27
	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	31	31	31
	Inox	Inox	Inox	Inox/Polynox	Inox	Inox
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	55	55	55	55	55	55
	59,8	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8
	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	81,5	81,5	81,5
	■	■	■	■	■	■
	6	6	6	6	6	6
	38 (SX) 35 (SN)	37 (SX) 35 (SN)	36 (SX) 34 (SN)	40	38	30
	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	175	175	175	175	175	175
	165	165	165	165	165	165
	190	190	190	190	205	205
	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640		
	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000		
	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
	SZ 73100	SZ 73100				
	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ73006	SZ73006	SZ73006
		SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
	SZ 73056 (SN)	SZ 73056 (SN)	SZ 73056 (SN)	SZ 73056		

Technische informatie

Technische informatie integreerbare vaatwassers en compact Modular

SIEMENS

Type toestel	Modular		Integreerbare 60 cm			
Referentie	iQ 500	iQ 500	iQ500	iQ500	iQ500	
Hoogte van het toestel: 86,5 cm						
Hoogte van het toestel: 81,5 cm			SN55TS00CE	SN55ZS67CE	SN55ES56CE	
Andere hoogte	SC 76M542EU	SK 75M522EU				
Kleur bedieningspaneel						
Inox	■	■	■	■	■	
Zwart	—	—	■	■	■	
Wit	—	—	—	—	—	
Resultaten						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Wasvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse ¹⁾	B	A	A	A	A	
Aantal programma's	6	5	8	8	8	
Aantal verschillende temperaturen	5	5	6	6	6	
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik kWu	0,669	0,613	0,54	0,736	0,849	
Waterverbruik per cyclus liter	9	8	9,5	7,7	9,5	
Energieverbruik per 100 cycli kWu	67	61	54	74	85	
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	47	49	44 (Silence 42)	42 (Silence 40)	42 (Silence 39)	
Aantal bestekken	7	6	14	13	14	
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf cm	14	—	21	21	21	
Maximale diameter van een bord in de onderste korf cm	30	28	31	31	31	
Materiaal kuip	Polynox	Polynox	Inox	Inox	Inox	
Bijvulaanduiding voor zout	■	■	■	■	■	
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	■	■	■	■	■	
Dampafschermplaat inbegrepen	■	■	■	■	■	
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar	—	—	■	■	■	
Afmetingen toestel						
Diepte cm	50	50	57,3	57,3	57,3	
Breedte cm	59,5	59,5	59,8	59,8	59,8	
Hoogte cm	59,5	45,4	81,5	81,5	81,5	
In de hoogte verstelbare pootjes	—	—	■	■	■	
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max) cm	—	—	6	6	6	
Nettogewicht ²⁾ kg	26	22	45	46	44	
Aansluiting						
Aansluitwaarde W	2400	2400	2400	2400	2400	
Stroomafname A	10	10	10	10	10	
Spanning V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabels cm	170	170	175	175	175	
Lengte toevoerslang cm	165	165	165	165	165	
Lengte afvoerslang cm	226	226	190	190	190	
Toebehoren in optie						
Speciale korf voor glazen met lange steel			SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	
Vaatwasserset			SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	
Zilverbestekcassette	SZ 78100	SZ 78100	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	
Extra bestekkorf			SZ 73100	SZ 73100	SZ 73100	
Afdekking- en bevestigingsset			SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	
Klapscharnier			SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	
Inox inbouwset			SZ 73125	SZ 73125	SZ 73125	

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.
²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.
NG = Niet gecommuniceerd

	Integreerbare 60 cm		Integreerbare 45 cm
	iQ300	iQ300	iQ100
	SN53HS46VE	SN53HS36TE	SR 53HS28KE
	■	■	■
	■	■	—
	—	—	—
	A	A	A
	A	A	A
	6	6	6
	4	4	4
	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	0,937	0,923	0,704
	7,5	9,5	8,5
	94	92	70
	46	46	45
	13	12	9
	21	27	27
	31	31	31
	Inox/Polynox	Inox/Polynox	Inox
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	57,3	57,3	57,3
	59,8	59,8	44,8
	81,5	81,5	81,5
	■	■	■
	6	6	6
	43	35	29
	2400	2400	2400
	10	10	10
	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60
	175	175	175
	165	165	165
	190	190	205
	SZ 73640	SZ 73640	
	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
	SZ 73000	SZ 73000	
	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
	SZ 73100		
	SZ 73006	SZ 73006	SZ73006
	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
	SZ 73125	SZ 73125	

Inbouwbepanking voor vaatwassers met timeLight.

Maximale hoogte van het meubelfront bij standaard-scharnier:

Toestellen 81,5 cm: 725 mm

Toestellen 86,5 cm: 775 mm


De sokkelafdekking (afmeting a) mag maximaal 60 mm uitsteken.

Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen.

Maximale plinthoogte (afmeting c).

(zie tabel p. 230 - 231 van catalogus Inbouwtoestellen 2021-2022).

Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!

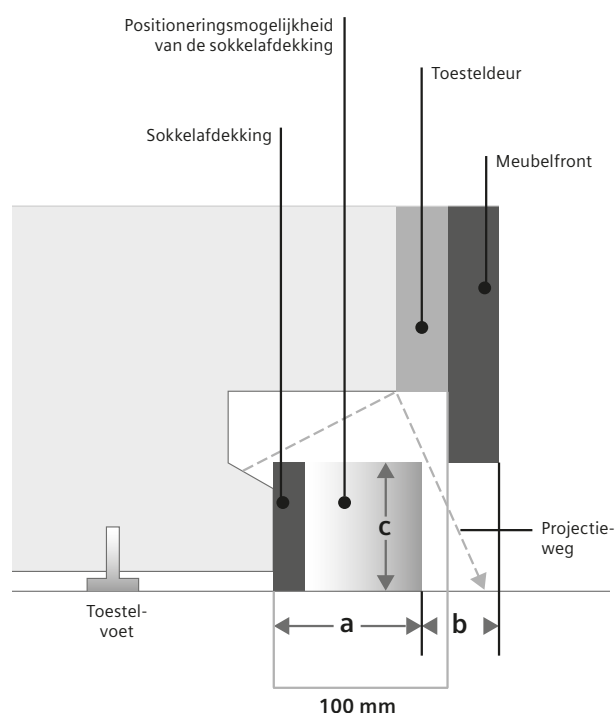

Inbouwschema's en tips



Inbouwmaten van de was-/droogcombinatie – Sokkelafscherming

Het verluchtingsrooster in de sokkel mag niet worden afgedekt.

De sokkel is uitsluitend in wit verkrijgbaar.

Opgelet: de sokkel is niet in de diepte regelbaar (maximale sokkeldiepte zonder meubelsokkel 50 mm).

Zorg ervoor dat de condensor aan de achterzijde van de sokkel gemakkelijk bereikbaar is voor een regelmatig onderhoud.



Volledig integreerbare toestellen met deurpaneel.

Voor de integratie van een wasmachine (WI) of een was-/droogcombinatie (WK) volstaan deurpanelen van 60 cm breed.

In de deur moeten bevestigingsgaten van 35 mm diameter worden geboord.

De afmetingen van het sokkelpaneel bedragen 595-600 x 180 mm max.

Het sokkelpaneel wordt bevestigd met twee hoekprofielen.

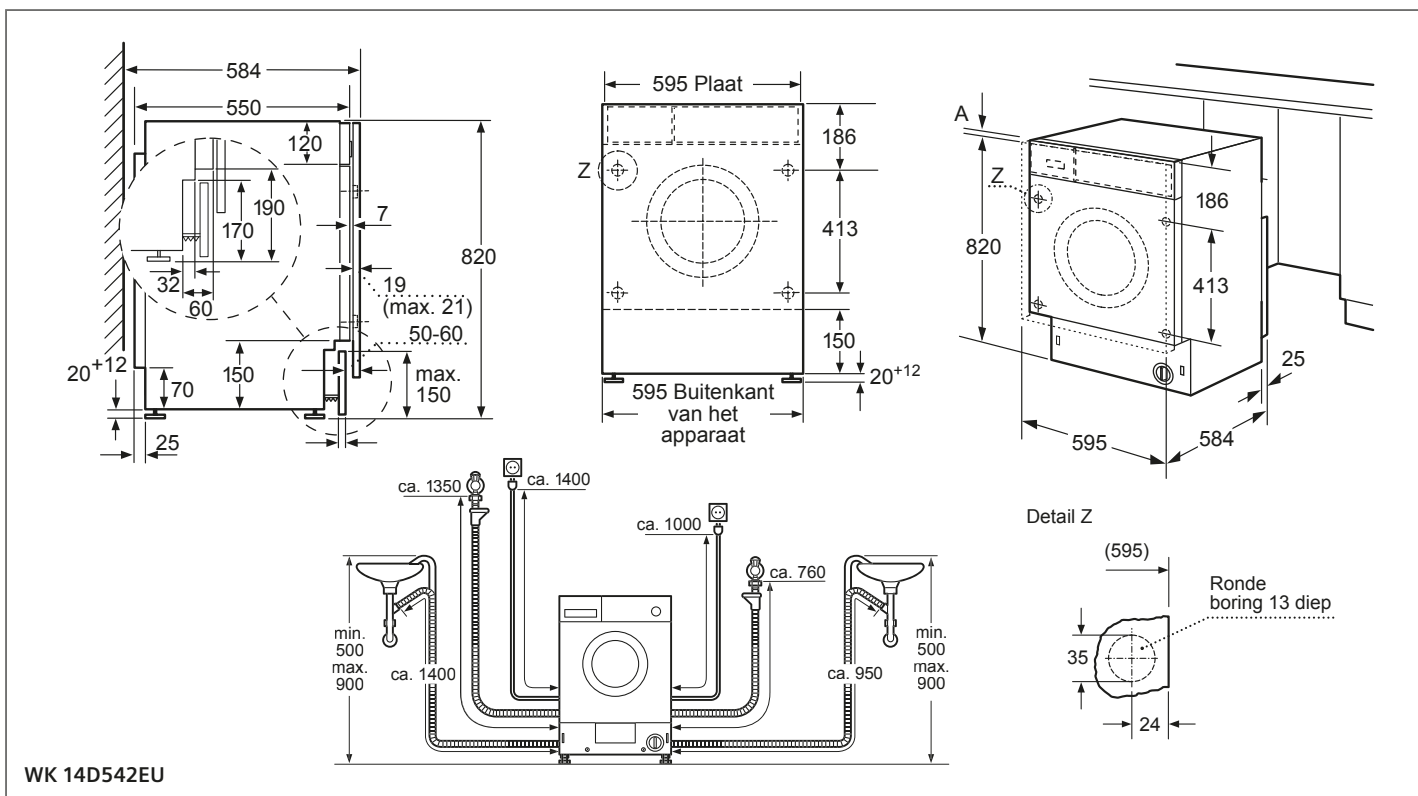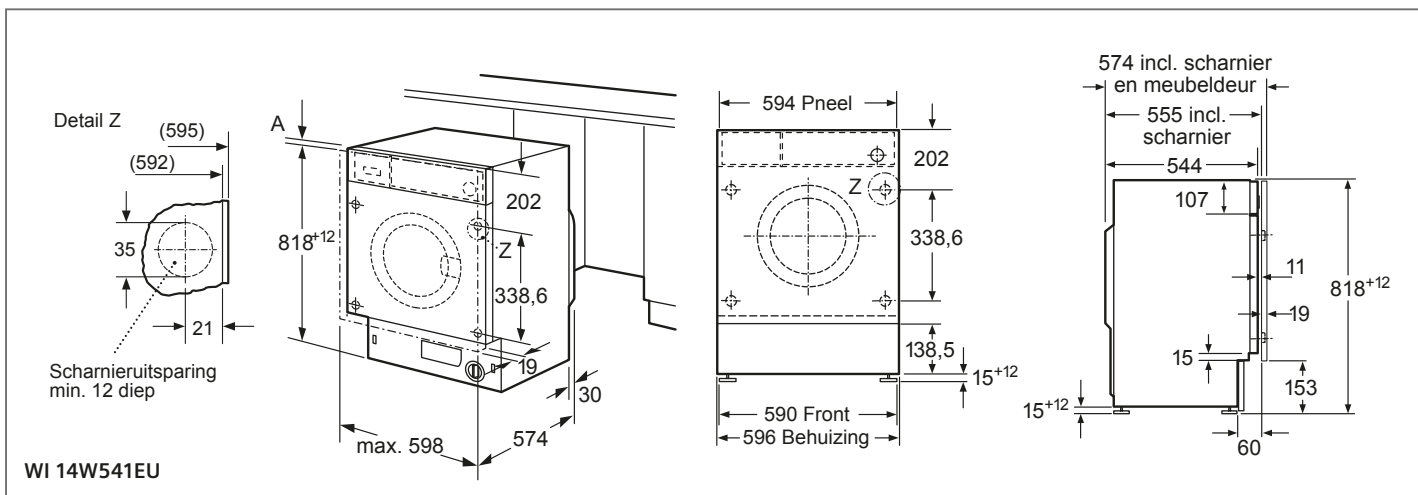

Alles wat u moet weten over de energielabels.

Voor elektrische ovens.

Vanaf 01/01/2015 zijn alle op de markt gebrachte ovens voorzien van een nieuw energielabel. Het betreft eveneens de ovens van fornuizen.

Voor de bepaling van de efficiëntieklasse wordt voor de oven het energieverbruik in een gestandaardiseerde cyclus in conventionele modus en – indien van toepassing – in Warme lucht gemeten.

Hierbij wordt een gestandaardiseerde met water doordrenkte proefbelading zolang verhit tot deze in de kern een bepaalde temperatuur bereikt heeft. Uit het hiervoor vereiste energieverbruik wordt de efficiëntieklasse afgeleid, rekening houdend met het ovenvolume.

De nieuwe classificatiemethode kan leiden tot een verandering van de energie-efficiëntieklasse t.o.v. het actuele energielabel. Het toepassingsgebied omvat geen ovens met microgolffunctie, stoomovens (zonder conventionele verwarmingswijze) noch kleine of draagbare ovens.

Voor de ovens is samen met het energielabel ook een nieuwe richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht (66/2014/EU). Deze laatste stelt minimeisen voor het energieverbruik en wordt trapsgewijs toegepast voor nieuw op de markt gebrachte toestellen vanaf 20/02/2015, 20/02/2016 en 20/02/2019.

In de eerste fase zorgt de richtlijn ervoor dat vanaf 20/02/2015 elektrische ovens met een efficiëntie-index van 146 of hoger niet langer op de markt gebracht mogen worden. Het betreft toestellen van Klasse D en gedeeltelijk ook toestellen van klasse C.

Voor dampkappen.

Het bereik voor de aanduiding van de energie-efficiëntie gaat van G tot A+++, waarbij de “plusklassen” trapsgewijs van kracht worden.


- 01.01.2015: A tot G
- 01.01.2016: A+ tot F
- 01.01.2018 A++ tot E
- 01.01.2020 A+++ tot D

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op een index. Deze index is de verhouding tussen het jaarlijkse energieverbruik van het toestel en een standaardenergieverbruik (referentiewaarde). Hierbij wordt uitgegaan van een dagelijkse gemiddelde bedrijfstijd van 60 minuten evenals een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten.


Het label wordt bepaald op basis van het volgende:

- de energie-efficiëntie
- de ventilatorefficiëntie (maatstaf voor gebruikte elektrische energie voor luchtafvoer)
- de vetafscheidingsgraad (percentage vet dat door vetfilters van dampkappen opgenomen wordt)
- de geluidsemissie en
- de verlichtingsefficiëntie

Ook voor dampkappen wordt samen met de introductie van de labelverplichting een richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht. Deze laatste stelt minimeisen voor energie-efficiëntie, ventilatorefficiëntie, minimale verlichtingssterkte, energieverbruik in stand-by en vetafscheidingsgraad. Dit betekent onder andere dat er vanaf 20/02/2015 geen dampkappen van efficiëntieklasse G meer op de markt gebracht mogen worden. Vanaf 20/02/2017 geldt een verbod voor het op de markt brengen van toestellen met efficiëntieklasse F en vanaf 20/02/2019 een voor toestellen met efficiëntieklasse E.

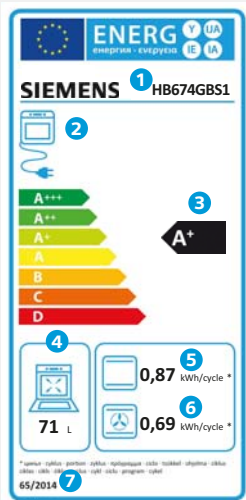

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energiebron
- 3 Energie-efficiëntieklasse
- 4 Ovenvolume in liter
- 5 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor conventionele verwarming (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 6 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor Warme lucht (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 7 Verwijzing naar de regelgeving

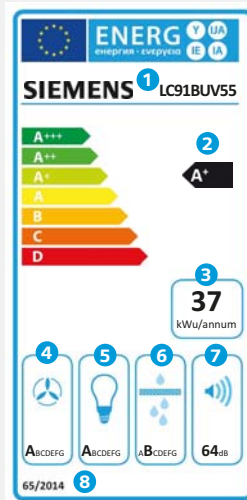

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)
- 4 Klasse voor stromingsefficiëntie (ventilatorefficiëntie m.b.t. vloeistofmechanica)
- 5 Klasse voor verlichtingsefficiëntie
- 6 Klasse voor vetafscheidingsgraad
- 7 Geluidsemissie in dB(A) (geluidsniveau), gemeten bij hoogste stand voor normaal gebruik (zonder boosterstand)
- 8 Verwijzing naar de regelgeving


Het nieuwe energielabel geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energielabels A+ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren. Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energielabel aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Vanaf 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de "plus"-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A+++ . Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere label A++ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik. Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, "rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen". Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel. Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen labelprogramma aangegeven. Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden. Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het "Eco 40-60"-programma op het paneel van het toestel aangegeven. Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten. Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energielabel staat. De QR-code leidt vanaf 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.

Vaatwassers.


De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers zal gebaseerd blijven op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.

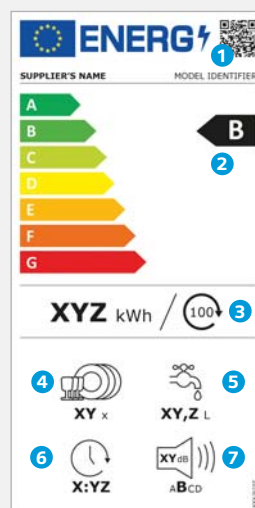

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/bedrijfscyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustap

Koel- en diepvriestoestellen.


De procedure voor het bepalen van de energieklassering is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vrieslades, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

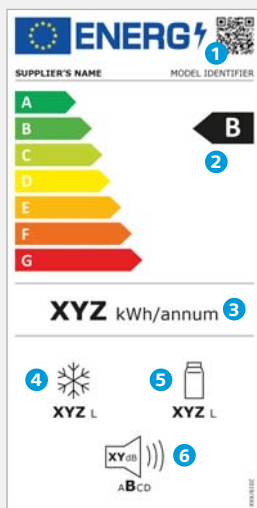

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vrieslades
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse

Wasmachines.

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.

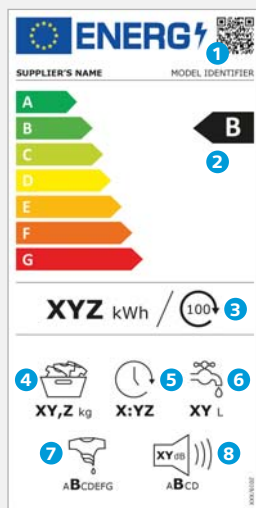


- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugereren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Was-/droogcombinaties.

Het huidige energielabel voor wasdroogcombinaties is niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfscyclus 'wassen en drogen'. Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus. De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.

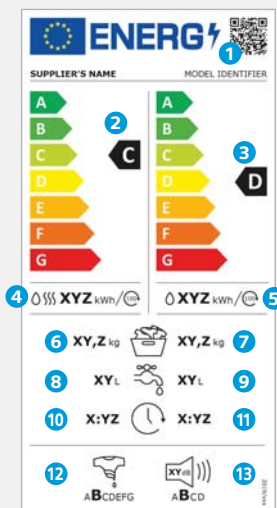

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse*
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfscyclus**)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfscyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscyclus (volledige bedrijfscyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscyclus (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfscyclus**)
- 11 Duur van het "Eco 40-60" programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugereren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse.

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.

** Wassen en drogen.

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



9 408 200 042. Oktober 2021. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.

BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouders van Siemens AG.